

構造設計標準仕様

適用は■印を記入する。

1. 設計図書の優先順位

(1) 設計図書の優先順位

設計図書の優先順位は下記による。

1. 質問回答書 (2)から(5)までに対するもの

2. 現場説明書

3. 特記仕様書

4. 図面

5. 標準仕様書

2. 建築物の構造内容

(1) 工事名称 森田厚史邸新築工事

建築場所 鳥取県鳥取市岩倉477-3

(2) 工事種別 ■新築 □増築 □増改築 □改築

(3) 構造種別

■木造 (W) □補強コンクリートブロック造 (CB) □鉄骨造 (S)

□鉄筋コンクリート造 (RC) □壁式鉄筋コンクリート造 (WRC)

□鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC) □壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造 (WPRC)

□プレキャスト鉄筋コンクリート造 (PRC) □

(4) 階 数

地下 0 階 地上 2 階 塔屋 0 階

(5) 主要用途 一戸建ての住宅

(6) 屋上付属物

■太陽光設備 kN □キュービクル kN □広告塔 □煙 突

(7) 特別な荷重

□エレベーター 11人乗り (ロープ式 油圧式) □リフト kN □ホイスト kN

□倉庫積載床用 N/m² □

(8) 付帯工事

□RC 塙 □擁壁 □ □ □ □

(9) 増築計画 □有 () □無

(10) 構造計算ルート

X方向ルート 1－ () Y方向ルート 1－ ()

3. 地 盤

(1) 地盤調査資料

□有 (□敷地内 □近隣) □SWS調査 □ボーリング調査 □水平地盤反力係数の測定

□平板載荷試験 □液状化判定 □現場透水試験 □土質試験

□無 (調査予定 □有 □無)

(2) 地盤調査計画

□ボーリング調査 □静的貫入試験 □標準貫入試験 □水平地盤反力係数の測定

□土質試験 □物理探査 □平板載荷試験 □試験堀 (支持層の確認)

(3) 地盤調査及び試験杭の結果により、杭長、杭種、直接基礎の深さ、形状を変更する場合もある

4. 地業工事

(1) 直接基礎

■ベタ基礎 □布基礎 □独立基礎 試験堀 □有 □無

深さ GL－0.100 m

長期許容支持力度 20 kN/m² 載荷試験 □有 □無

5. 鉄筋コンクリート工事

(1) コンクリート

■ コンクリートは J I S 認定工場の製品とし、施工に関しては J A S S 5 による。

□ 耐久設計基準強度 F d □一般 □標準 □長期

■ セメントは、J I S R 5 2 1 0 の普通ポルトランドセメントを標準とする。

■ 調査計画は、工事開始前に工事監理者の承認を得ること。

■ 寒中、暑中、その他特殊コンクリートの適用を受ける期間に当たる場合は、調査、打ち込み、養生、管理方法など必要事項について、工事監理者の承認を得ること。

■ フレッシュコンクリートの塩化物測定は、原則として工事現場で (財) 国土開発技術センターの技術評価をうけた測定器を用いて行い、試験結果の記録及び測定器の表示部を一回の測定ごとに撮影した写真 (カラー) を保管し承認を得る。

測定検査の回数は、通常の場合、1 日 1 回以上とし、1 回の検査における測定試験は、同一試料から取り分けて 3 回行い、その平均値を試験値とする。

■ 構造体コンクリートについて、現場の圧縮強度試験供試体 (J A S S 5 T－6 0 3) は、現場水中養生、または現場封かん養生とし、採取は打ち込み区ごと、打ち込み日ごととする。

また、打ち込み量が 1 5 0 m を越える場合は、1 5 0 m ごとまたは、その端数ごとに 1 回を標準とする。1 回に採取する供試体は、適当な間隔をおいた 3 台の運搬車からその必要本数を採取する。なお、供試体の数量は、特別指示なき場合は、1 回当たり 6 本以上とし、そのうち 4 週用に 3 本を用いる。

■ ポンプ打ちコンクリートは、打ち込む位置にできるだけ近づけて垂直に打ち、コンクリートの自由落下高さは、コンクリートが分離しない範囲とする。ポンプ圧送に際しては、コンクリート圧送技士または同等以上の技能を有する者が従事すること。なお、打ち込み継続中における打継ぎ時間間隔の限度は、外気温が 2 5℃未満の場合は 1 5 0 分、2 5℃以上の場合 は 1 2 0 分以内とする。

(2) 鉄 筋

■ 鉄筋は、J I S G 3 1 1 2 の規格品を標準とする。施工は J A S S 5 による。

□ 高強度せん断補強筋は、J I S G 3 1 3 7 に規定される D 種 1 号適合品とする。

■ 鉄筋の加工寸法、形状、かぶり厚さ、鉄筋の継手位置、継手の重ね長さ、定着長さは「鉄筋コンクリート構造配筋標準図 (1) (2)」または「壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図 (1) (2)」による。

■ D 1 9 未満は、すべて重ね継手とする。継手 (D 1 9 以上) をガス圧接とする場合は、日本継手協会「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」による。

■ ガス圧接部の抜き取り検査は、同一作業班が同一日に施工した圧接箇所ごと (2 0 0 箇所を越えるときには、2 0 0 箇所ごと) に 1 回行い、1 回の試験は 5 本以上とする。

外観検査 ■有 □無、引張試験 ■有 □無、超音波試験 □有 □無

■ 柱の帯筋 (H O O P) の加工方法は、■H 型 (タガ型) □W 型 (溶接型) □S 型 (スパイラル型) とする。

□ コンクリート及び鉄筋の試験は、「建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱要綱」第 4 条の試験機関で行うこと。

試験機関名

代行業者名

代行業者名とは、試験、検査に伴う業務を代行する者をいう。

(3) 型 枠

■ 材料 合板厚 12mm を標準とする。 ■ 施工は J A S S 5 による。

■ 型枠存置期間

種類 形状	せ き 板				支 柱		
	基礎、はり側、柱、壁	スラブ下、はり下			スタブ下		はり下
セ ン ト の 部 分 に お け る 型 枠 の 支 持	早強ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント A 種 シリカセメント A 種	早強ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント 高炉セメント A 種 シリカセメント A 種	早強ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント 高炉セメント A 種 シリカセメント A 種	早強ポルトランドセメント 普通ポルトランドセメント 高炉セメント A 種 シリカセメント A 種
	2	3	4	6	8	17	28
	5℃～15℃	3	5	6	10	12	25
	5℃未満	5	8	10	16	15	28
コンクリートの 圧縮強度	5. 0 N/mm ²		設計基準強度の 5 0 %		設計基準強度の		
					8 5 %		1 0 0 %

注) 1 片持はり、庇、スパン 9. 0m 以上のはり下は、工事監理者の指示による。

注) 2 大ばりの支柱の盛りかえは行わない、また、その他のはりの場合も原則として行わない。

注) 3 支柱の盛りかえは、必ず直上階のコンクリート打ち後とする。

注) 4 盛りかえ後の支柱頂部には、厚い受板、角材または、これに代わるものを置く。

注) 5 支柱の盛りかえは、小ばりが終わってから、スラブを行う。

一時に全部の支柱を取り払って、盛りかえをしてはならない。

注) 6 上表以外のセメントを使用する場合は、工事監理者の指示による。

6. 設備関係

令第129条の2の3の事項 ※ 設計が該当する場合には、□にチェックを記入する。

・ 建築物に設ける建築設備にあつては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。

■ 建築設備 (昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとする。

■ 屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、緊結すること。

■ 給湯設備等は、建築物の構造耐力上主要な部分に適切な方法で緊結すること。

□ 煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は鉄製の支枠を設けたものを除き、90cm 以下とすること。

□ 煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを 5cm 以上とした鉄筋コンクリート造又は厚さが 25cm 以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とすること。

■ 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、

■ 風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。

■ 建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な管の損傷防止のための措置を講ずること。

■ 管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は可換継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。

■ 管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。

■ 法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全なものとする。

■ 構造耐力上主要な部分となる部材に設ける開口部の大きさ及び形状、ならびに手摺等は、風圧、土圧及び水圧ならびに地震その他の振動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。

■ 床スラブ内に設備配管等を埋込む場合はスラブ厚さの 1/3 以下とし管の間隔を管径の 3 倍以上かつ 5 cm 以上を原則とする。

■ 梁貫通孔は梁端部をさけて設けること。

位置については、使用補強工法の認定条件を遵守し、適切な検討を行うこと。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所

二級 東京都知事登録 第 16330 号

二級 建築士登録 第 83516 号

渡辺 隆一

森田厚史邸新築工事

構造設計標準仕様書

福山建築

-

S-01

二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号

管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一

鉄筋コンクリート構造配筋標準図	
1-1 基本事項	§1 一般事項
	1. 使用材料、工法等は設計図による。 2. 設計図に記載なき場合は本標準図に従うものとする。 3. 本標準図は真形鉄筋を対象とし、d は呼び名に用いた数値とする。 4. 本標準図に示す単位は特記なき限りすべてmmとする。

2-1 材 料	§ 2 共通事項				
	コンクリート				
	規格番号	JIS A 5308			
			N/mm ²		
	位置	種類	設計基準 強度 f_c	比重	スラブ
	主架構全般	普通コンクリート	21	2.3	18
	土間コンクリート	普通コンクリート	18	2.3	18
	捨てコンクリート	普通コンクリート	18	2.3	18

規格番号	径	表示	種類	継手
JIS G 3112	10～16mm	D	SD295A	重ね継手
	19～25mm	D	SD345	圧入圧接

[illegible][illegible]

鉄筋末端部			
曲 け 角 度	図	鉄筋の種類	折り曲げ内法直径 (D)
180°	 余長 4d以上	SD295A SD345	D16以下 D19以上
135°	 余長 6d以上		
90°	 余長 8d以上 (10d)		

鉄筋中間部					
折り曲げ角度	図	鉄筋の使用箇所による呼称	鉄筋の種類	鉄筋の径による区分	折り曲げ内法直径(D)
90° 以下		帯筋 あばら筋 スパイラル筋 スラブ筋	SD295A SD345	D16以下 D19以上	3d以上 4d以上
		スラブ 基礎梁 などの主筋	SD295A SD345	D16以下 D19以上	4d以上 6d以上

--	--

2-5 鉄筋の定着 及び重ね継 手の長さ	鉄筋の 種 類	コンクリート の設計 基準強度 (N/mm ²)	重ね継手 の長さ (L1)	定着の長さ		
				一般 (L2)	下鉄筋 (L3)	
					小 梁	スラブ
SD295A	18	45d 又は 35dフック付き	40d 又は 30dフック付き	20d 又は 10dフック付き		10d かつ 150mm 以上
	21	40d 又は 30dフック付き	35d 又は 25dフック付き			
	24	35d 又は 25dフック付き	30d 又は 20dフック付き			
SD345	18	50d 又は 35dフック付き	40d 又は 30dフック付き			
	21	45d 又は 30dフック付き	35d 又は 25dフック付き			
	24	40d 又は 30dフック付き	35d 又は 25dフック付き			
コンクリートの割裂のおそれのある部分への定着はL1とする。						

1. 末端のフックは、定着及び重ねの長さには含まない。

2. 直径の異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細いほうの鉄筋の継手長さによる。

3. 耐圧スラブの下端筋の定着長さは一般定着（L2）、上端筋は25dとする。

4. 軽微な箇所については、工事監督者の承諾を得て定着長さを20d程度とすることができる。

2-6
継手 一般

1. 重ね継手（下記のいずれかとする）



1.5L1以上

約0.5L1

2. 溶接継手を行う場合は原則として同一鋼種とし、鉄筋径の差はガス圧接の場合は2サイズ、突き合せ溶接の場合は1サイズまでとする。

2-7 鉄筋のあき

- 鉄筋のあきaは原則として下記による。

呼び名の数値dの1.5倍以上	} かつ25以上※
粗材φの最大寸法dの1.25倍以上	

※溶接継手、機械式継手の場合のDはスリーブ又はカップラーの径とする。



- 鉄筋径が異なる場合は大きい方による。

2-8 かぶり厚さ

鉄筋に対するコンクリートの最小かぶり厚さと設計かぶり厚さ

部 位			かぶり厚さ	
			仕上りあり	仕上りなし
土に接しない部分	屋根スラブ 床スラブ 非耐力壁		20 (30)	30 (30)
	柱・梁 耐力壁	屋 内	30 (40)	30 (40)
		屋 外	30 (40)	40 (50)
	擁壁・耐圧スラブ		40 (50)	40 (50)
土に接する部分	柱・梁・床スラブ・壁 布基礎の立上り			40 (50)
	基礎・擁壁・耐圧スラブ			60 (70)

1. () 内の数値は設計かぶり厚さを示す。

2. 仕上りあり とは、鉄筋の耐久性上有効な仕上りのある場合とする。

§ 3 基礎梁

3-1
基礎梁の
継手及び
定着

(注) ①は、継手の好ましい位置を示す。

※コンクリートの試験は公法（知らず得ず）厳密に行うこと。 ※コンクリートの強度試験方法、配合及び養生方法	※コンクリートの型枠の取外し時期及び方法																			
打込日と、打込工区と、150cm又はその換算値とを1回とし、検査を行うとする。	型枠の取外しは、型枠の最小寸法期間開始後に行う。（下表） 静かに取外し、支保保を仮金具を備えないようにする。 必要の材量まで初期養生を行う。																			
1回の試験に使用する供試体の数、3個を標準とする。 3個の供試体の採取位置任意の3名の湧降管から1個ずつ、合計3個採取する。 1回の試験率は、3個の供試体の試験値の平均値とする。 コンクリートの養生は現場水中養生とする。 強度管理の材料第28日を超え養生中は現場から任意量とするとす。 計画図合は、所要の強度、耐久性が得られるよう定め、承認を受ける。 調査強度は下記の式を満足するものとする。（材料第28日の場合） $F_{28} \geq F_q + F \cdot 1.73\alpha \quad F_{28} \geq 0.85(F_q + F) + 3\alpha$ <table border="1" data-bbox="1492 224 1620 241"> <tr> <td>スラブ</td><td>(α)</td><td>18</td></tr> <tr> <td>水セメント比(%)</td><td></td><td>35%以下</td></tr> <tr> <td>単位水量(kg/m³)</td><td></td><td>185以下</td></tr> </table> 通常養生期間：5日以上（普通ポルトランドセメント、一般、標準） 養生温度：2℃以上に保つ（東京地方、5日以上）	スラブ	(α)	18	水セメント比(%)		35%以下	単位水量(kg/m ³)		185以下	せき板の在置期間（普通ポルトランドセメント） <table border="1" data-bbox="1748 212 1896 260"> <tr> <td rowspan="3">コンクリートの 材料による場合</td><td>15℃以上</td><td>3日</td></tr> <tr> <td>5℃以上</td><td>5日</td></tr> <tr> <td>0℃以上</td><td>8日</td></tr> <tr> <td colspan="2">仕組強度による場合</td><td>5N/mm²</td></tr> </table>	コンクリートの 材料による場合	15℃以上	3日	5℃以上	5日	0℃以上	8日	仕組強度による場合		5N/mm ²
スラブ	(α)	18																		
水セメント比(%)		35%以下																		
単位水量(kg/m ³)		185以下																		
コンクリートの 材料による場合	15℃以上	3日																		
	5℃以上	5日																		
	0℃以上	8日																		
仕組強度による場合		5N/mm ²																		

あばら筋

※ねじれ応力を受ける腹筋は定着長さ ≥ 2 とする。

3-3

補強筋

交差部

L型 補強筋 D13

L型 補強筋 D10

60d以上

40d以上

60d以上

40d以上

※L型 交差部も同様に、L型補強筋を入れる

3-4

増打要領図

増打要領図 $70 \leq a$ ($a < 70$ の時鉄筋補強は不要)

梁

柱


スチーリングと同径、同じッ

巾止め筋 D10@1000

Hoopと同径、同じッ

3-5	梁の貫通補強	梁 貫通補強																																				
		$\phi > D/10$ 又は、 $\phi \geq 150$ の時、下の鉄筋補強を施す事。																																				
		<table> <tr> <th>梁巾</th><th>穴径 梁成</th><th>100φ</th><th>150φ</th><th>200φ</th><th>250φ</th><th>300φ</th><th>350φ</th><th>400φ</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	梁巾	穴径 梁成	100φ	150φ	200φ	250φ	300φ	350φ	400φ																											
梁巾	穴径 梁成	100φ	150φ	200φ	250φ	300φ	350φ	400φ																														
		梁 貫通補強タイプ																																				
		<table> <tr> <th>種別</th><th>斜め筋</th><th>縦筋</th><th>横筋</th><th>上下縦筋</th><th>配筋図</th></tr> <tr> <td>H1</td><td rowspan="2">2-2-D13</td><td>なし</td><td rowspan="2">なし</td><td rowspan="2">なし</td><td></td></tr> <tr> <td>H2</td><td>2-2-D13</td><td></td></tr> <tr> <td>H3</td><td>4-2-D13</td><td rowspan="2">2-2-D13</td><td rowspan="2">2-2-D13</td><td rowspan="2">2-2-D13</td><td></td></tr> <tr> <td>H4</td><td>4-2-D16</td><td></td></tr> <tr> <td>H5</td><td>4-2-D16</td><td rowspan="3">4-2-D13</td><td rowspan="3">2-2-D13</td><td rowspan="3">3-2-D13</td><td></td></tr> <tr> <td>H6</td><td>4-2-D19</td><td></td></tr> <tr> <td>H7</td><td>4-2-D22</td><td></td></tr> </table>	種別	斜め筋	縦筋	横筋	上下縦筋	配筋図	H1	2-2-D13	なし	なし	なし		H2	2-2-D13		H3	4-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13		H4	4-2-D16		H5	4-2-D16	4-2-D13	2-2-D13	3-2-D13		H6	4-2-D19		H7	4-2-D22	
種別	斜め筋	縦筋	横筋	上下縦筋	配筋図																																	
H1	2-2-D13	なし	なし	なし																																		
H2		2-2-D13																																				
H3	4-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13																																		
H4	4-2-D16																																					
H5	4-2-D16	4-2-D13	2-2-D13	3-2-D13																																		
H6	4-2-D19																																					
H7	4-2-D22																																					

(注) ー は、一般部分のあぼら筋を示す。



設置可能範囲	設置可能範囲
$500 \leq D < 700$	$a \geq 175$
$700 \leq D < 900$	$a \geq 200$
$900 \leq D$	$a \geq 250$

$(\phi 1 + \phi 2) / 2 \times 3$ 以上

4-1
鉄筋の折り
曲げ及び
定着

§ 4 スラブ

The diagram illustrates the reinforcement layout for a slab. The main plan view shows a rectangular grid with dimensions l_y (total length) and l_x (total width). The grid is divided into sections with labels C, A, B, and D. The spacing between reinforcement bars is indicated as $l_y/4$ and $l_x/4$. A detail view on the right shows a bent reinforcement bar with a bend radius of 150mm and a bend angle of 90 degrees. A detail view at the bottom shows a bent reinforcement bar with a bend radius of 150mm and a bend angle of 90 degrees. The bottom view also shows the reinforcement bars with a diameter of ϕ and a length of $l_x \leq l_y$. The bottom view also shows the reinforcement bars with a diameter of ϕ and a length of $l_x \leq l_y$.

外周部は150以上
折り曲げる

l_y

l_x

$l_y/4$

$l_x/4$

C A C

D B D

C A C

150以上

150以上

肩筋D13以上

肩筋D13以上

t



$l_x \leq l_y$

4-2												
継	手											
	下向き荷重を受けるスラブの継手位置は下表による。 上向き荷重を受けるべた基礎(耐圧スラブ)の継手位置は下表の上端筋と下端筋を逆に読む。 <table border="1"> <tr> <th colspan="2"></th><th>標準継手位置</th></tr> <tr> <td rowspan="2">上端筋</td><td>短辺方向</td><td>B D</td></tr> <tr> <td>長辺方向</td><td>A B</td></tr> <tr> <td>下端筋</td><td>短辺・長辺方向</td><td>A C D</td></tr> </table>			標準継手位置	上端筋	短辺方向	B D	長辺方向	A B	下端筋	短辺・長辺方向	A C D
		標準継手位置										
上端筋	短辺方向	B D										
	長辺方向	A B										
下端筋	短辺・長辺方向	A C D										

4-3
片持ちスラブ

片持ちスラブ隅角部補強は設計図による。

先端に荷重のある場合。

4-4 補 強 筋	段差床  H ≤ 70の場合	R C壁・C B壁が床にゐる場合  70 < H ≤ 150の場合	 D10@200 (ダブル) 1000
-------------------------	---	---	--

§ 5 その他

5-1 階段

スラブ階段

5-2 土間コンクリート

土間スラブの打継ぎ補強筋
(土間コンクリート、構造スラブ共)

スラブ配筋	中間部	端部
シングル		
ダブル		

a ≤ 300mm b: スラブ上端筋と同径、同じ「a」とする。

R C 壁・C B 壁の補強

木工事・軸組工法工事 標準仕様書1

1. 一般事項

(1) 適用範囲
本仕様書は、建築物及び工作物の構造上主要部分における木質構造工事に適用する。
■は、適用項目を示す。

(2) 設計図書
設計図書とは本仕様書、設計図、指示書（現場説明書および質疑回答書を含む）をいう。

(3) 標準仕様書
設計図書に記載無きものは「住宅金融公庫監修・木造住宅工事共通仕様書」及び「国土交通大臣官庁官庁営繕部監修・木造建築工事共通仕様書」に準ずる。
上記の仕様書に記載無き場合は、公共規格これに準ずる規格を適用する。

(4) 設計図書の優先順位
設計図書の優先順位は S-01構造設計標準仕様 1. 設計図書の優先順位による。

(5) 疑義
疑義を生じた場合や工法の提案を行いたい場合には監理者に申し出、その処理方法について協議する。

(6) 各種試験・検査報告書の提出
施工者は、各種工事の試験・検査結果ならびに施工記録を提出する。

(7) 製作要領書及び施工計画書の作成・提出
工事に先立ち、製作要領書や施工計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。

(8) 施工図等の提出
工事に先立ち各種の施工図等を作成し、監督職員の承諾を受ける。また、必要に応じて接合部のモックアップの作成を行う。プレカット工場を使用する場合には、プレカット図を施工図と位置づける。

(9) 製作工場の選定、承諾
設計図書に基づき、工事の規模、加工内容に応じた技術と設備を備え、かつ自主管理能力を有する工場を選定し、監督職員の承諾を受ける。

(10) 各種試験・検査報告書の提出
施工者は、各種工事の試験・検査結果ならびに施工記録を提出する。

2. 材料の品質

2.1 木質材料

(1) 針葉樹の構造用製材、広葉樹の製材、枠組壁工法構造用製材
本項の内容は特記無き限り、針葉樹の構造用製材及び広葉樹の製材及び枠組壁工法構造用製材等の日本農林規格に準ずること。

※ リスト内は設計基準強度が同等以上の樹種に変更可能である。
設計基準強度は、(圧縮・引張・曲げ・せん断・ヤング係数)を示す。

部 位	品 名	樹 種	区分、等級	含水率	その他
十台・垂木	構造用製材	ひのき	無等級	20%	
柱(全般)・梁(全般)	構造用製材	杉	無等級	20%	
大引・筋交い・火打梁	構造用製材	杉	無等級	20%	
小屋束・母屋・棟木	構造用製材	杉	無等級	20%	

☐ 記入無き梁桁、母屋、タル木等の曲げ材のうち、見えがかり材は目視等級材の甲種2級、見えない部分の木材は甲種3級とする。その他は乙種2級とする。

☐ 主要構造部には機械等級区分製材を用いることを原則とする。

☐ 乾燥の暦背割りを行う。但し見えがかり部・相欠き部材・構造用合板の釘接合面には行わない。

☐ 含水率は平均含水率とし下地材等に用いる場合でも含水率D25以下であることを確認する。












☒ 強度等級を指定した材料は特に、材料の欠点の節、目切れ等に注意して材料を選定し、仕口や接合部に欠点が当たらないように加工する。

☒ 材の曲がりについては、上記にかかわらず目視等級1級相当とする。



(2) 構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)
本項の内容は特記無きかぎり構造用集成材及び構造用単板積層材の日本農林規格に準ずること。

※ リスト内は設計基準強度が同等以上の樹種に変更可能である。
設計基準強度は、(圧縮・引張・曲げ・せん断・ヤング係数)を示す。


部 位	品 名	樹 種	曲げヤング係数区分	材 面	接 着	曲げヤング係数
柱(一部)	構造用集成材 F95F315(同一等級)	ひのき	水平せん断性能区分	品 質	性 能	放 散 量
			2種	環境C	F☆☆☆☆	
梁(hg)	構造用集成材 F105F200(劣化選等級)	欧州材	2種	環境C	F☆☆☆☆	
			2種	環境C	F☆☆☆☆	
梁(hhg)	構造用集成材 F120F330(劣化選等級)	米松	2種	環境C	F☆☆☆☆	

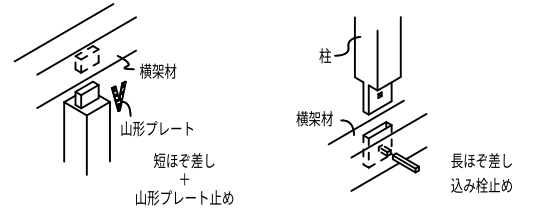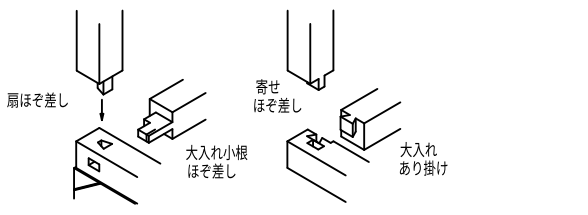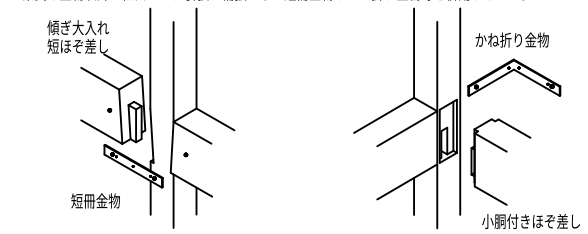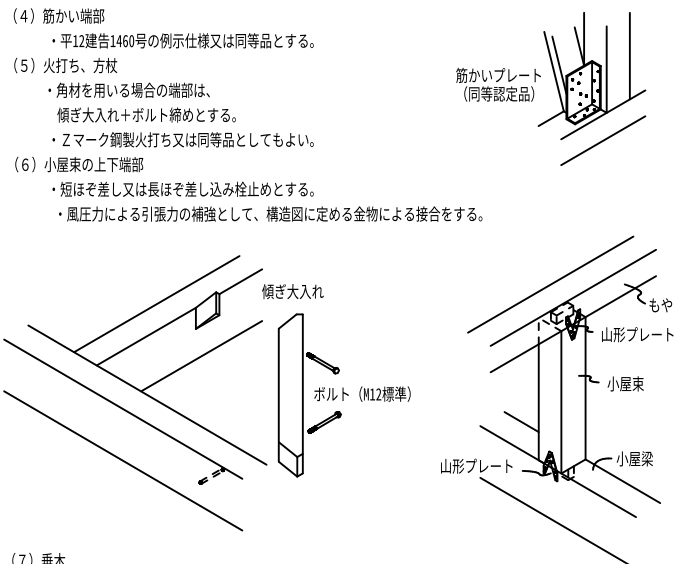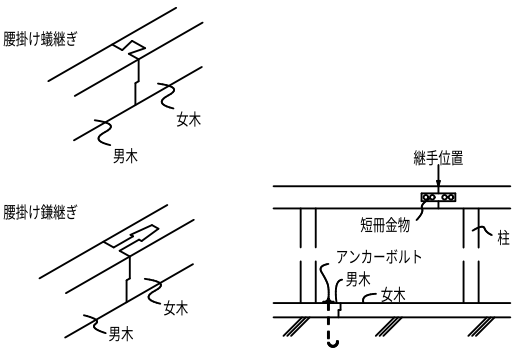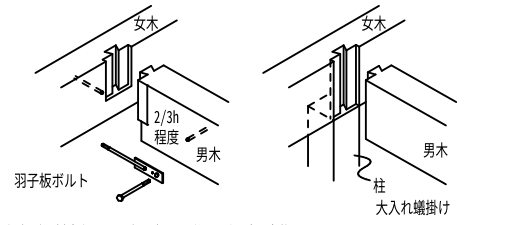木工事・軸組工法工事 標準仕様書2																									
(7) ジベル接合 ・木部材は接合部付近の割れ、節、目切れなどの欠点に注意し、彫込み・打ち込みまたは圧入に際して割れを生じないよう、ジベルの種類に応じた断面と余長をもたせる。 ・接合材は十分圧着させる。木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだものについては再度締め直しを行う。 (8) 既成金物の接合 ・羽子板ボルト、ひら金物、短冊金物、かね折り金物および箱金物などの取り付けは、それぞれの仕様に基づき、接合両材の間に密着するように締め付ける。 (9) 接着接合 ・接合部の耐力は、使用材料および使用方法に適した接着性能の試験を行い確認する。 ・接着剤を用いた接合を行う手順は、接着剤製造業者の推奨する接着仕様に従うとし、実験によって接合部に要求される耐力と耐久性が立証された場合はその際の作業条件を標準とする。 (10) その他の方法による接合 ・使用材料および使用方法是構造図によるものとし、監督職員の承認を得る。	(7) 施工状況の検査 ・アンカーボルト施工時の立会い検査 ■ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 ■ アンカーボルト径、間隔 □ 施工者自主検査記録の提出 () ・地組み時の立会い検査 □ 目視による精度確認 □ 計測機器による精度確認 □ 材料の加工寸法検査 □ 施工者自主検査記録の提出 () ・建方時の立会い検査 ■ 目視による精度確認 ■ 計測機器による精度確認 ■ 材料の加工寸法検査 □ 施工者自主検査記録の提出 () ・建方後の施工状況の検査 ■ 防腐・防蟻処理 □ 材料の加工寸法検査 □ ファスナーの施工状況 ■ 接合金物の施工状況 □ その他 () □ 施工者自主検査記録の提出 () ・最終確認 工事中に発生するボルトの緩み、ファスナーおよび接合金物に影響する材の割れ、接着面のはがれ等に注意を払い、不具合が発生した場合は是正する。補強の必要がある場合は速やかに監督職員に報告し対応策を協議する。 ■ 施工者自主検査記録の提出 ()	(3) 柱と横架材の仕口 1. 柱の上下端部：短ほそ差し、長ほそ差し込み桎止め ・短期の引張力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。  2. 土台の出隅入隅部 ：土台同士は大入れ小屋ほそ差し割りくさび締め、大入れあり掛け又は片あり掛け柱脚部は肩ほそ差し又は寄せほそ差し (但し、柱勝ちの場合、落とし蟻又は土台をて寄せほそ差しとする。) ・短期の引張り力に対しては、平12建告1460号、N値計算又は許容応力度計算により、必要耐力を有するZマーク金物等を併用すること。  3. 通し柱と胴差し：小胴付きほそ差し、傾ぎ大入れほそ差し、梁受け金物 ・梁受け金物以外の仕口には、引張の補強として短冊金物やかね折り金物等を併用すること。  (4) 筋かい端部 ・平12建告1460号の例示仕様又は同等品とする。 (5) 火打ち、方杖 ・角材を用いる場合の端部は、傾ぎ大入れ+ボルト締めとする。 ・Zマーク鋼製火打ち又は同等品としてもよい。 (6) 小屋束の上下端部 ・短ほそ差し又は長ほそ差し込み桎止めとする。 ・風圧力による引張力の補強として、構造図に定める金物による接合をする。  (7) 垂木 ・横架材との接合：横架材に垂木道を掘り、垂木が直角断面の場合、横架材に脳天釘止め 垂木が縦長角断面の場合、斜め釘 2本＋転び止め ・継手：乱に配置し、母屋上端でそぎ継ぎとし、釘 2本打ちとする。 ・風の負圧の補強：軒先部の留めつけは、許容応力度計算により算出された必要耐力を有するひねり金物等を取り付ける。 ・軒先部以外の留めつけ：受け材当たりN75釘で両面を斜め釘打ちとする。 ただし、垂木のせいが45mm程度の場合は、N100釘を脳天打ちとしてもよい。 																							
(7) 運搬・建て方		(10) ボルトの最小間隔及び最小端あき距離 (d：ボルト径、t：主材厚) <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="2">加力方向</th><th rowspan="2"></th></tr><tr><th>繊維方向</th><th>繊維直交方向</th></tr><tr><th rowspan="2">繊維方向</th><th>E1</th><td>7d (荷重負担側) 4d (荷重非負担側)</td><td>7d</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><th>P1</th><td>7d</td><td>t/d=2 3d 2≤t/d<6 3d~5d t/d>6 5d</td></tr><tr><th rowspan="2">繊維直交方向</th><th>E2</th><td>t/d≤6 1.5d t/d>6 1.5dかつP2/2</td><td>特記による。特記のない場合は以下の数値とする。 4d (荷重負担側) 1.5d (荷重非負担側)</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><th>P2</th><td>3d</td><td>4d</td></tr></table>			加力方向			繊維方向	繊維直交方向	繊維方向	E1	7d (荷重負担側) 4d (荷重非負担側)	7d		P1	7d	t/d=2 3d 2≤t/d<6 3d~5d t/d>6 5d	繊維直交方向	E2	t/d≤6 1.5d t/d>6 1.5dかつP2/2	特記による。特記のない場合は以下の数値とする。 4d (荷重負担側) 1.5d (荷重非負担側)		P2	3d	4d
		加力方向																							
		繊維方向	繊維直交方向																						
繊維方向	E1	7d (荷重負担側) 4d (荷重非負担側)	7d																						
	P1	7d	t/d=2 3d 2≤t/d<6 3d~5d t/d>6 5d																						
繊維直交方向	E2	t/d≤6 1.5d t/d>6 1.5dかつP2/2	特記による。特記のない場合は以下の数値とする。 4d (荷重負担側) 1.5d (荷重非負担側)																						
	P2	3d	4d																						
(1) 輸送計画 製品の輸送に当たっては、建方計画に支障がないように、道路状況、現場作業手順等を考慮し十分な検討を行う。また、輸送時に製品の品質を損なわないようにする。 □ 輸送計画書の提出 () (2) 集積・保管 集積の際は適当な受け台などを設け、材にねじれや曲がりの損傷を与えないように注意する。降雪や降雨に対する保護としてシート養生を行う。ただし、エアコンの効いた室内は乾燥による割れが発生するため避ける。 □ 集積場の確認 () (3) 建方計画 ■ 建方計画書の提出 アンカーボルトの施工方法、建方スペース、建方機械、搬入・仕分け、地組み、足場計画、建方、養生、安全対策などについて検討し、建方計画書としてまとめる。 (4) 施工時の安全性 建方作業中および作業後、横架材上に諸材料または機械などの重量物を積載する場合、あるいは柱に大きな引張力を与えるなどの場合は管理者の承認を受ける。また、強風などによる諸外力に対しては、必要に応じて仮設補強等の処置を施す。 ■ 施工時の安全性に対する検討書の提出 □ 施工時荷重条件の通知 (5) アンカーボルトの施工 ・芯出しは、型板を用いて基準墨に正しく合せて適切な機器等で正確に行う。 ・アンカーボルトは鉄筋等を用いて組立て、適切な補助材で固定しコンクリートの打ち込みを行う。 ・アンカーボルトはダブルナットとする。 □ 適用除外 () ・土台の穴あけはコンクリート打設後、ボルトの通り芯からのずれを実測してから行う。 ■ 通り芯からの誤差 : ■ ±3mm以下 □ () ・柱脚部に接合金物（製作金物）を使用する部位については下記の数値を受け入れ基準とする。 ■ 柱据え付け面：基準高さからの誤差 ±2mm以下 ■ 柱隣接間中心距離の誤差e1 ±2mm以下 ■ 通り芯からの誤差e2 ±2mm以下  (6) 建方精度 ・建方の精度基準は下記による。 ■建物の倒れ : □ e≤H/2500+10mm かつ e≤50mm □ () ■梁の水平度 : □ e≤L/ 700+ 5mm かつ e≤15mm (節点間のレベル差) □ () ■建物のわん曲 : □ e≤L/2500mm かつ e≤25mm □ () ■柱据え付け面の高さ及び位置 柱据え付け面の基準高さからの誤差: □±2mm以下 □ () 通り芯からの誤差 : □±2mm以下 □ () 階高 : □-5mm≤△H≤+5mm □ () ・建方精度に不具合が発生した場合は速やかに監理者に報告し対応策を協議する。	8. 軸組構法接合部の標準仕様 (1) 横架材同士の継手 1. 土台、梁：腰掛け蟻継ぎ、腰掛け鎌継ぎ ・継手は梁及び筋交いを受ける柱間を避け、柱より持ち出す。 ・上木先端部が受け材芯より150mm内外になるように下木を持ち出し、上端を揃える。 ・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。 ・逆せん断と引張の補強として短冊金物または羽子板ボルトを併用すること。 2. 母屋 ・継手は束の位置を避け束より持出して、腰掛鎌継ぎ又は腰掛蟻継ぎとし、N75釘2本打ちとする。 3. 大引き ・継手は床束芯より150mm外持出して、腰掛鎌継ぎ又は腰掛蟻継ぎとし、N75釘2本打ちとする。  (2) 横架材どうしの仕口 1. せん断力が母材全断面の3割以下の仕口：（大入れ）蟻掛け ・長期荷重時のせん断力の向きを考慮し女木と男木を決める。 ・逆せん断と引張の補強として羽子板ボルト等を併用する。 ・男木の梁せいが女木の2/3 以下の場合は、仕口直下に柱がある場合には、大入れとしてもよいが、そうでない場合は男木のせいの2/3程度の顎をかける。  2. せん断力が母材全断面の3割を超える仕口：梁受け金物 ・既製品の場合は金物メーカーの許容せん断耐力の値を用い、特注品の場合は構造計算で許容せん断耐力を算出して安全性を確認すること。 3. 一方を片持ち梁とする場合 ・逆せん断の補強として羽子板ボルト等を併用すること。 4. 大引きの土台との取り合い ・大入れ蟻掛け、腰かけ又は乗せ掛けとし、いずれもN75釘 2本斜め打ちとする。																								
株式会社 R-be architects 二級建築士事務所		森田厚史邸新築工事																							
二級 東京都知事登録 第 16330 号		木工事・軸組工法工事 標準仕様書2 -																							
二級 建築士登録 第 83516 号		S-04																							
渡辺 隆一		福山建築																							
		二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一																							


木工事・軸組工法工事 標準仕様書3

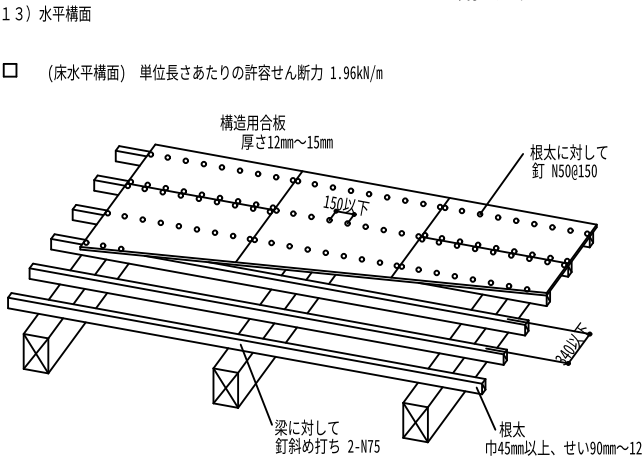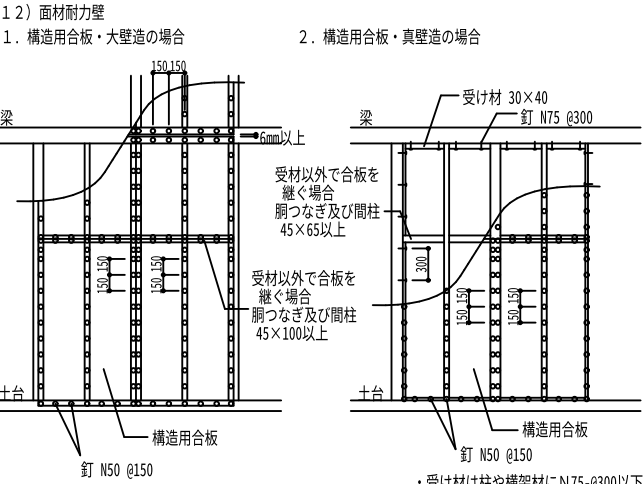


床仕様	
面材	構造用合板 12mm~15mm
面材釘打ち仕様	面材を鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で根太に対して打ち付け
根太の仕様	幅45mm以上、せい90mm~120mmの根太を、相互の間隔340mm以下で、梁組みの上に並列して設置
根太と梁組の接合仕様	梁組の上に根太を載せ、根太の側面から梁上面に対してN75釘2本を斜め打ち

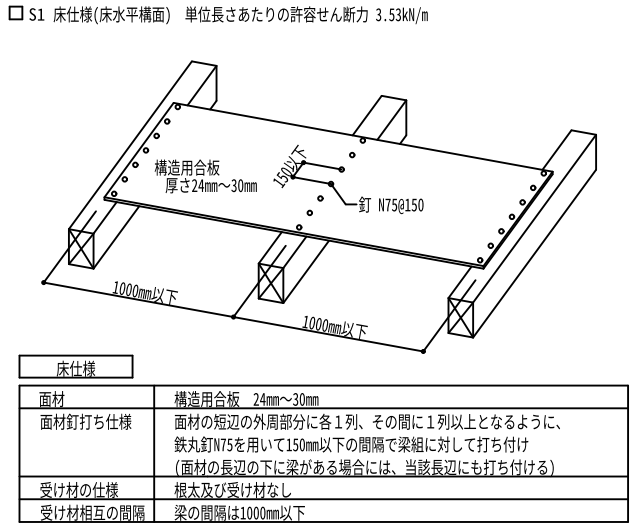


床仕様	
面材	構造用合板 24mm~30mm
面材釘打ち仕様	面材の短辺の外周部分に各1列、その間に1列以上となるように、鉄丸釘N75を用いて150mm以下の間隔で梁組に対して打ち付け(面材の長辺の下に梁がある場合には、当該長辺にも打ち付ける)
受け材の仕様	根太及び受け材なし
受け材相互の間隔	梁の間隔は1000mm以下

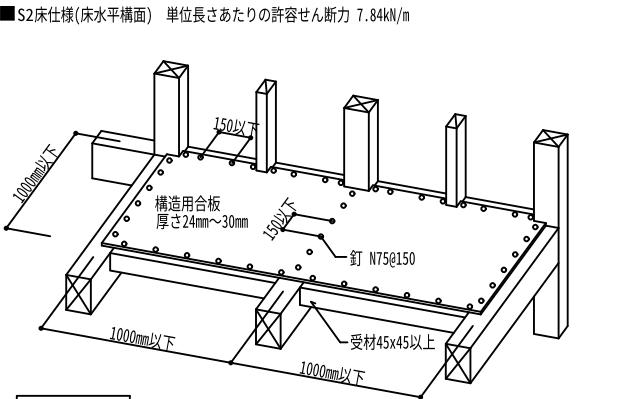









床仕様	
面材	構造用合板 24mm~30mm
面材釘打ち仕様	面材の4周と短辺の間の1列を鉄丸釘N75を用いて150mm以下の間隔で梁組及び合板継目部分の受材に対して打ち付け
受け材の仕様	幅45mm以上、せい45mm以上の受け材を面材の継目に沿って梁の間に落とし込み
受け材相互の間隔	梁及び受け材の間隔は1000mm以下
受け材と梁の接合仕様	梁の側面に受け材と断面の掘り込み加工をして受け材を落とし込み受け材上端から梁の掘り込みにN75釘1本を斜め打ち

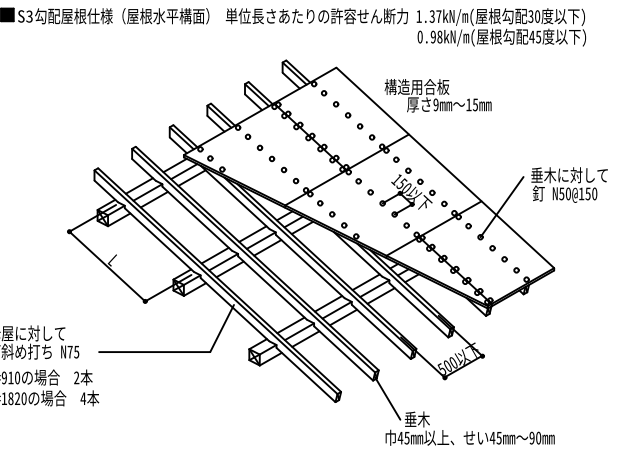

屋根仕様	
面材	構造用合板 9mm~15mm
面材釘打ち仕様	面材を鉄丸釘N50を用いて150mm以下の間隔で垂木に対して打ち付け
垂木の仕様	幅45mm以上、せい45mm~90mmの垂木を、相互の間隔500mm以下で、軒桁・母屋・棟木の上の傾斜面に並列して設置
垂木と軒桁・母屋・棟木の接合仕様	軒桁・母屋・棟木の上面に設けられた傾斜面(垂木道)に垂木を載せ、垂木の側面から軒桁・母屋・棟木の上面にN75釘2本を斜め打ち

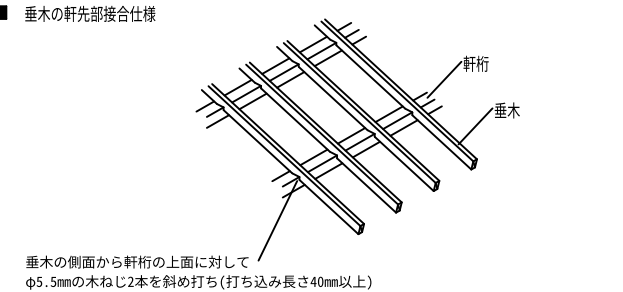

- (14) 柱頭・柱脚
1. 土台用アンカーボルト
- ・M12アンカーボルトはφ2,000以内に配置、基礎への埋込長さは250mm以上とする。
 - ・耐力壁の部分は、その両端の柱の下部にそれぞれ200mm以内の位置に配置すること。

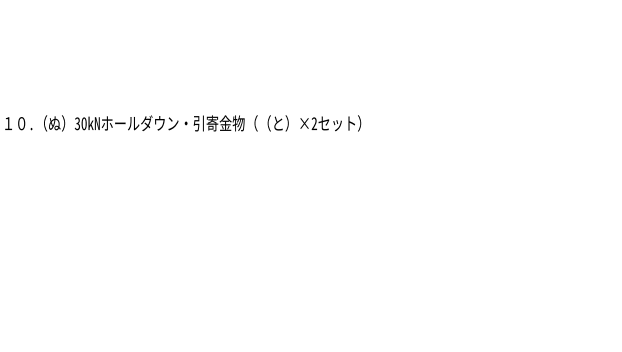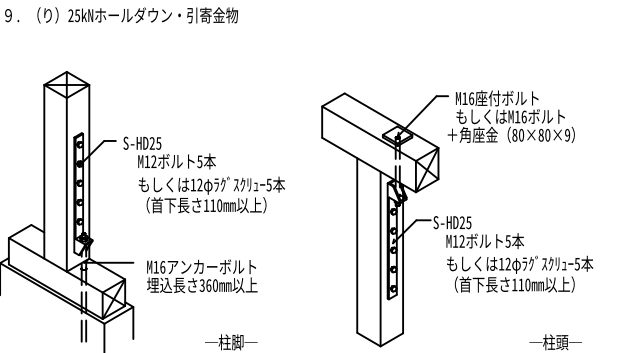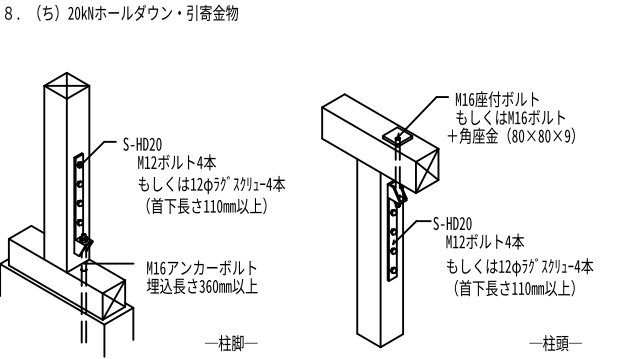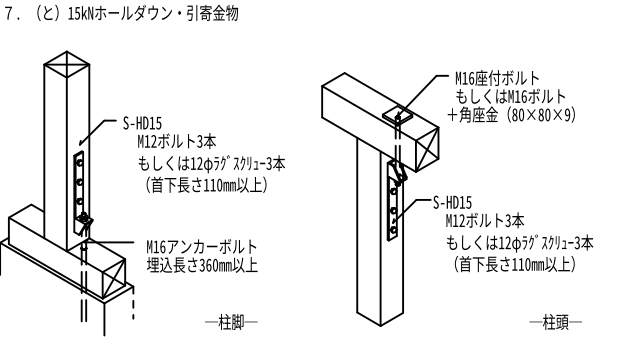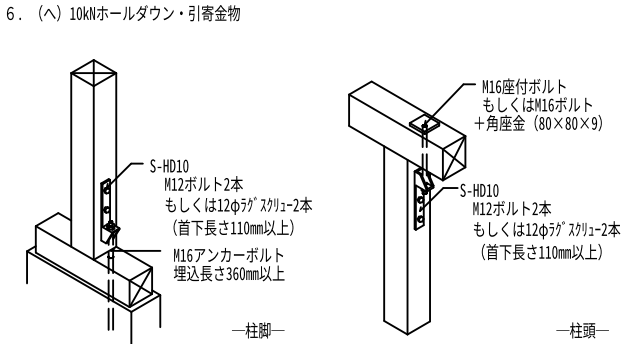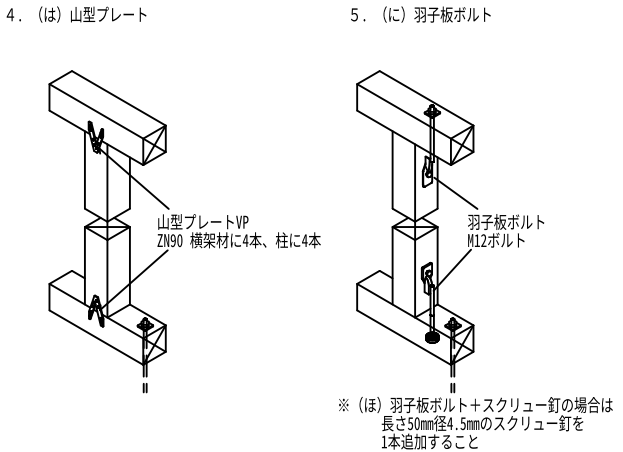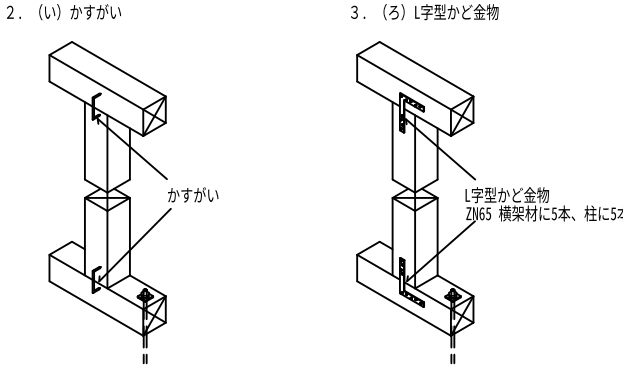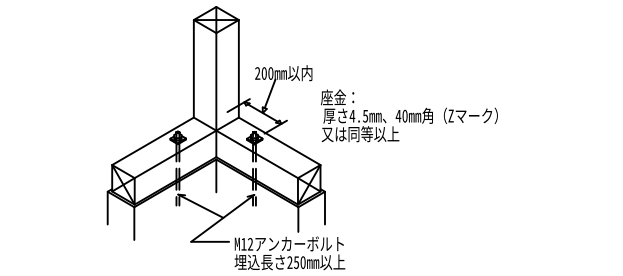

金物の短期許容引張耐力は金物図参照。

■	高耐久アンカーボルトM16（り×2以上） 取付位置：金物メーカー仕様による。 埋込：310mm以上
⊗	M16ホールダウンアンカー（ぬ〜り×2未満） 取付位置：金物メーカー仕様による。 埋込：360mm以上
◎	M16ホールダウンアンカー（と〜り） 取付位置：金物メーカー仕様による。 埋込：360mm以上
○	M12アンカーボルト 設置位置：XY方向柱際（柱芯より200mm以内）に1本、 @1000mm以下 C1箇所については柱芯より150mm以内 @1000mm以下 埋め込み深さ：250mm以上 座金：下記の仕様の角座金または 同等以上の面積の座金とする。 全般は厚さ4.5mm,40mm角とする。 柱脚金物仕様が（に）、（ほ）、（へ）の 柱脚部は厚さ6.0mm,60mm角とする。
×	鋼製束

長期地耐力は20kN/m2以上とする。

立上り幅は t150 とする。

外周部地中梁はFG1とする。

内部地中梁はFG2とする。

底版は FS15 とする。

底版レベルは +0.050 とする。（GLより）

は底版レベルを示す。（GLより）

コンクリート強度はFc=21N/mm²とする。

鉄筋種別はSD295A(D10〜D16)とする。

金物は同等品以上とする。

底版リスト

FS15 t=150
D13@200シング'ルクロス

基礎伏図 1/75

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所
二級 東京都知事登録 第 16330 号
二級 建築士登録 第 83516 号
渡辺 隆一

森田厚史郎新築工事



基礎伏図


1/75



S-06

福山建築

二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号
管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一

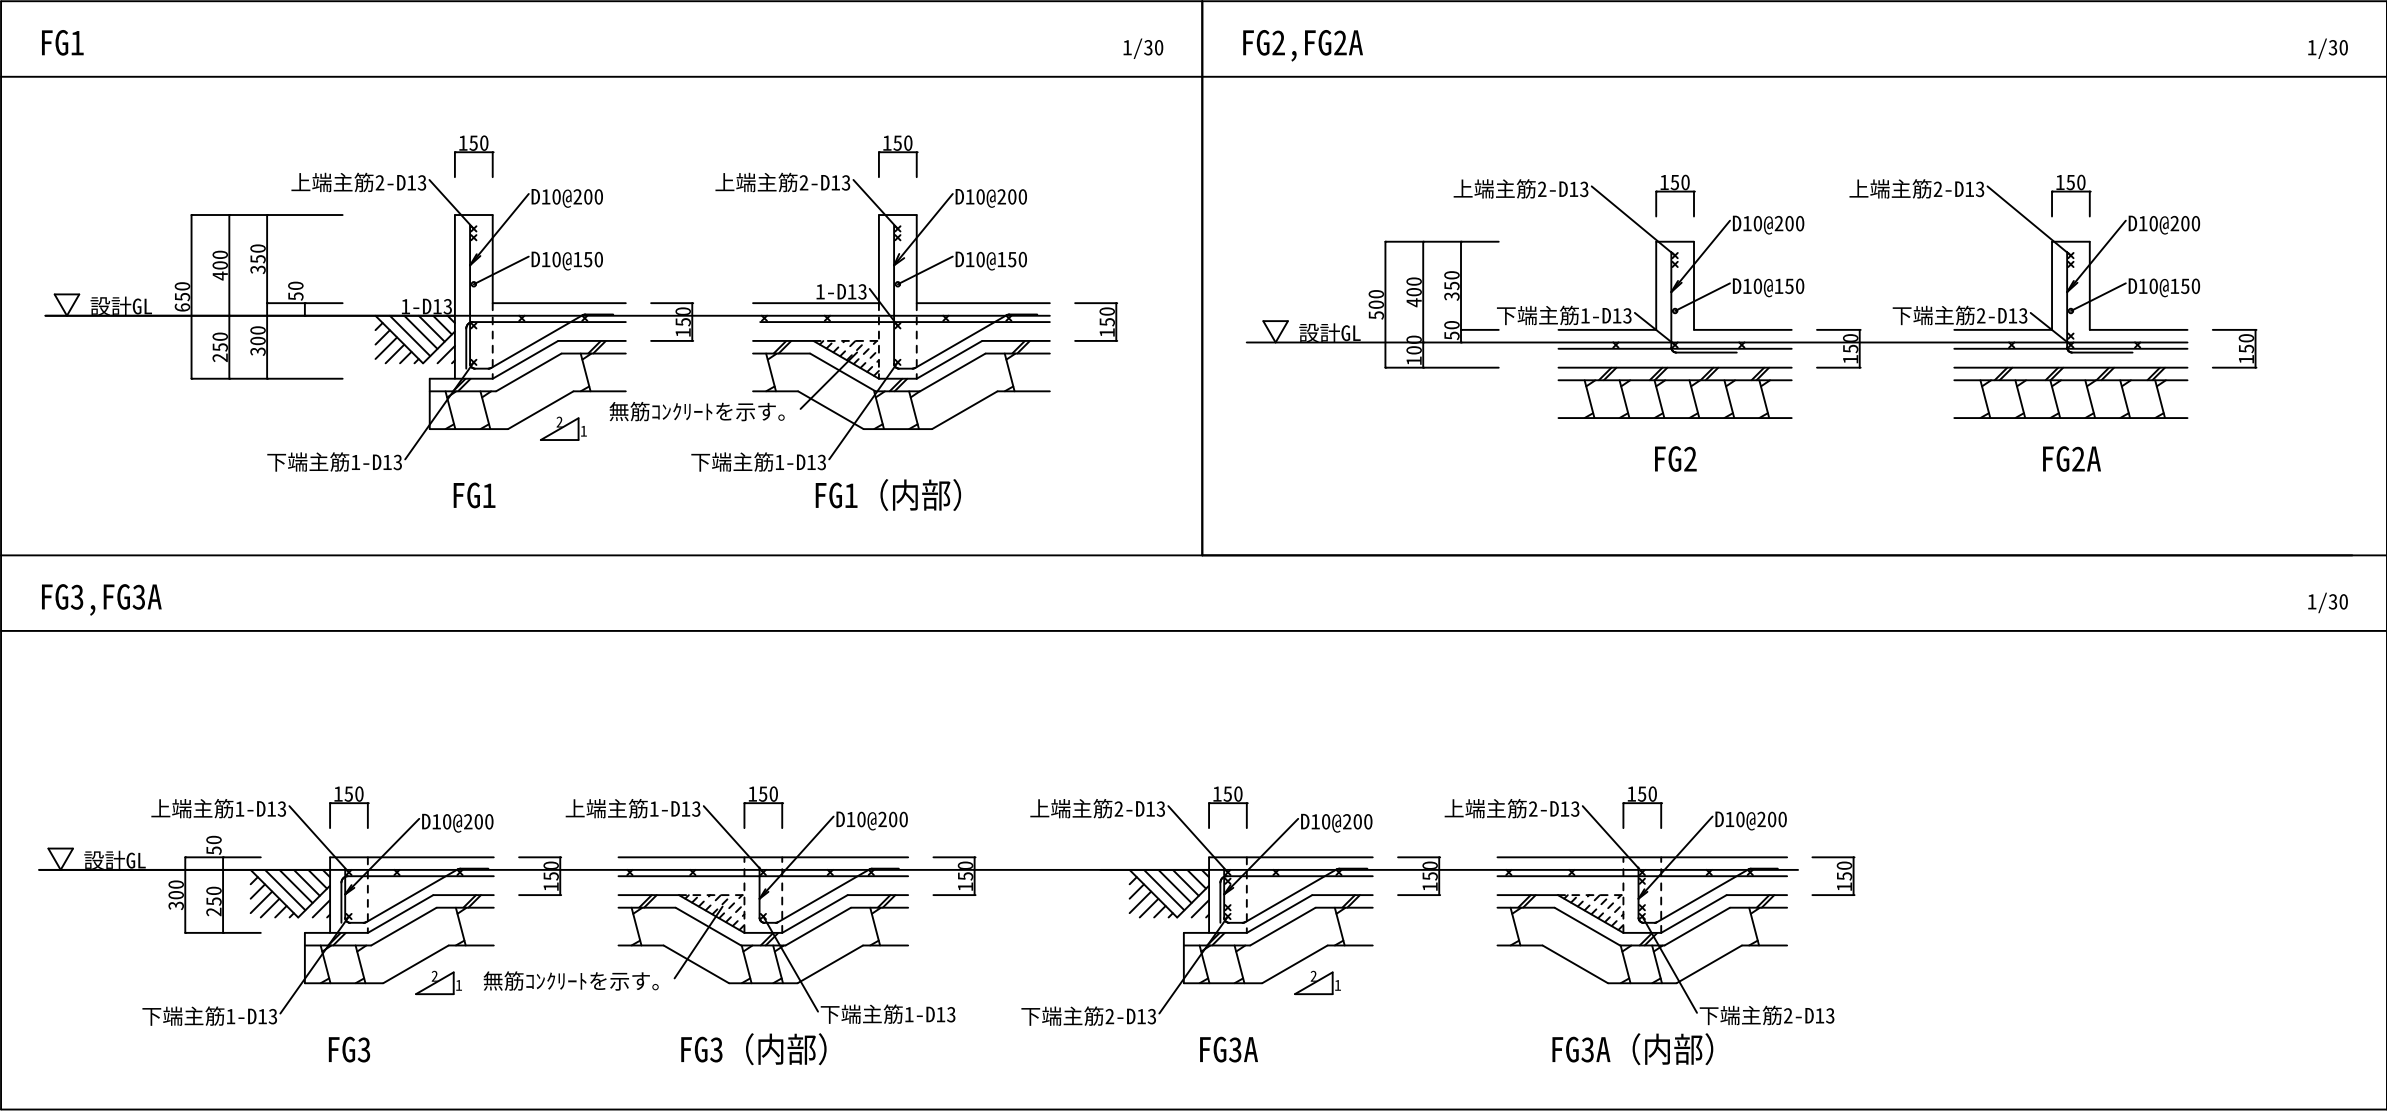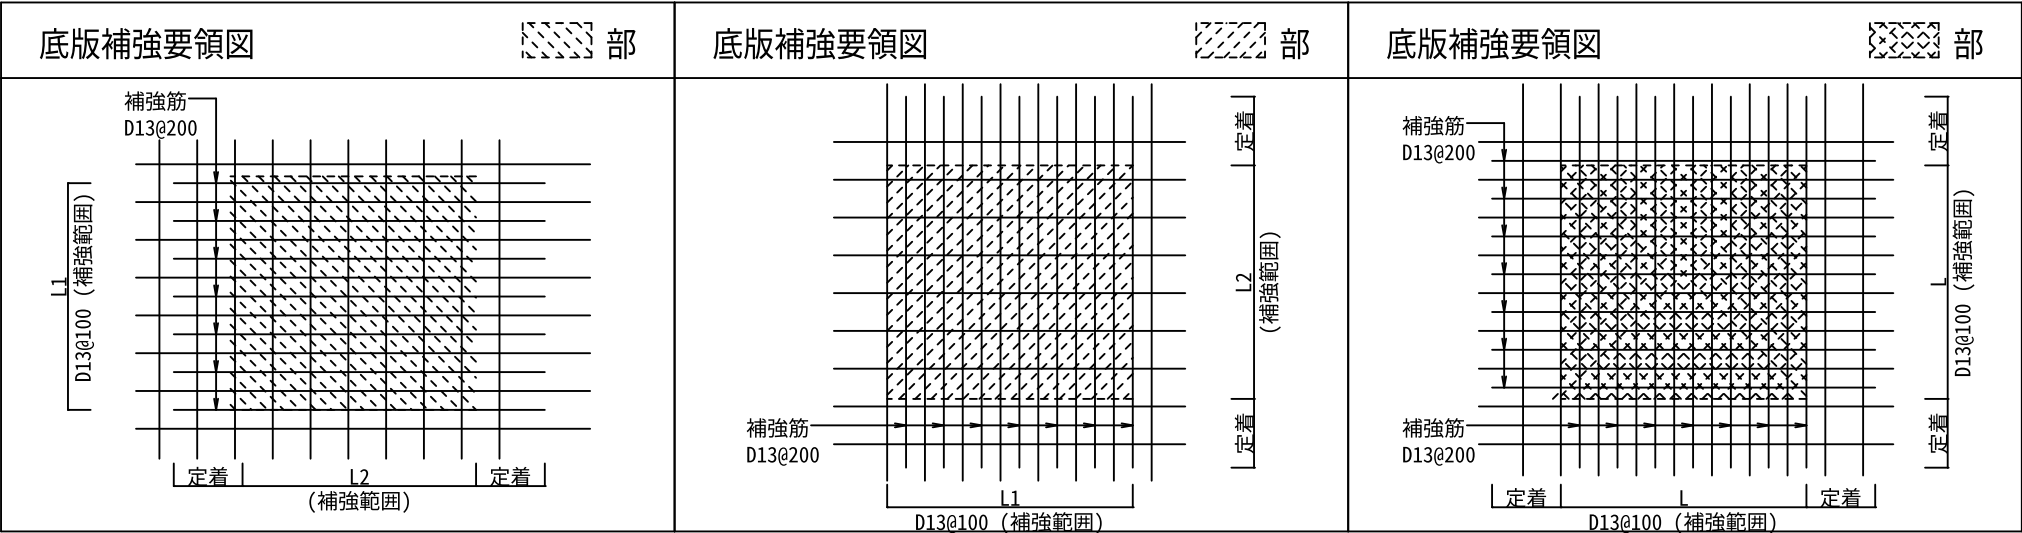

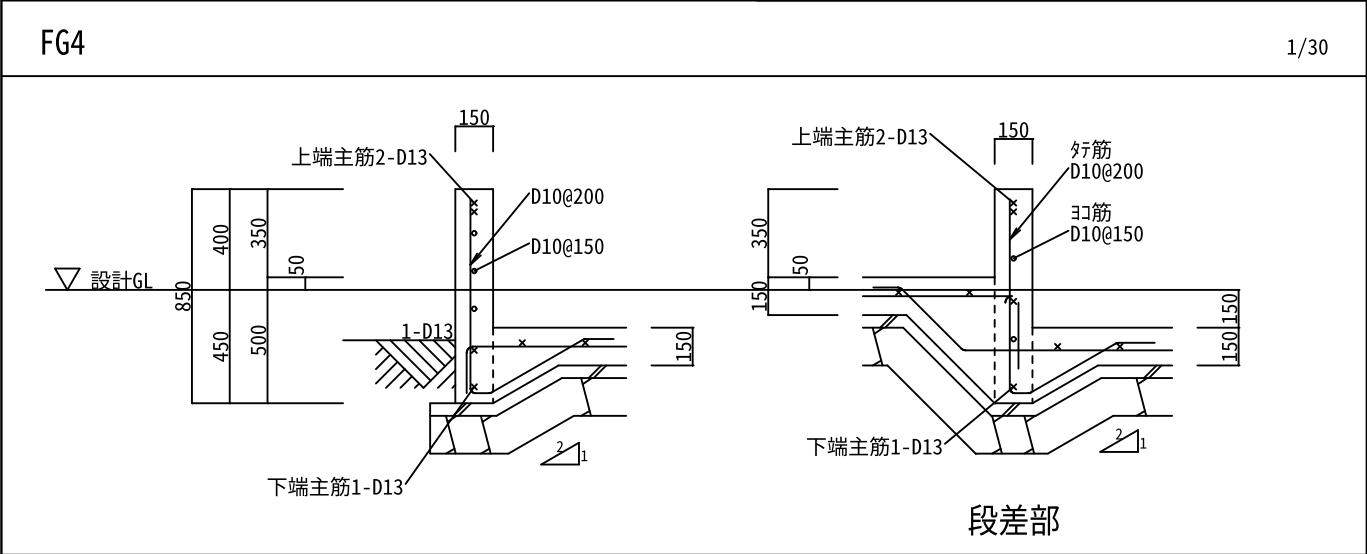

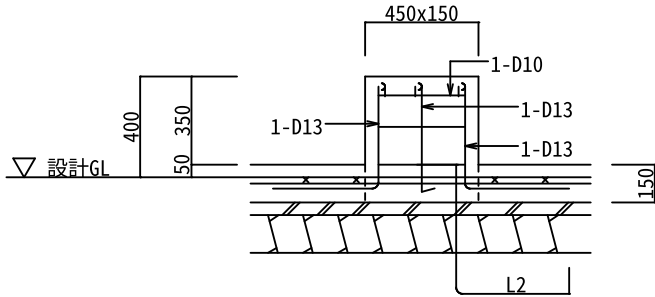
I型基礎リスト				1/30	C1 断面図	1/30	
符 号		C1					
1 階	BxD		450x150				
	全 域	断面					
		縦筋	3-D13(180°フック付き)				
		横筋	D10@200				





※リスト内は設計基準強度が同等以上の樹種に変更可能です。
設計基準強度は、(圧縮・引張・曲げ・せん断・ヤング係数)を示す。

土台アンカーボルト仕様


- ・7ヶ-ドルトはZマーク表示品同等以上とし、
径はM12以上、@1000以下、
埋め込み深さは250mm以上とする。
- ・設置位置は、
柱隙及び土台継手部とし、
柱芯から200mm以下とする。
- ・C1箇所については150mm以下とする。

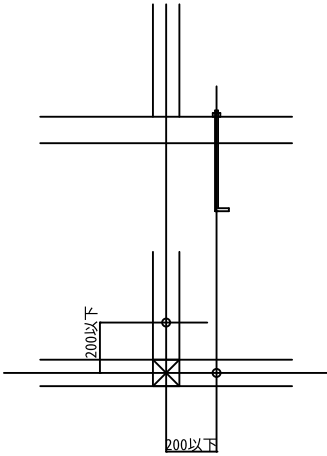


1/30

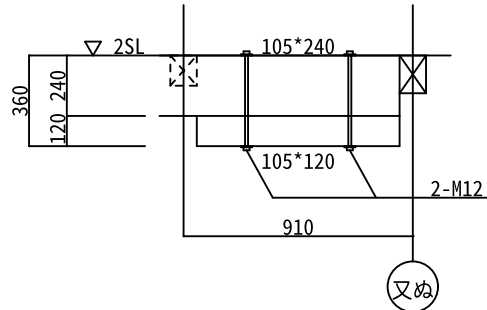

 柱105*105を示す。
 柱105*105（ひのき集成材E95-F315）を示す。
 柱180*105を示す。
 柱120*120（ひのき集成材E95-F315）を示す。
 柱ほぞ寸法は85*30以下とする
 hgは欧州7777集成材E105-F300を示す。
 hhgは米松集成材E120-F330を示す。
 耐力壁を示し、()は壁倍率を示す。
 梁天端壁は2SL-645mmとする。
 重ね梁とする。（詳細図参照。）

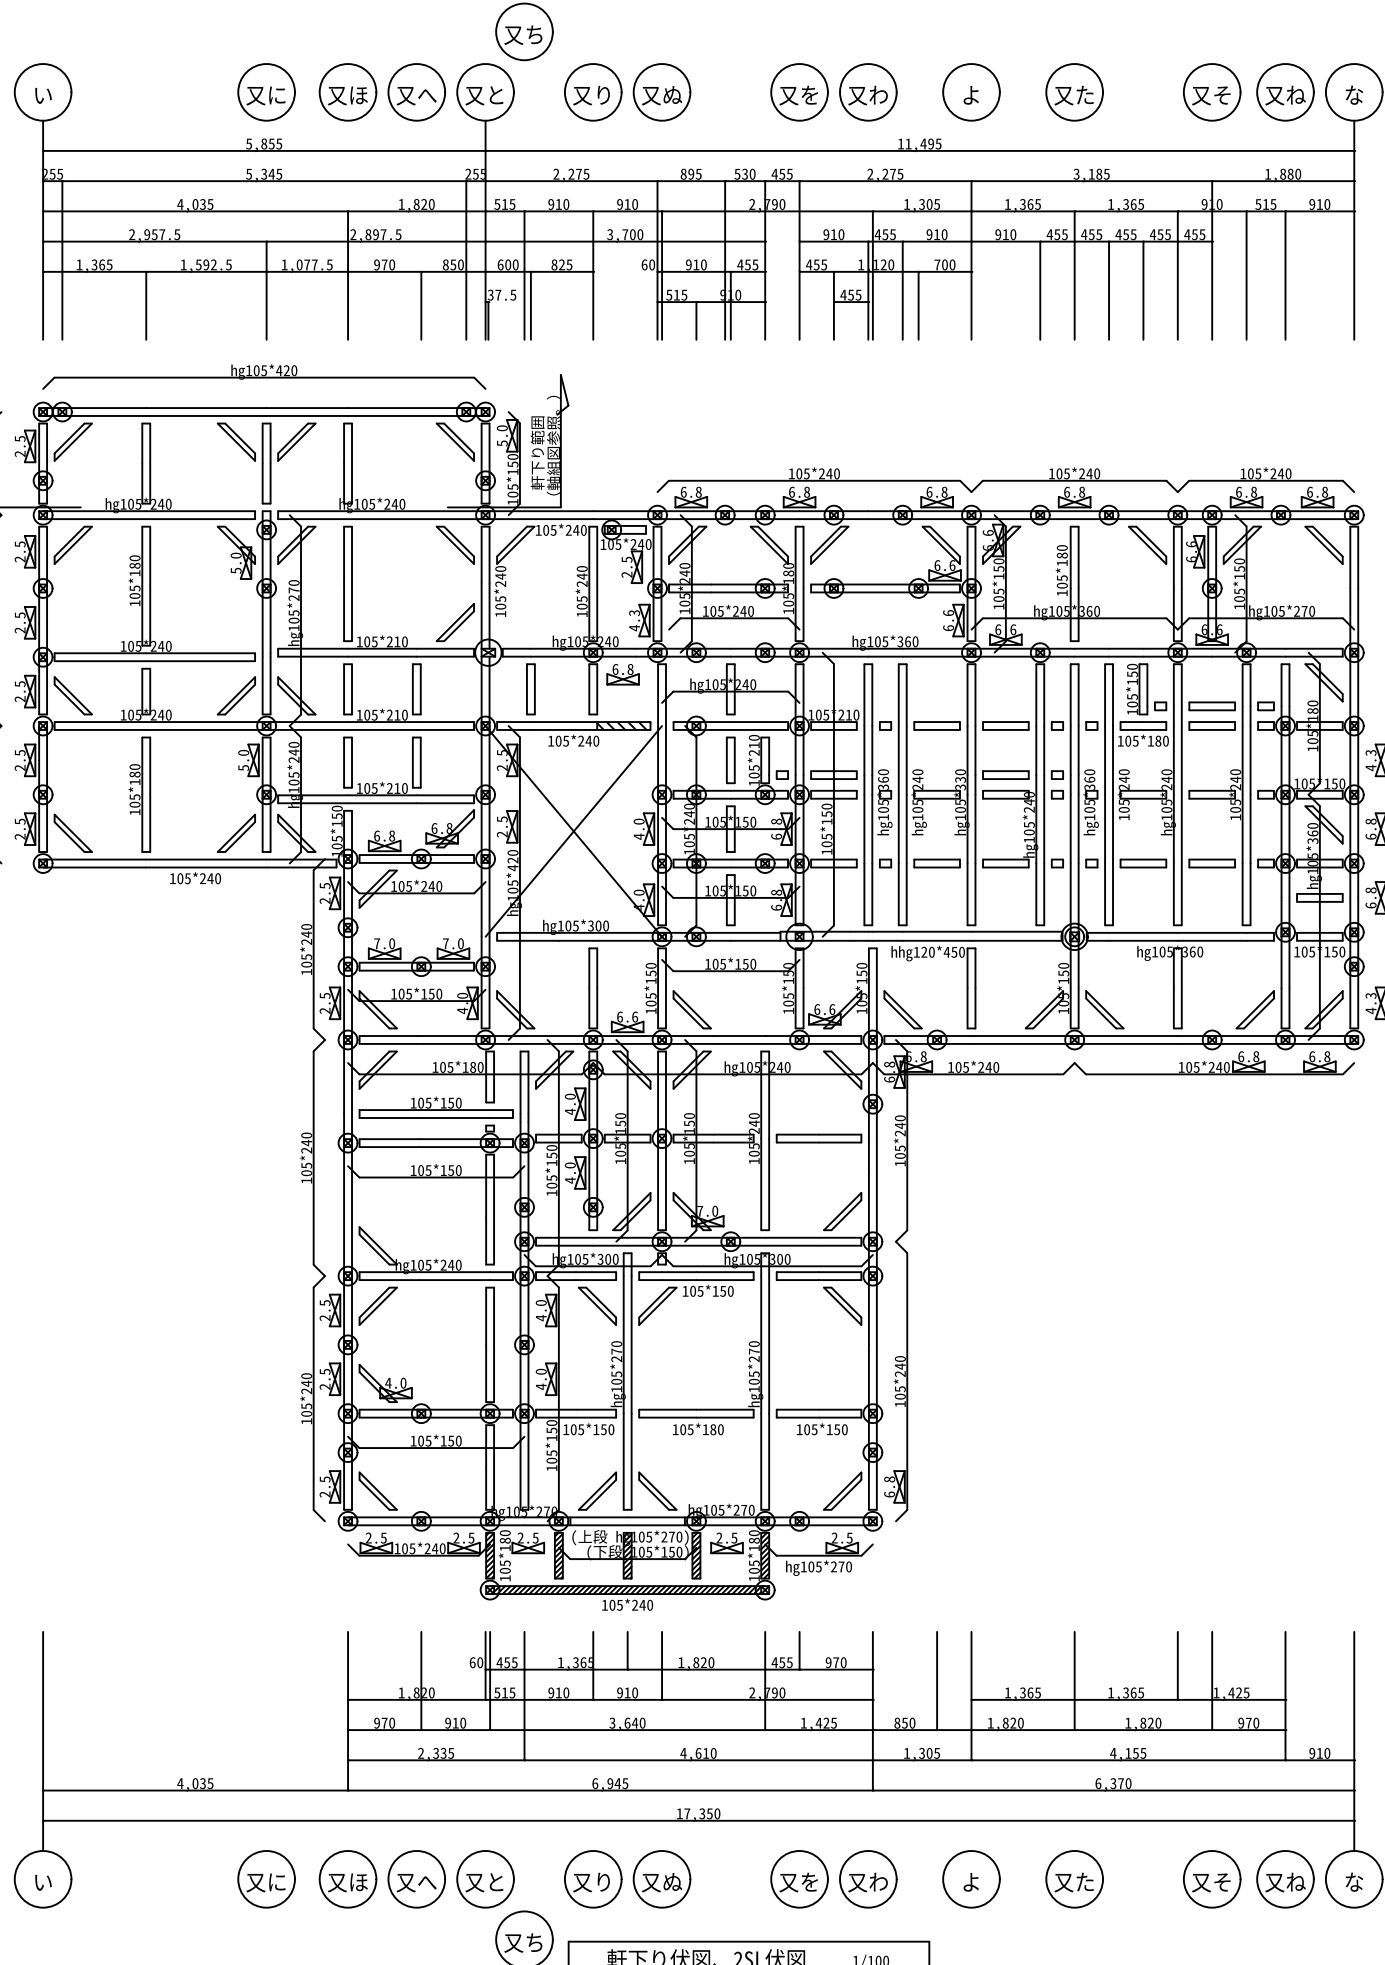

軒下り伏図、2SL伏図

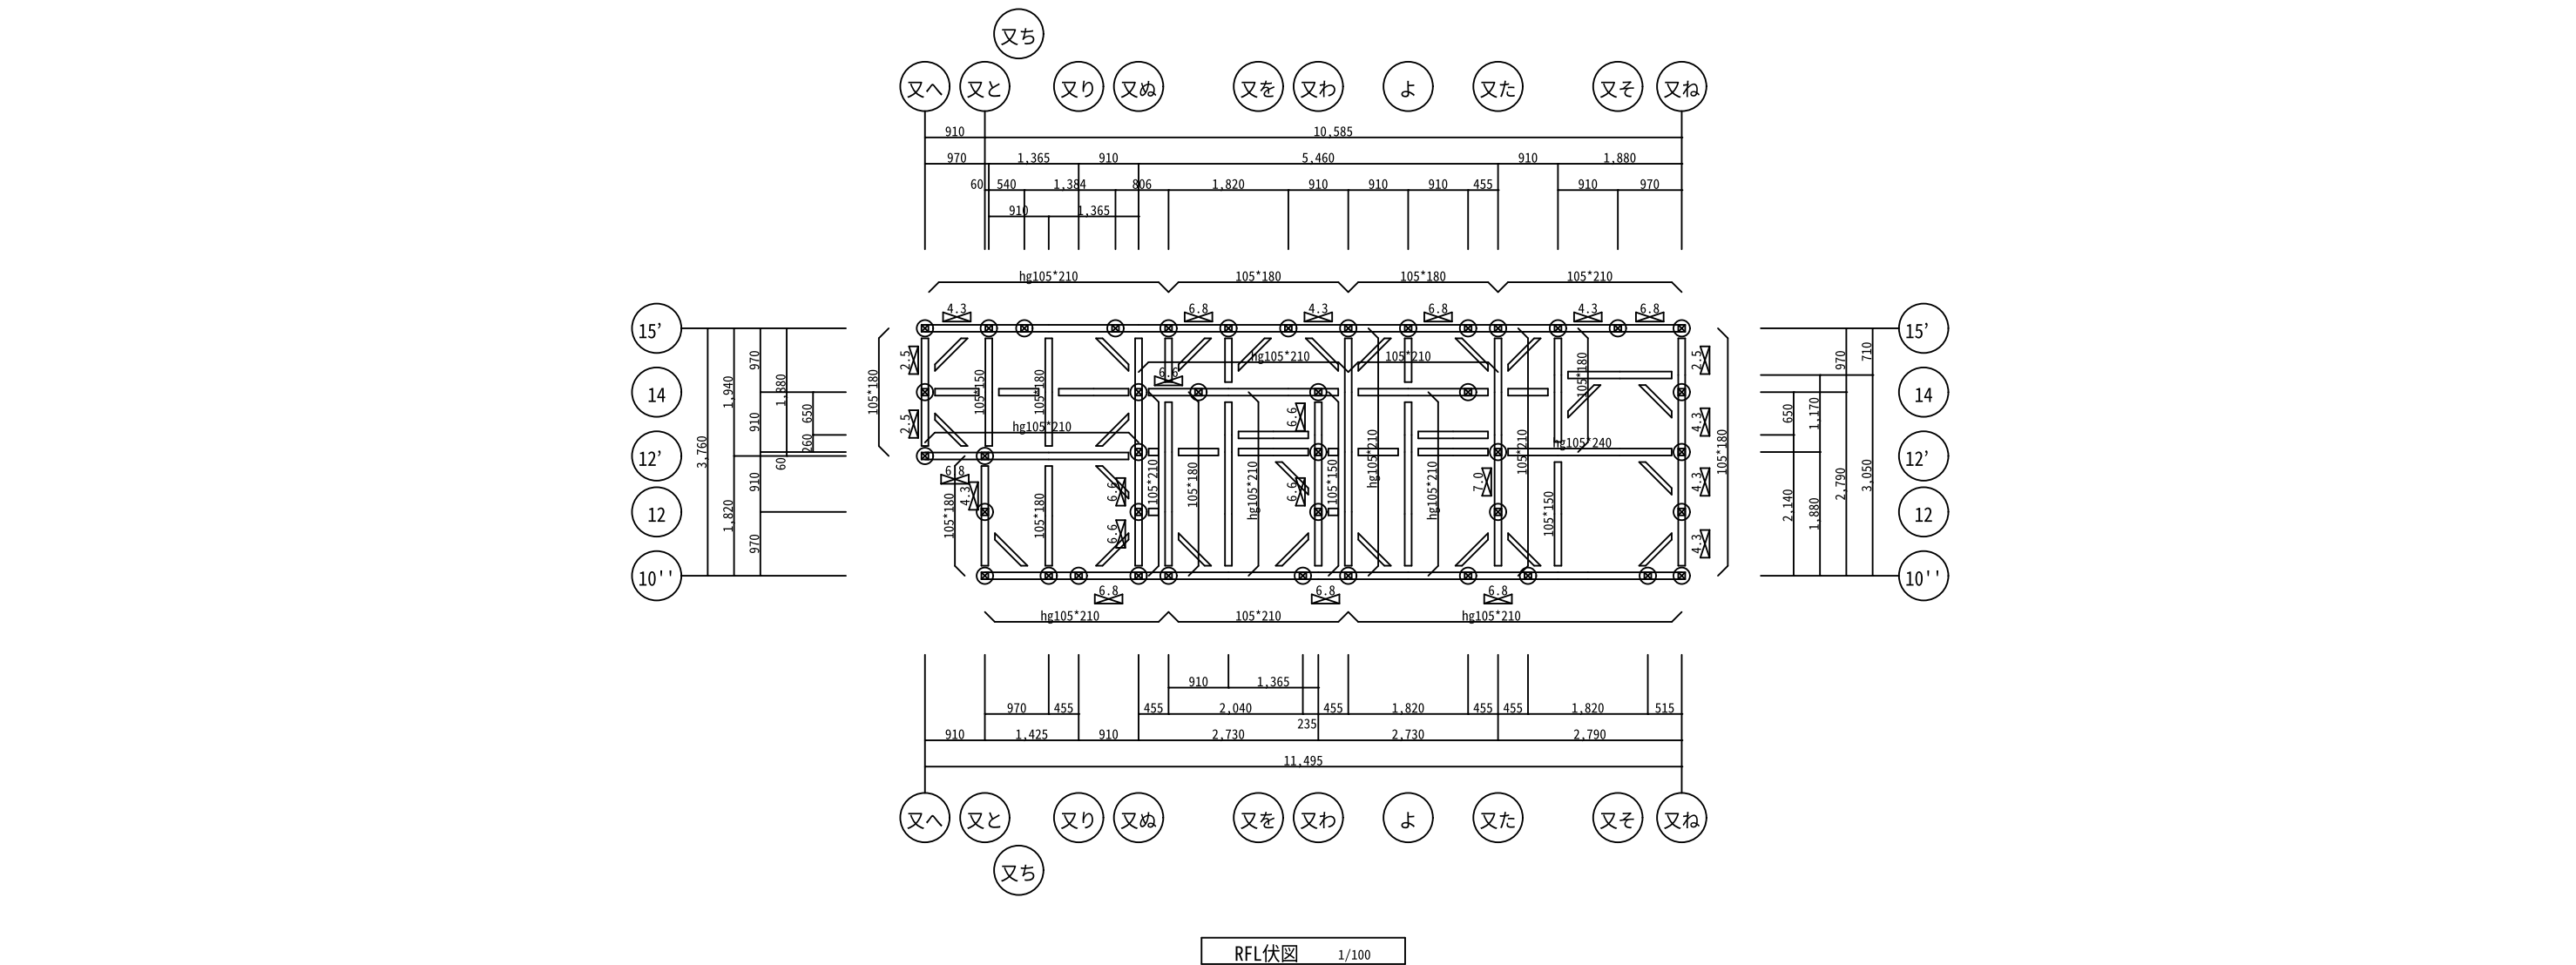

特記無き場合は下記による。

見上げ図とする。

梁は105'120とする。

火打梁は90°90とする。

柱105'105を示す。

柱ほそ寸法は85'30以下とする

hgは欧州カマ集成材E105-F300を示す。

耐力壁を示し、()は壁倍率を示す。

耐力壁の仕様						
部位	記号	面材1	面材2	筋交い		
		仕様	仕様	倍率	仕様	
外壁	2.5	スターウッド (構造用MDF) t=9	2.5	-	-	
	4.3	スターウッド (構造用MDF) t=9	4.3	-	-	
	5.0	スターウッド (構造用MDF) t=9	2.5	スターウッド (構造用MDF) t=9	2.5	
	6.8	スターウッド (構造用MDF) t=9	4.3	構造用合板 t=9	2.5	
	4.0	-	-	-	45°90°2x2	4.0
内壁	6.6	構造用合板 t=9	3.3	構造用合板 t=9	3.3	
	6.8	タイガ-ハイパ-ハード T&S (石膏ボード) t=12.5	2.8	-	45°90°2x2	4.0
	7.0	タイガ-ハイパ-ハード T&S (石膏ボード) t=12.5	3.0	-	45°90°2x2	4.0

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所

二級 東京都知事登録 第 16330 号

二級 建築士登録 第 83516 号

渡辺 隆一

森田厚史邸新築工事

RFL伏図


1/100

S-10

福山建築

二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号

管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一

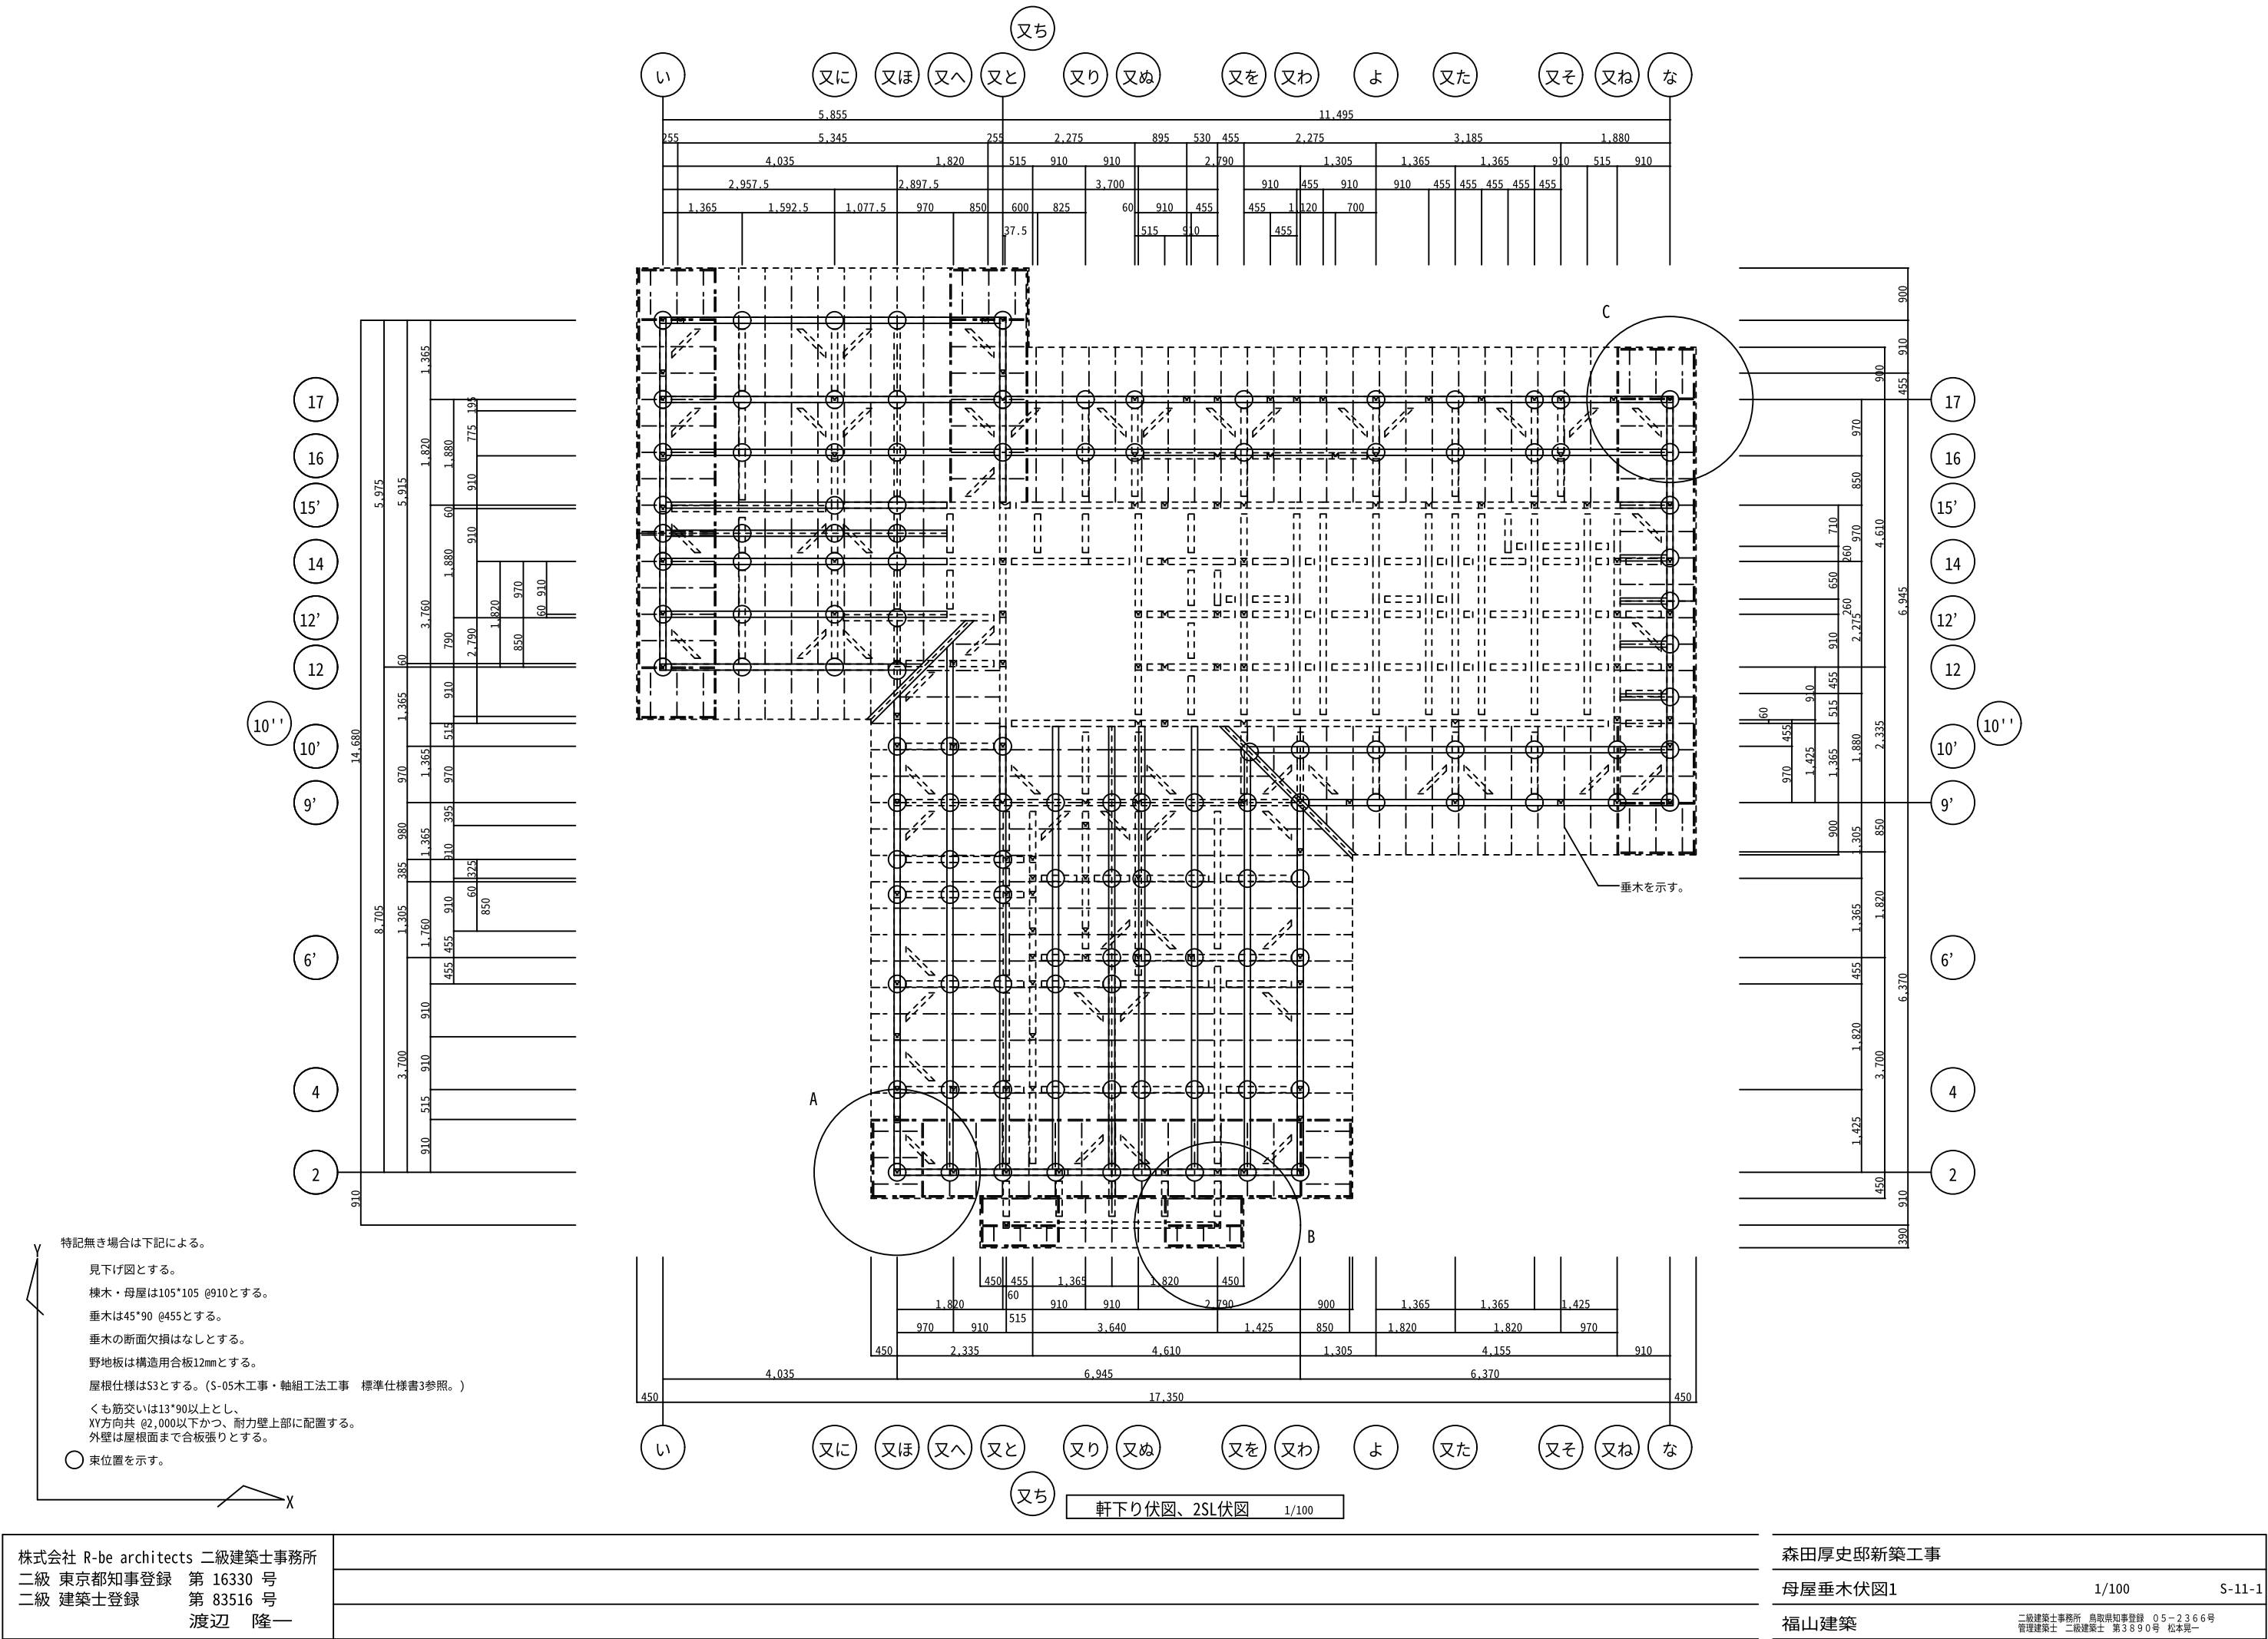

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所
二級 東京都知事登録 第 16330 号
二級 建築士登録 第 83516 号
渡辺 隆一

森田厚史邸新築工事

母屋垂木伏図1 1/100 S-11-1

福山建築 二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号
管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一

特記無き場合は下記による。

見下げ図とする。

棟木・母屋は105°105 @910とする。

垂木は45°90 @455とする。

垂木の断面欠損はなしとする。

野地板は構造用合板12mmとする。

屋根仕様はS3とする。(S-05木工事・軸組工法工事 標準仕様書3参照。)


くも筋交いは13°90以上とし、XY方向共 @2,000以下かつ、耐力壁上部に配置する。


外壁は屋根面まで合板張りとする。

○ 束位置を示す。


株式会社 R-be architects 二級建築士事務所	
二級 東京都知事登録 第 16330 号	
二級 建築士登録 第 83516 号	
渡辺 隆一	

森田厚史邸新築工事		
母屋垂木伏図2	1/50,1/100	S-12
福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

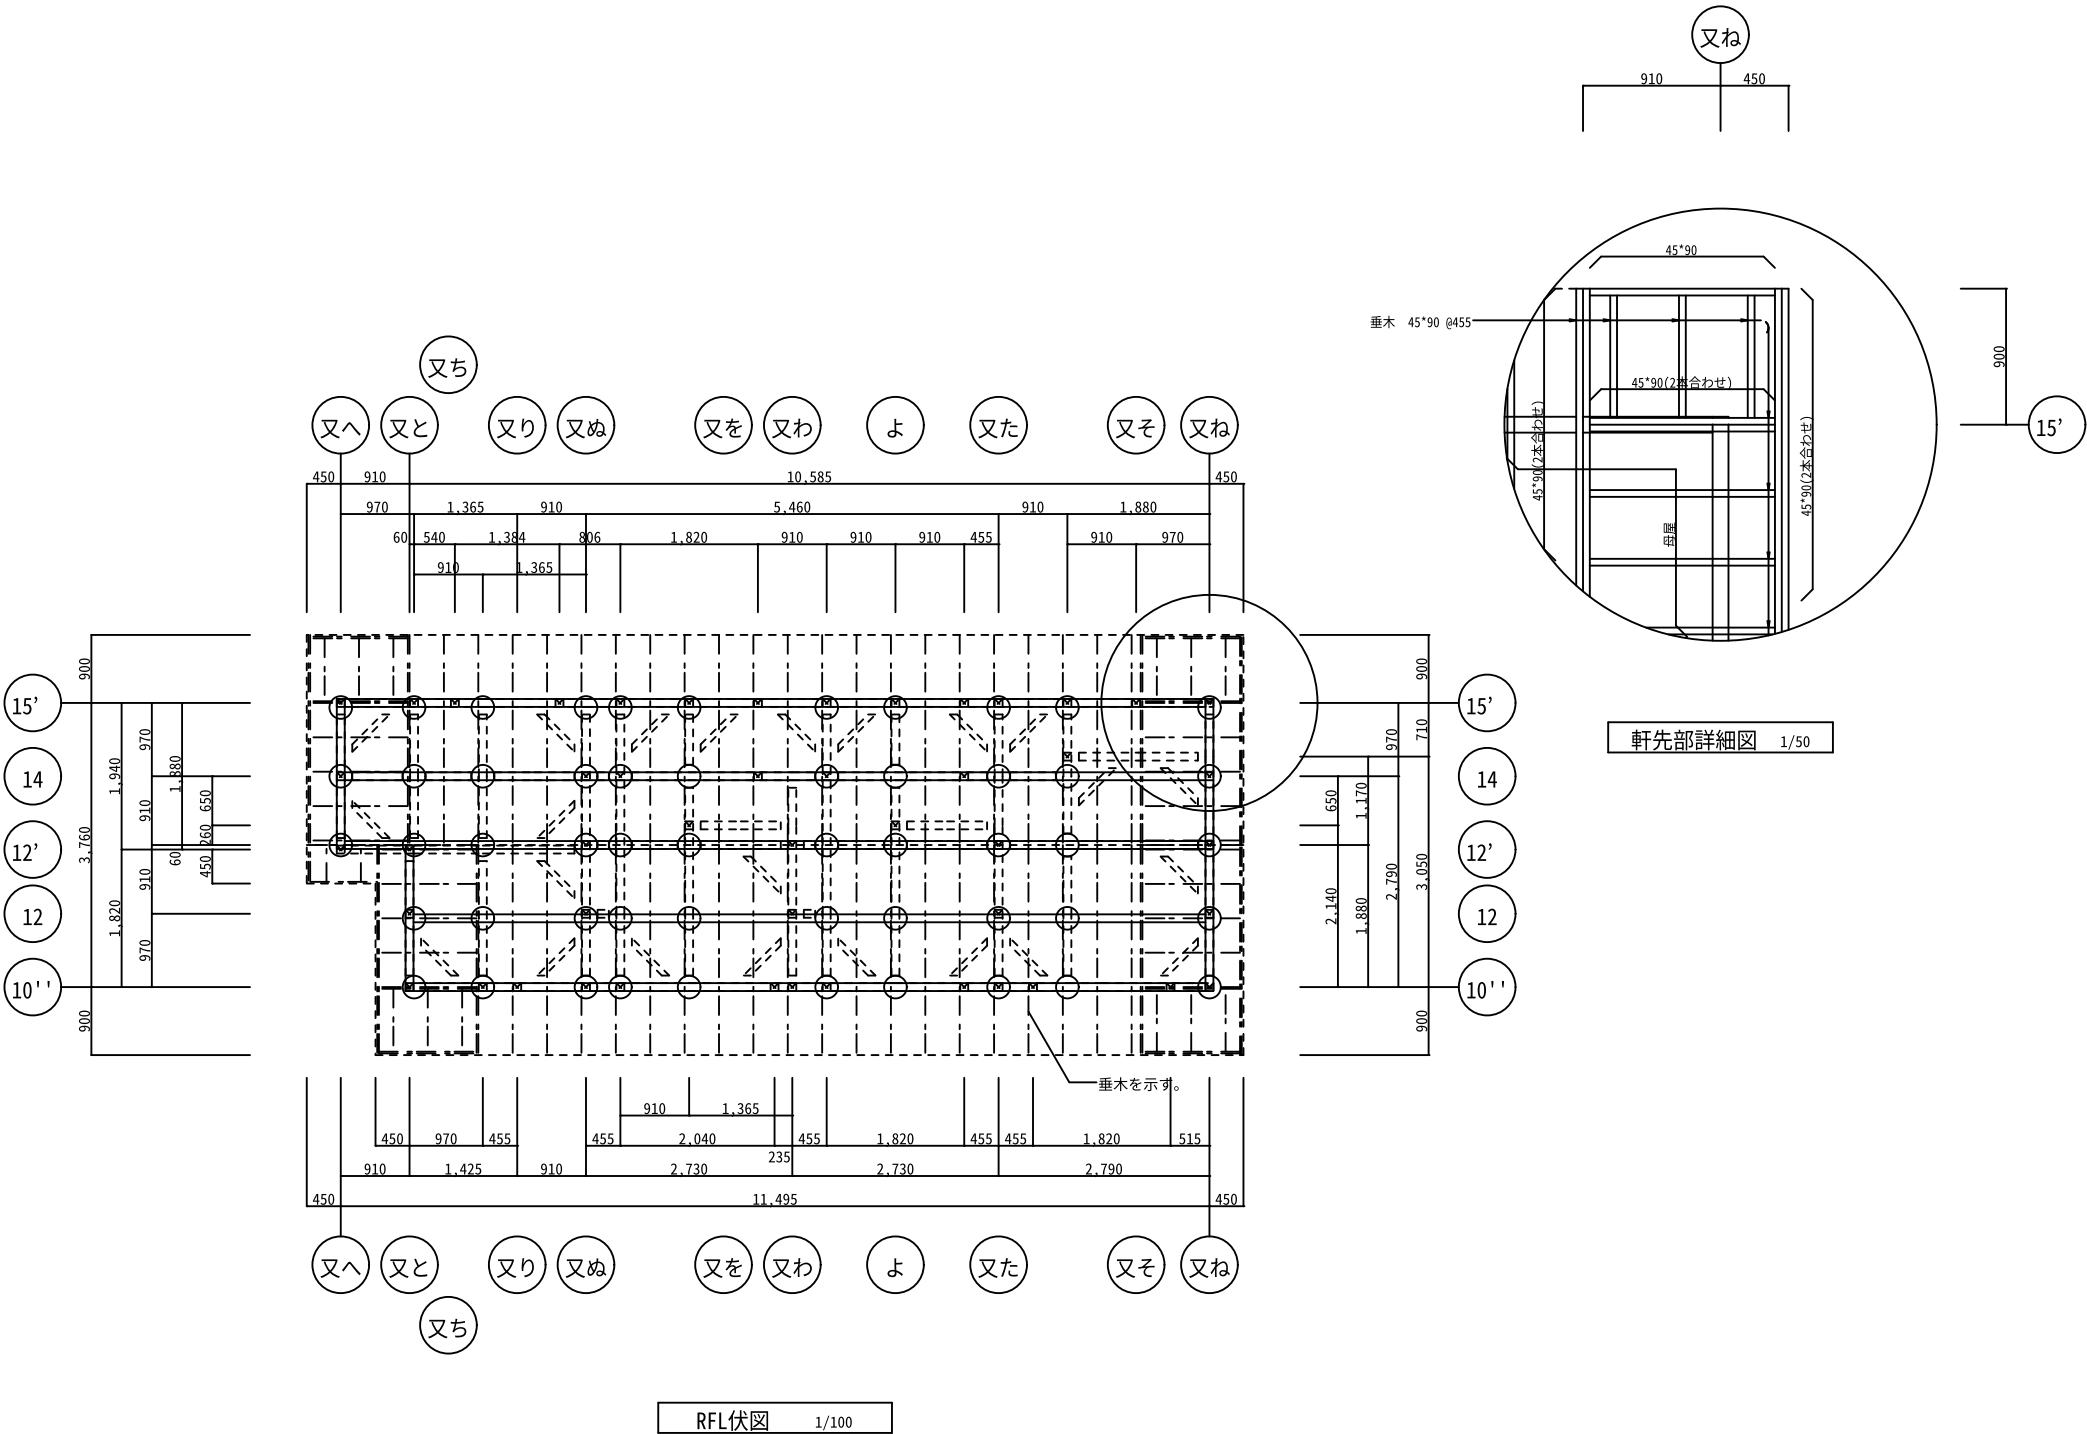

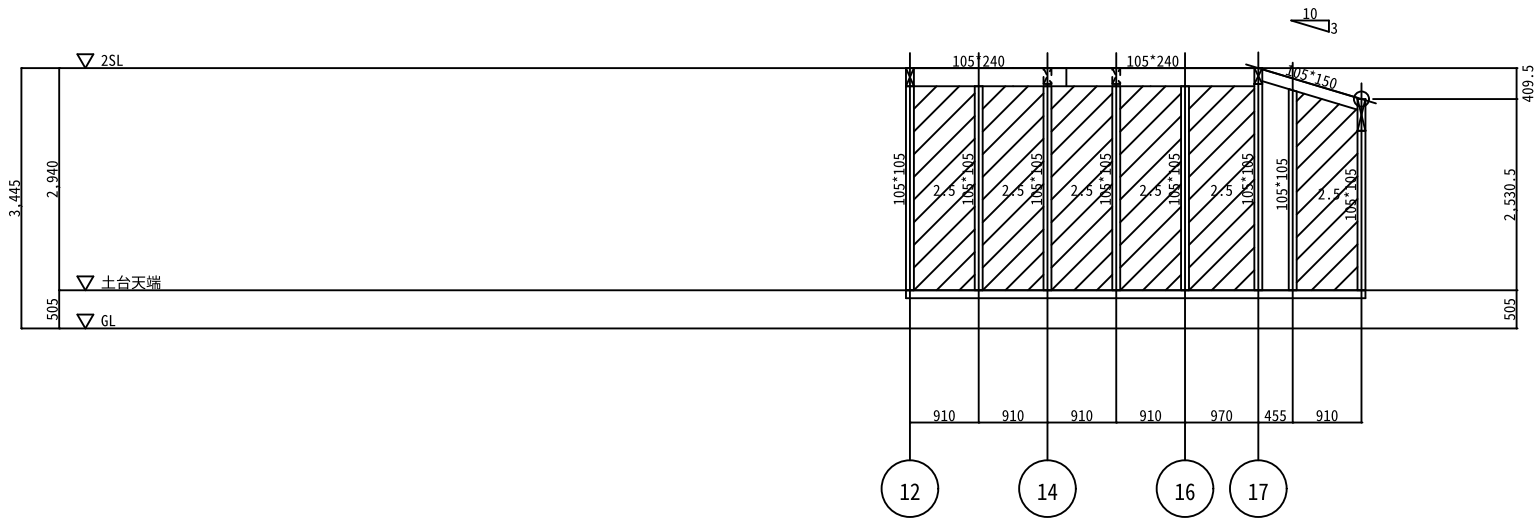


い通軸組図 1/100

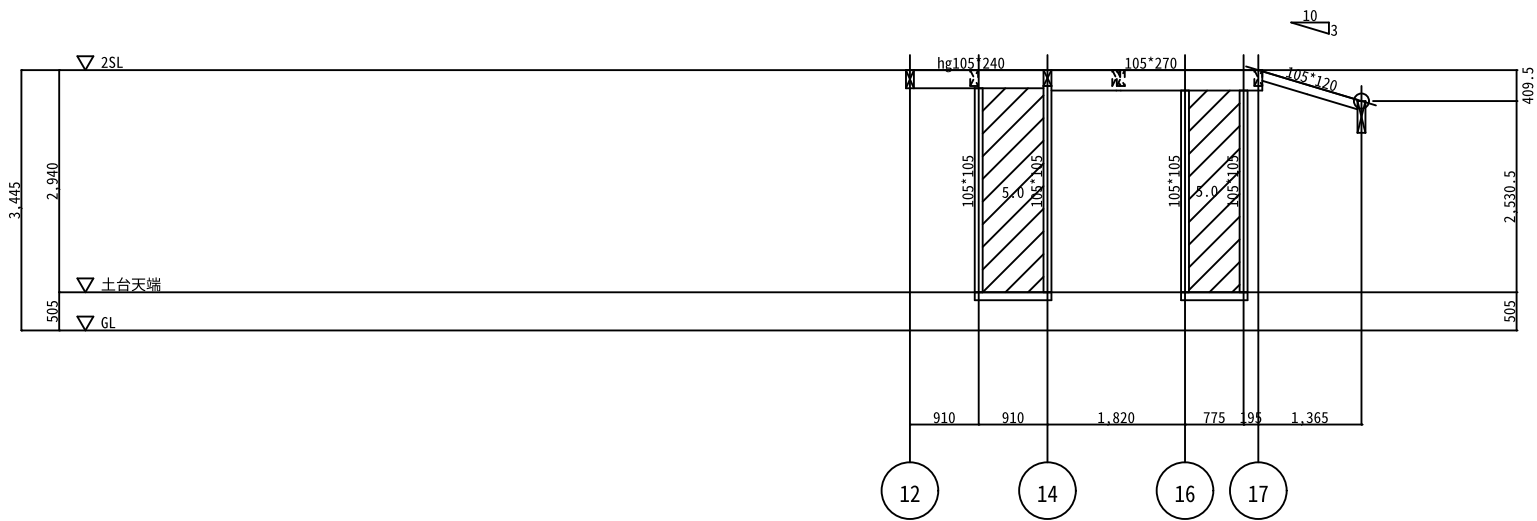


又に通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。
土台:105*105
(/)は壁倍率を示す。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史郎新築工事		
	軸組図1	1/100	S-13
	福山建築		

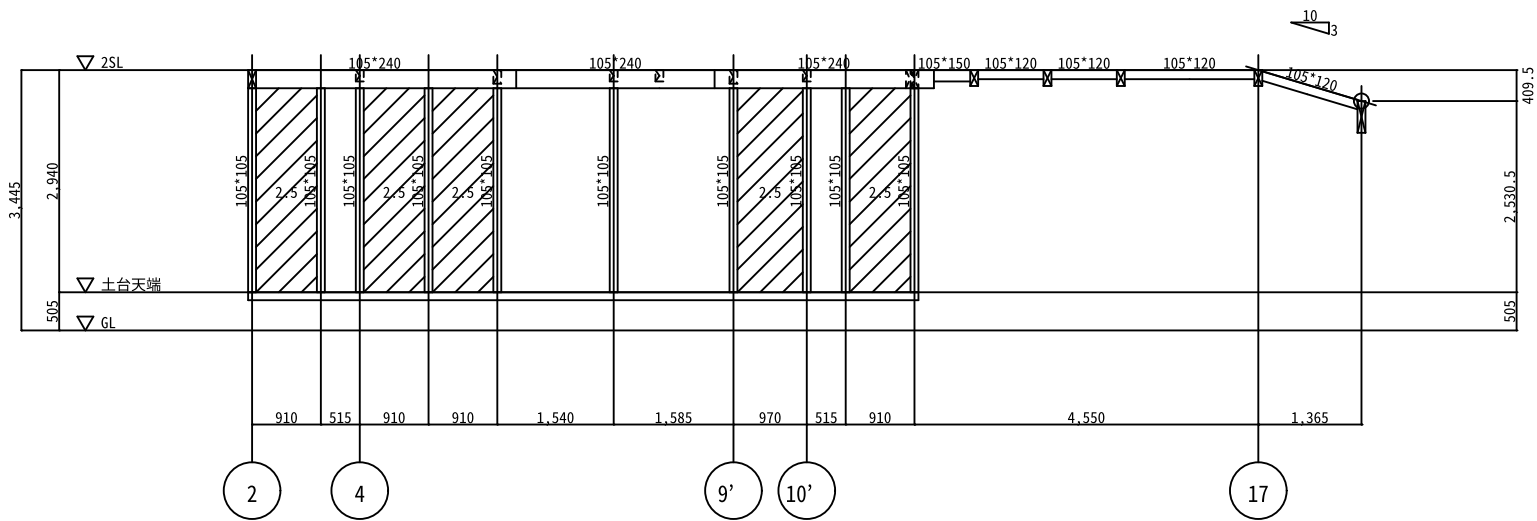

又ほ通軸組図 1/100

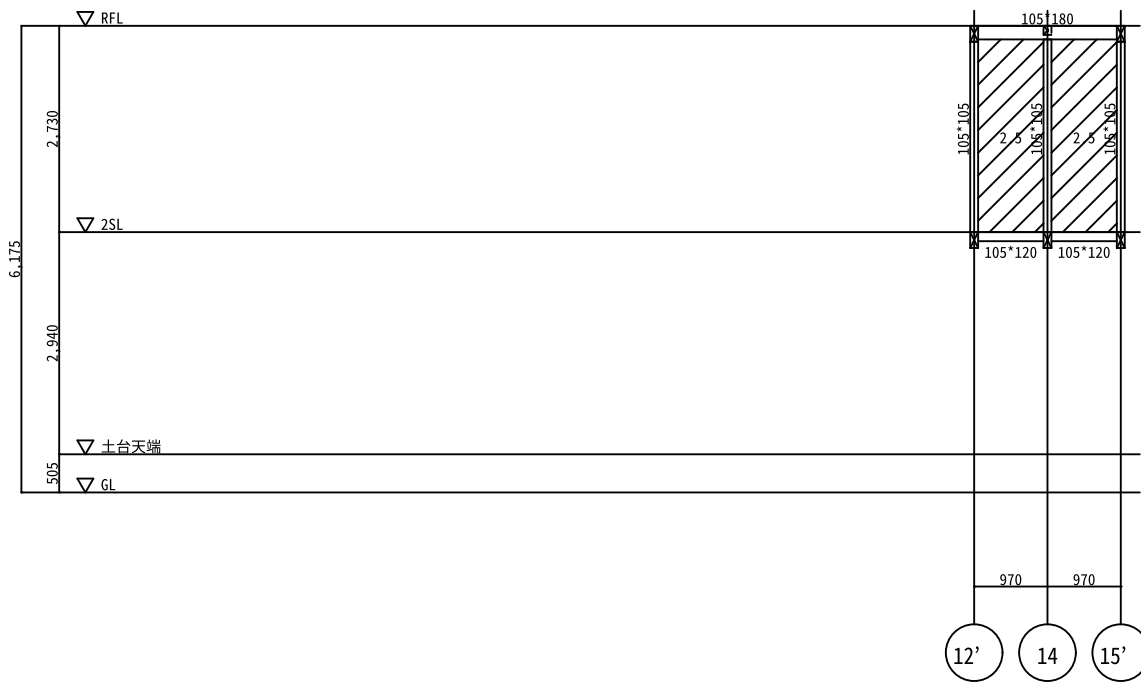


又へ通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。


土台:105*105

//// ()は壁倍率を示す。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一			森田厚史邸新築工事
	軸組図2	1/100	S-14
	福山建築 二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一		

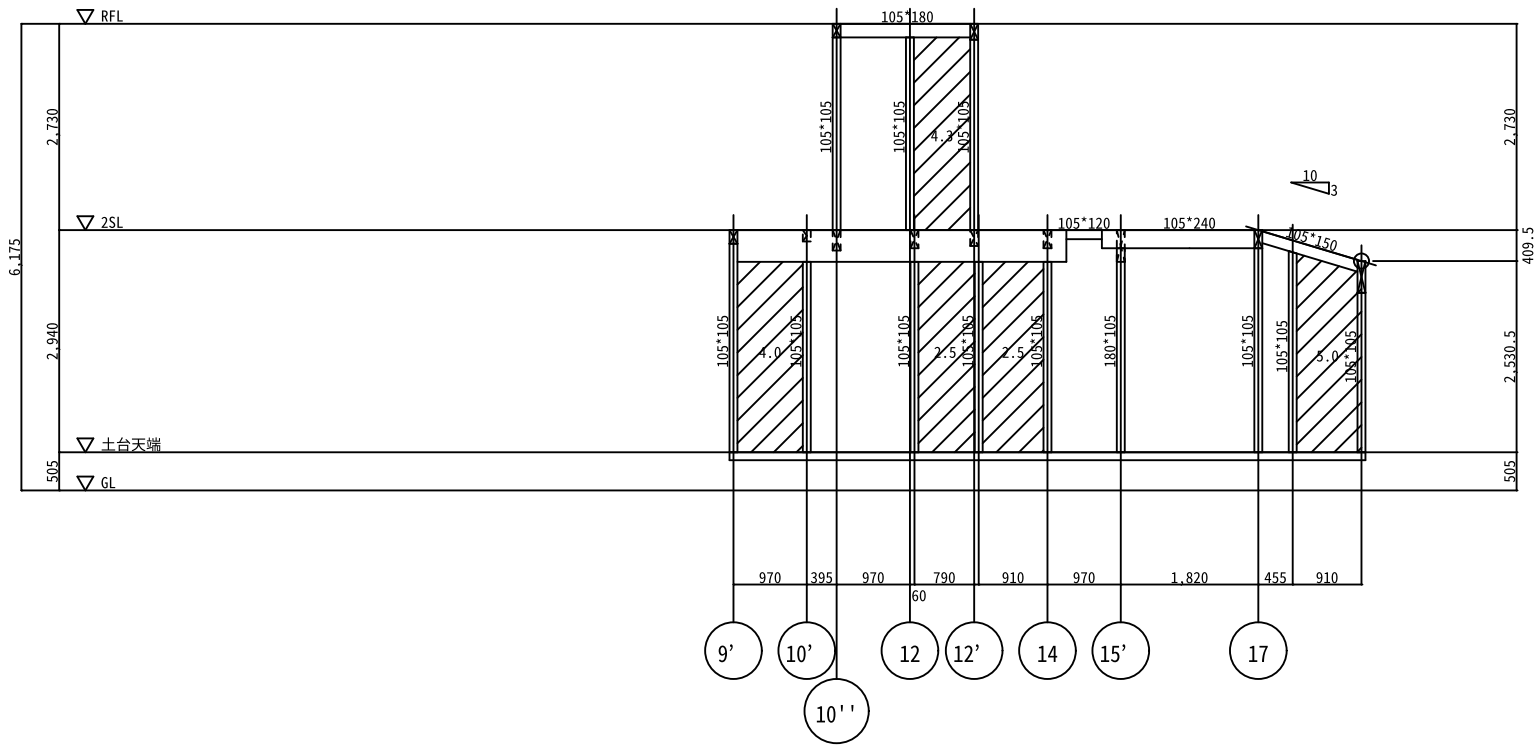

又と通軸組図 1/100

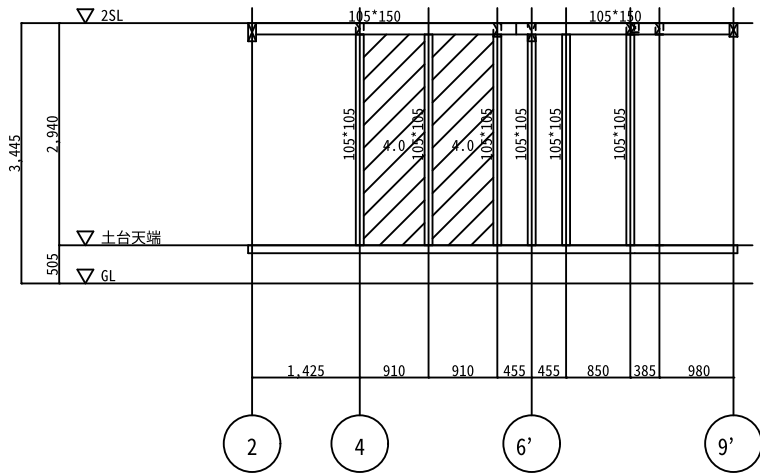


又ち通軸組図 1/100


特記無き場合は下記による。

土台:105*105
/// ()は壁倍率を示す。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史郎新築工事		
	軸組図3	1/100	S-15
	福山建築		
	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一		

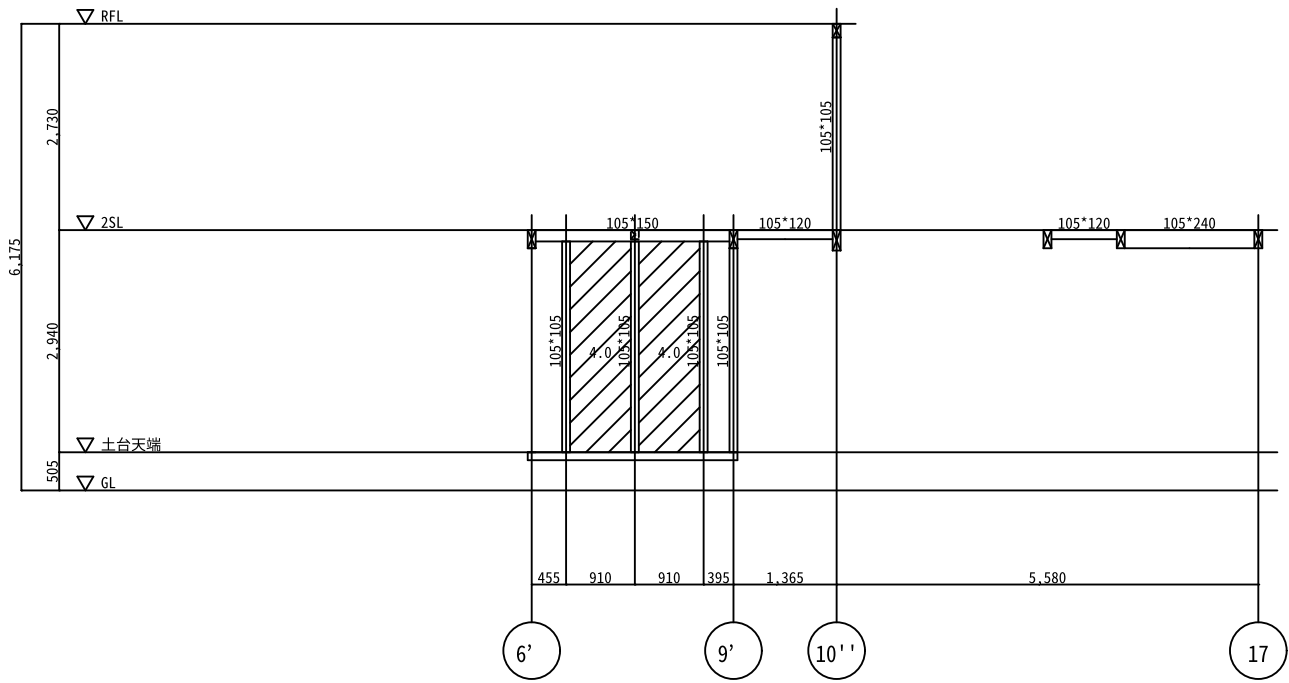

又り通軸組図 1/100

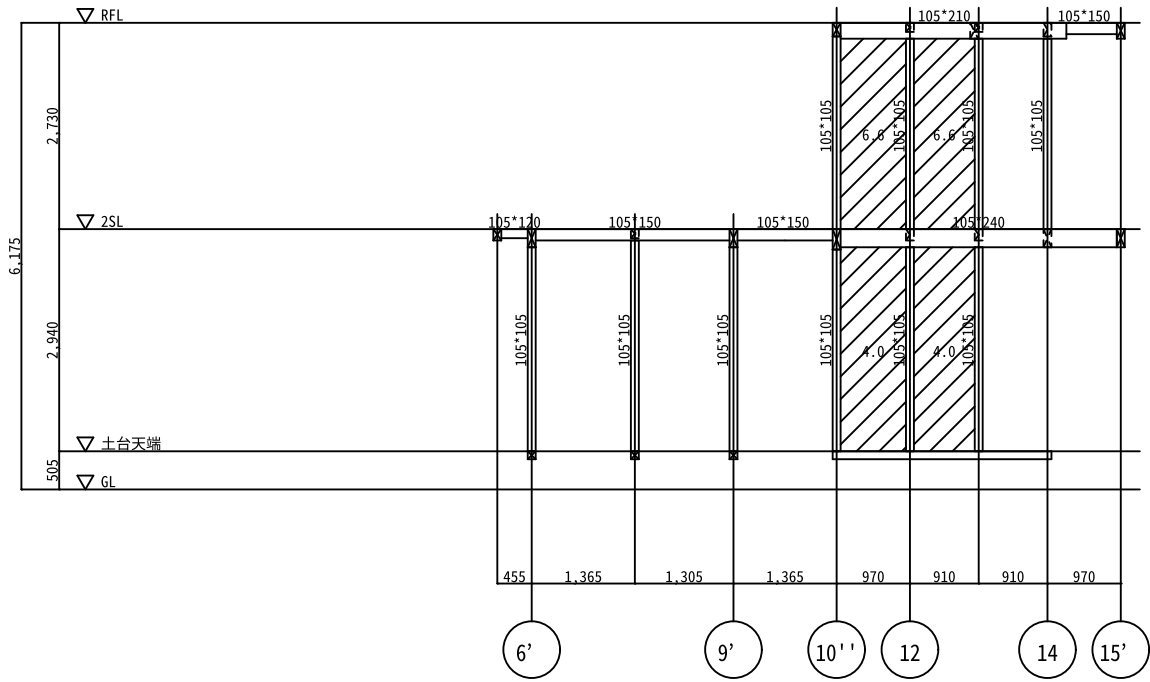

又ぬ通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。

土台:105*105

//// ()は壁倍率を示す。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所
二級 東京都知事登録 第 16330 号
二級 建築士登録 第 83516 号
渡辺 隆一

森田厚史邸新築工事


軸組図4

1/100


S-16

福山建築

二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号
管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一

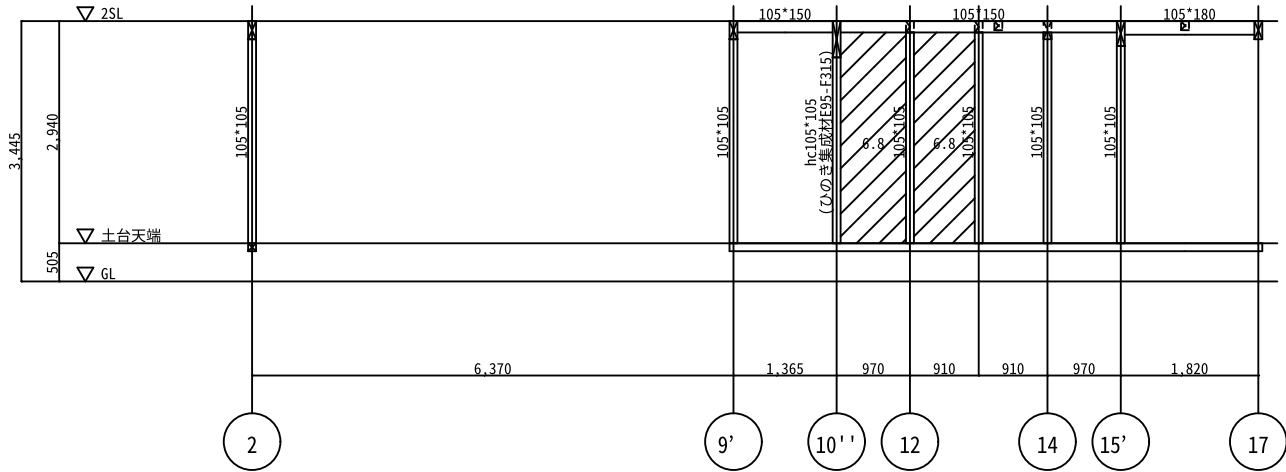


又を通軸組図 1/100

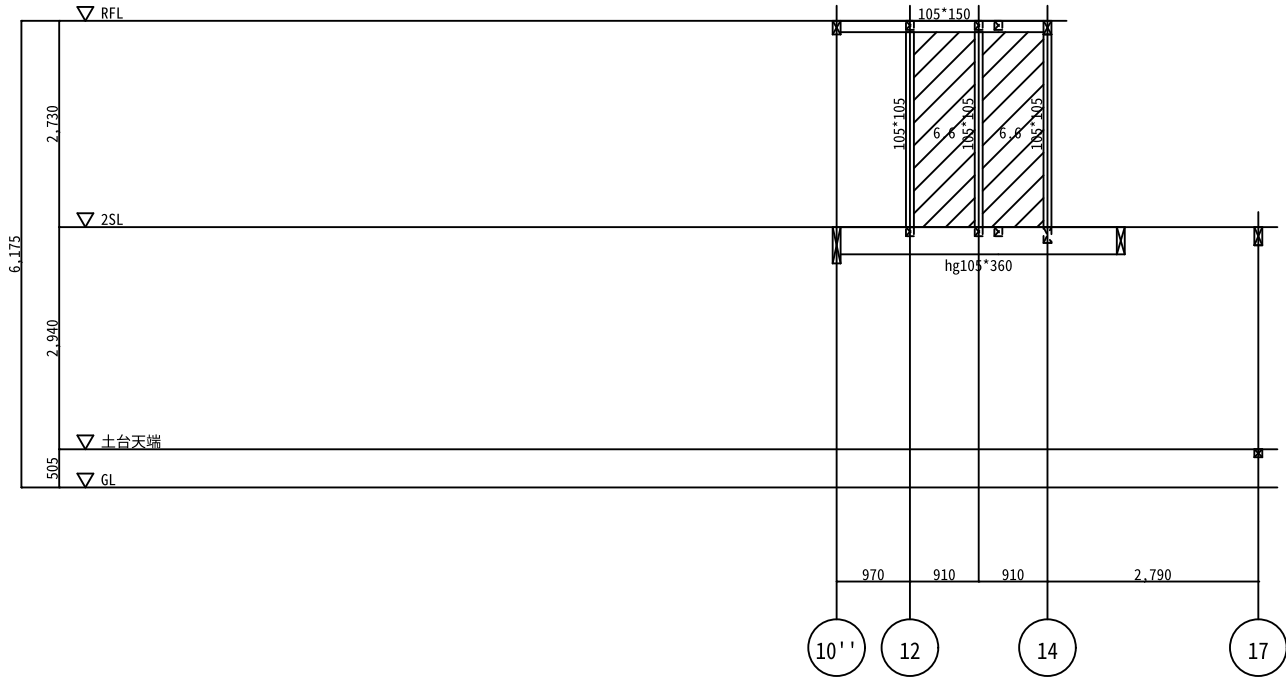


又わ通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。
土台:105*105
//// ()は壁倍率を示す。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一			
	森田厚史邸新築工事		
	軸組図5	1/100	S-17
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

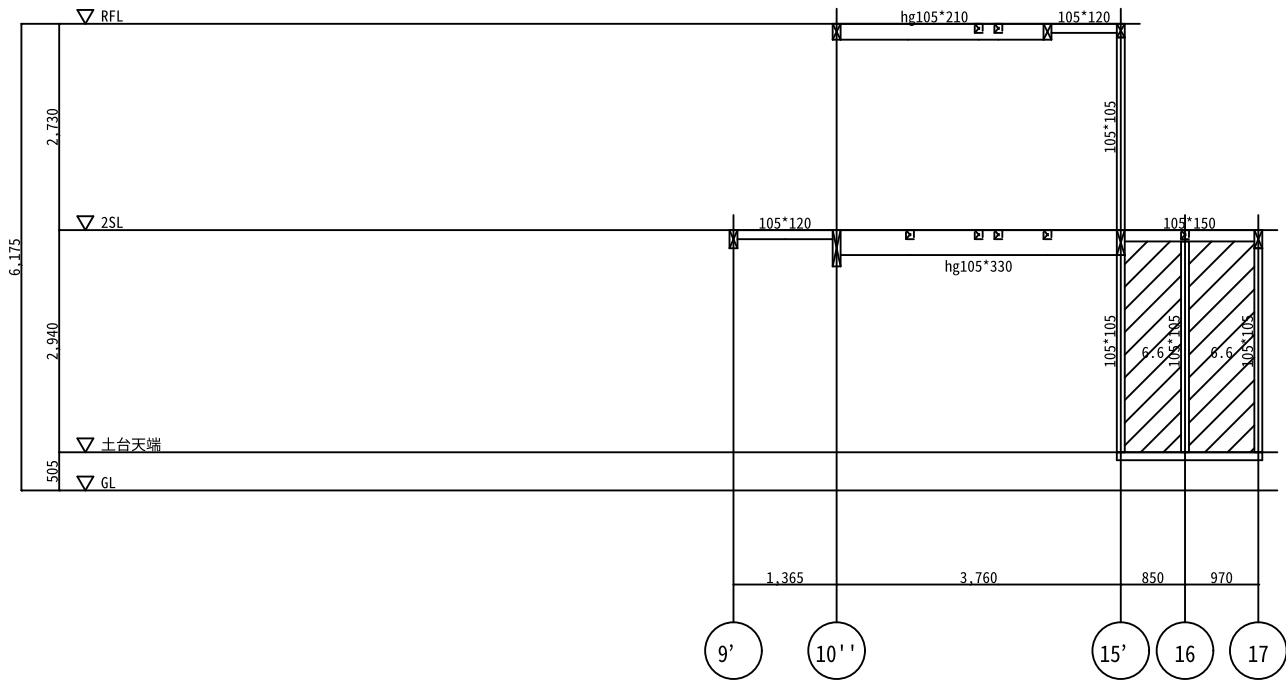


よ通軸組図 1/100

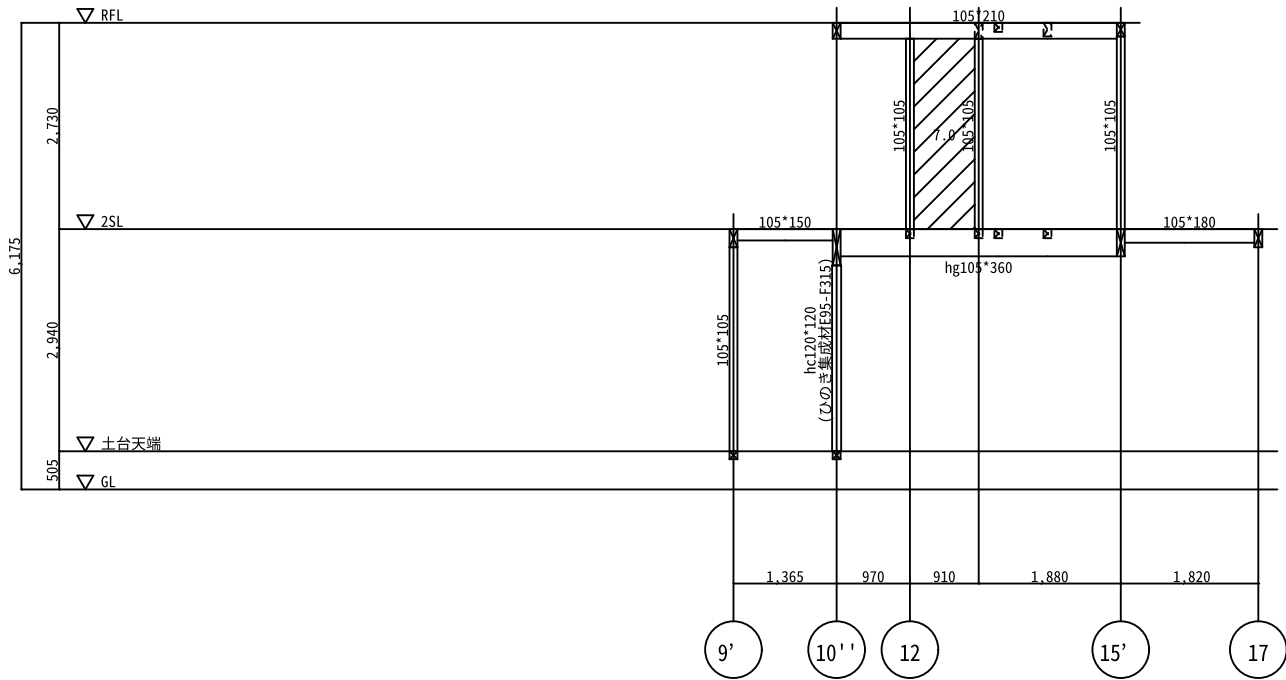


又た通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。
土台:105*105
/// ()は壁倍率を示す。


株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	軸組図6	1/100	S-18
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	




 ()は壁倍率を示す。



土台:105*105
 ()は壁倍率を示す。

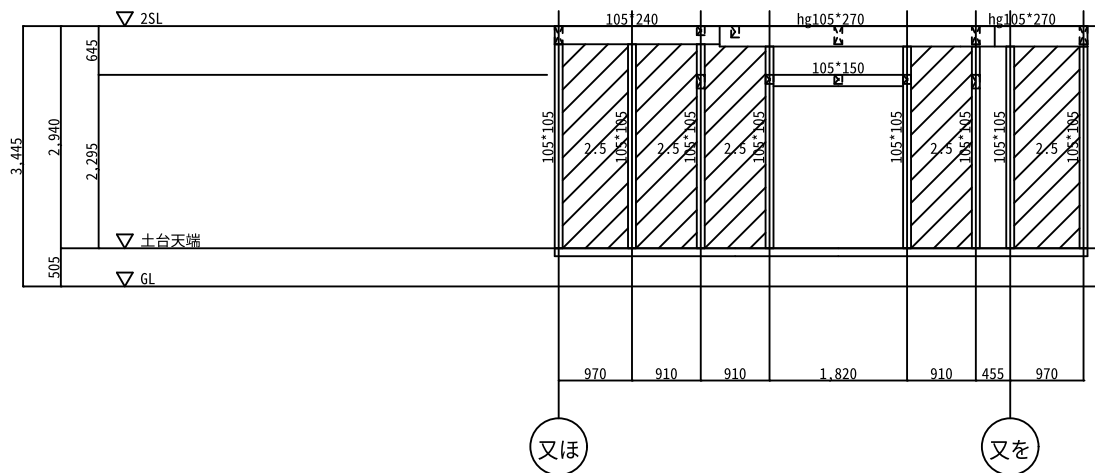


2通軸組図 1/100

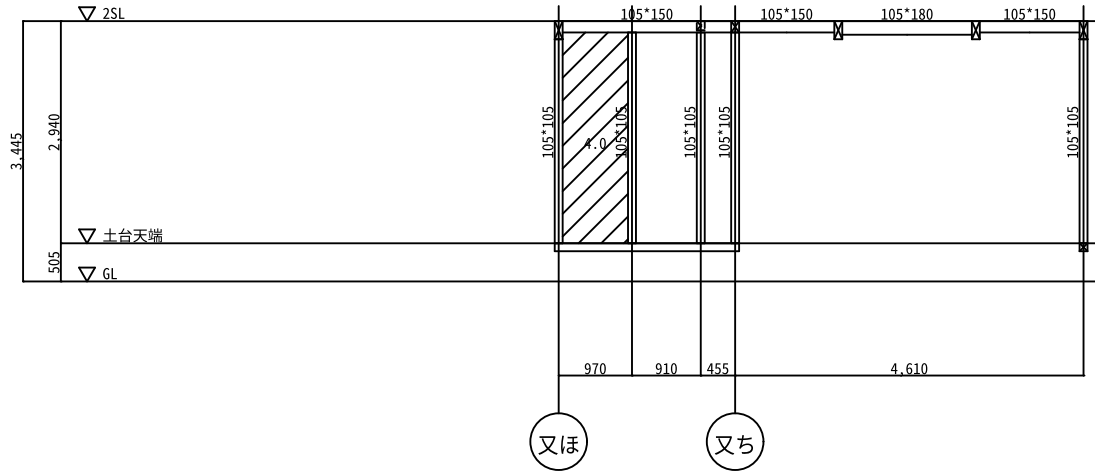


4通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。
土台:105*105
(/)は壁倍率を示す。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	軸組図9	1/100	S-21
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

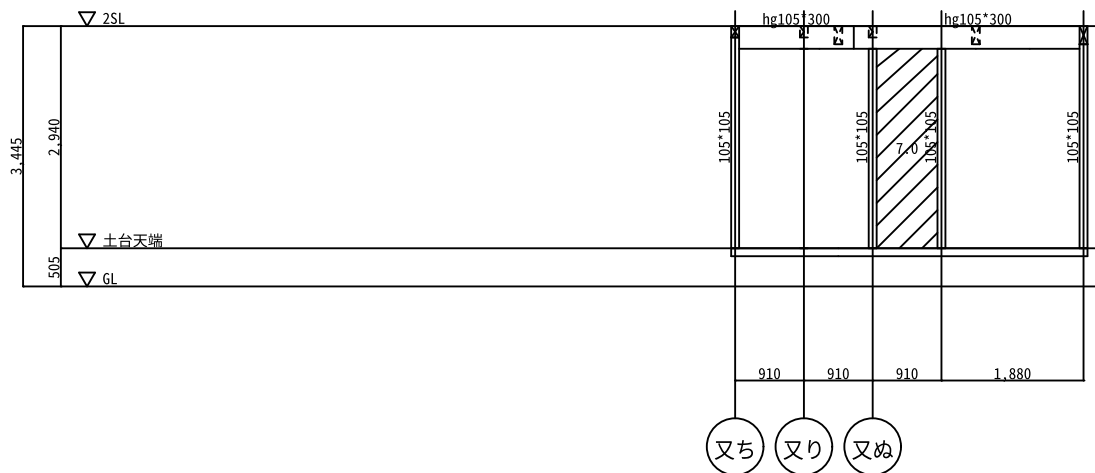

6'通軸組図 1/100

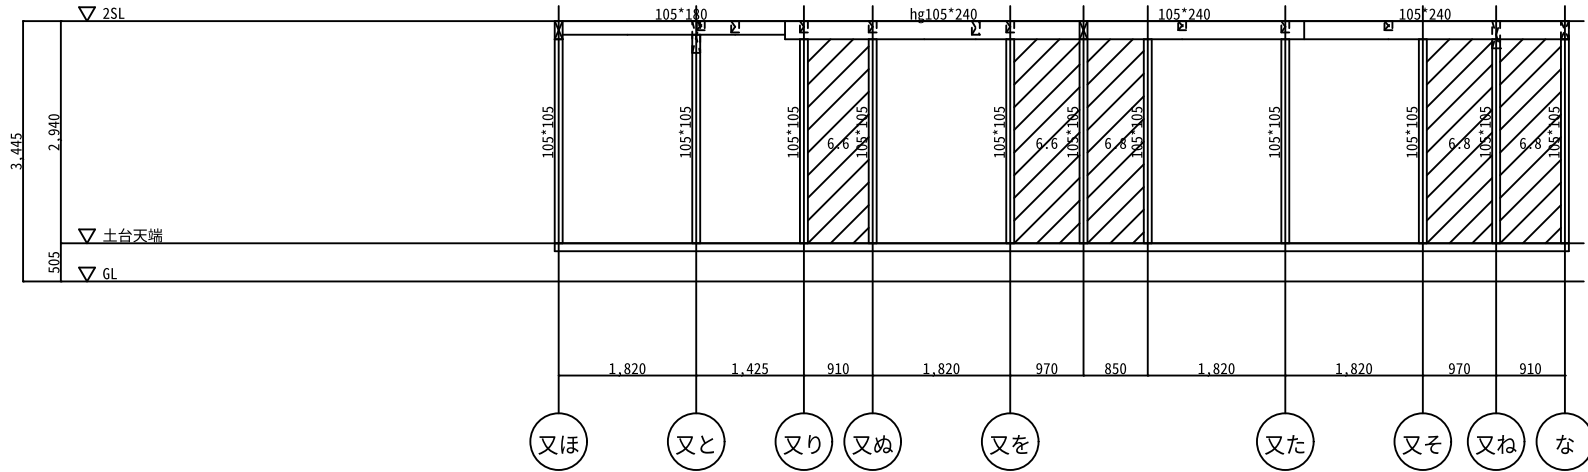


9'通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。


土台:105*105

//// ()は壁倍率を示す。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	軸組図10	1/100	S-22
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

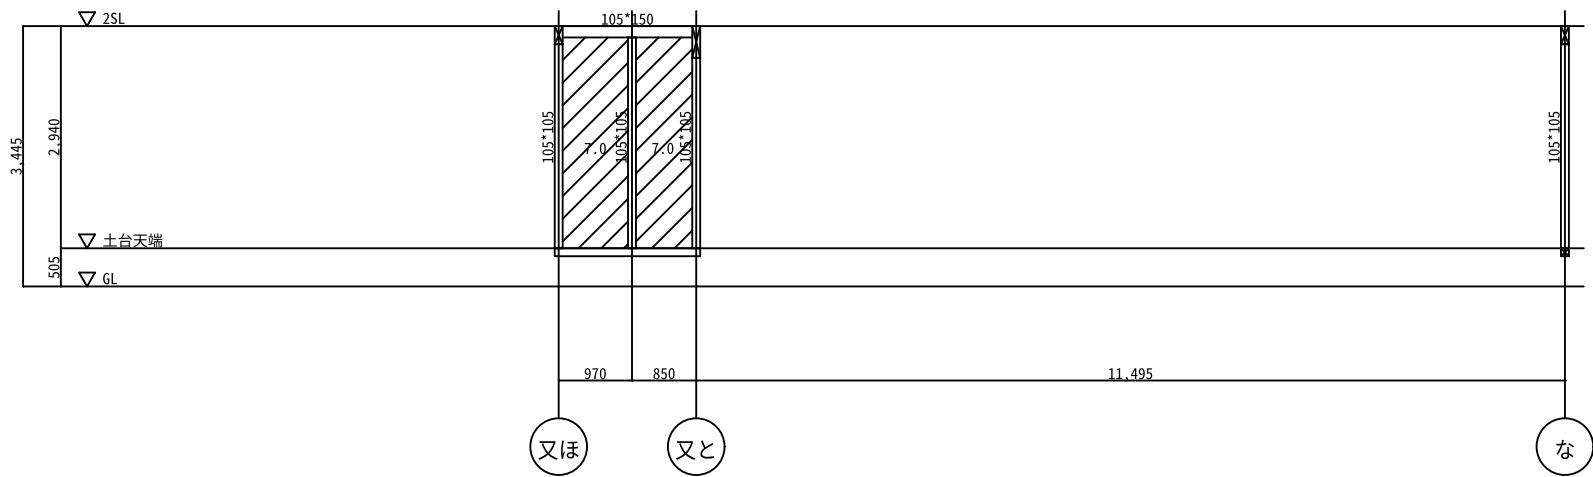



10'通軸組図 1/100

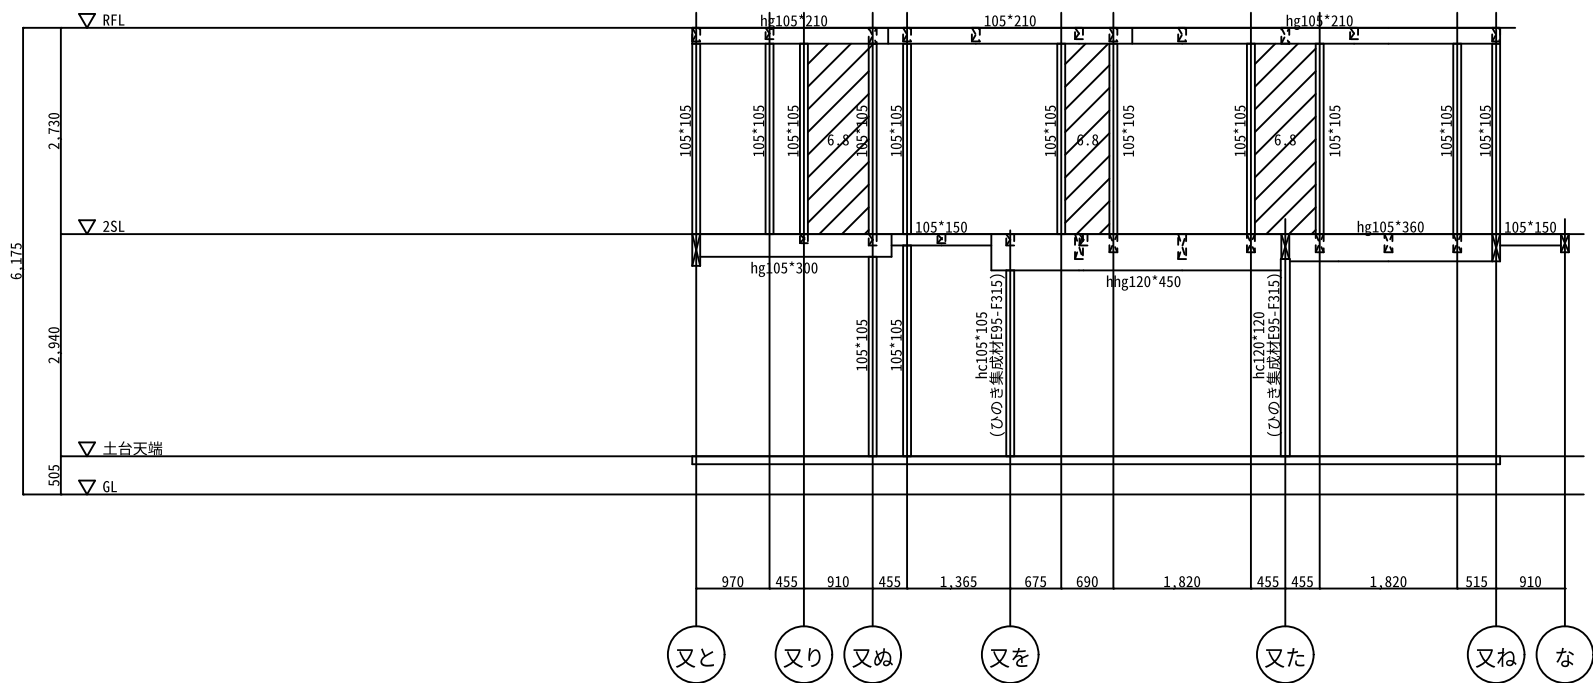

10''通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。
土台:105*105
(/)は壁倍率を示す。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	軸組図11	1/100	S-23
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

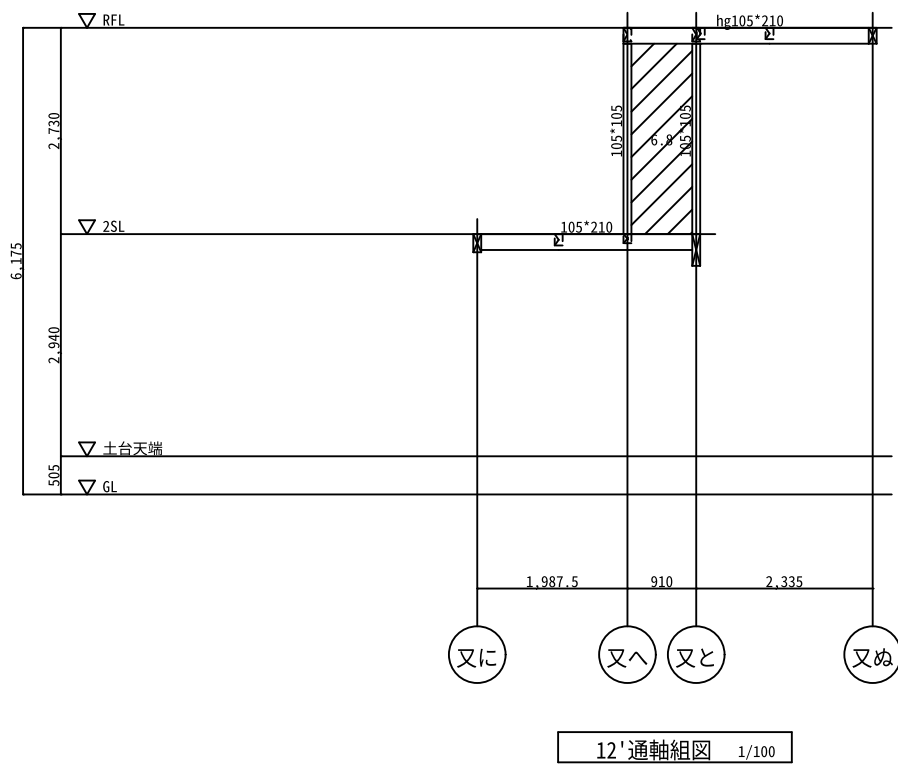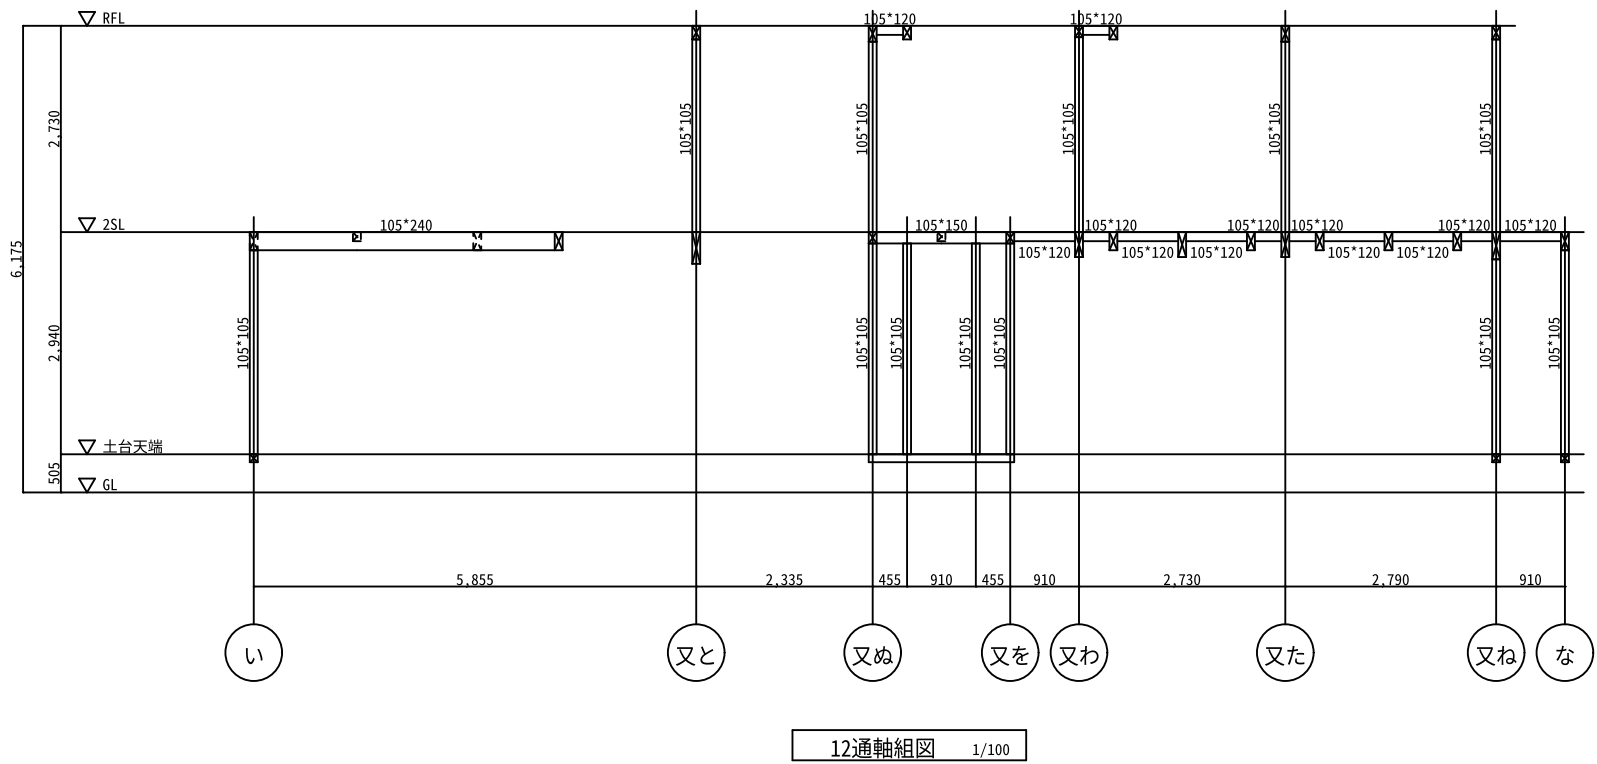


特記無き場合は下記による。


土台:105*105

()は壁倍率を示す。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	軸組図12	1/100	S-24
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

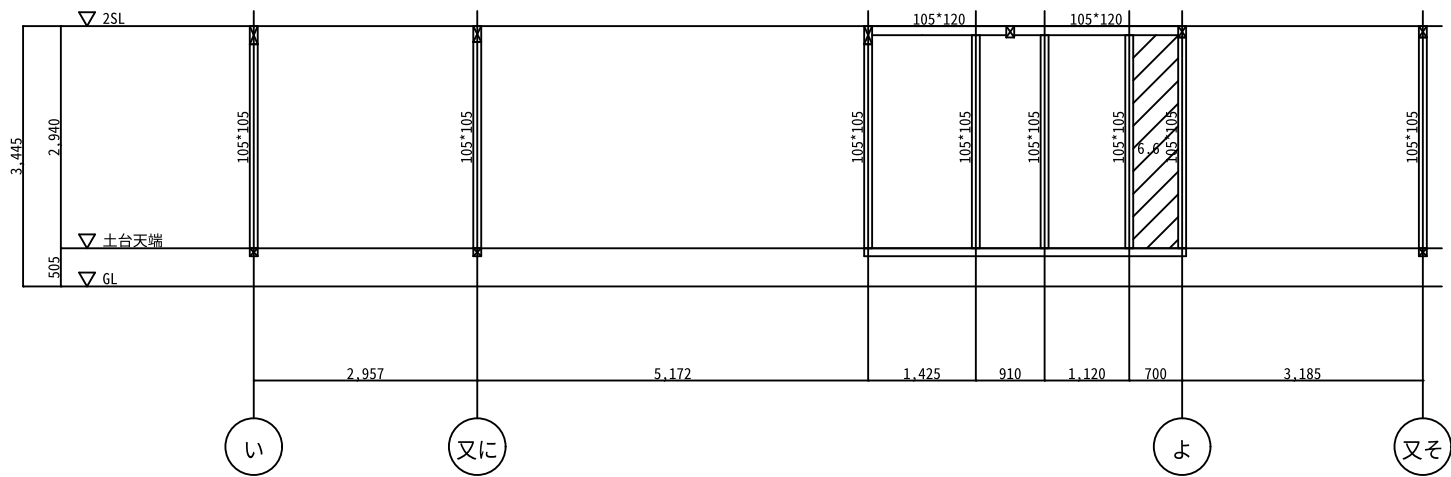


16通軸組図 1/100

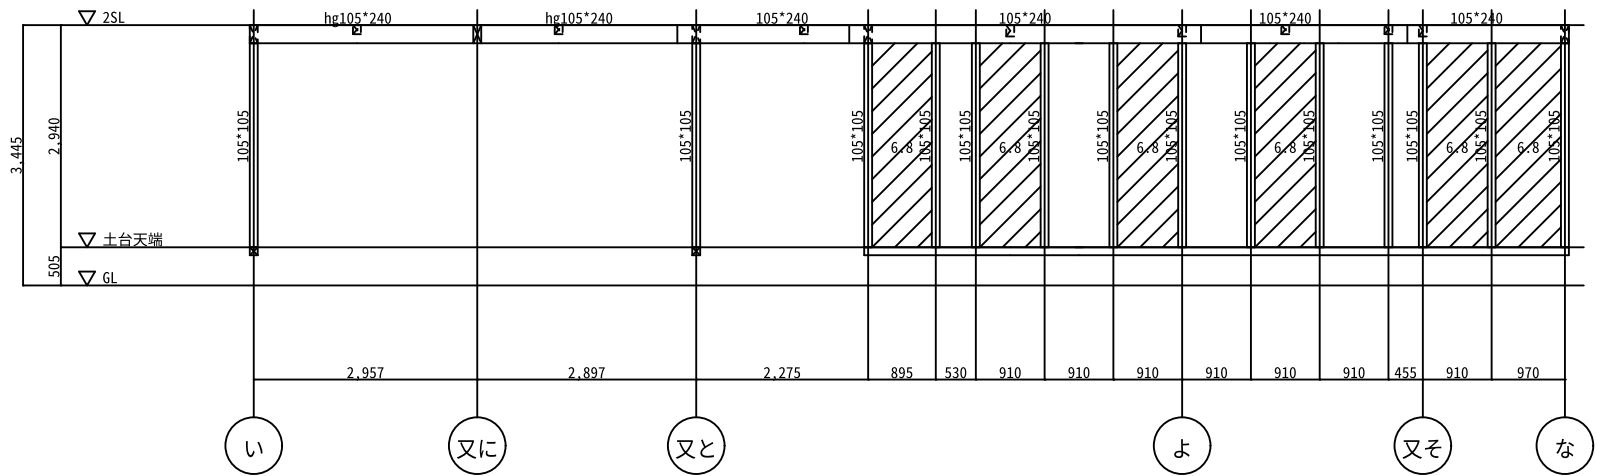


17通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。
土台:105*105
//// ()は壁倍率を示す。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	軸組図14	1/100	S-26
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	



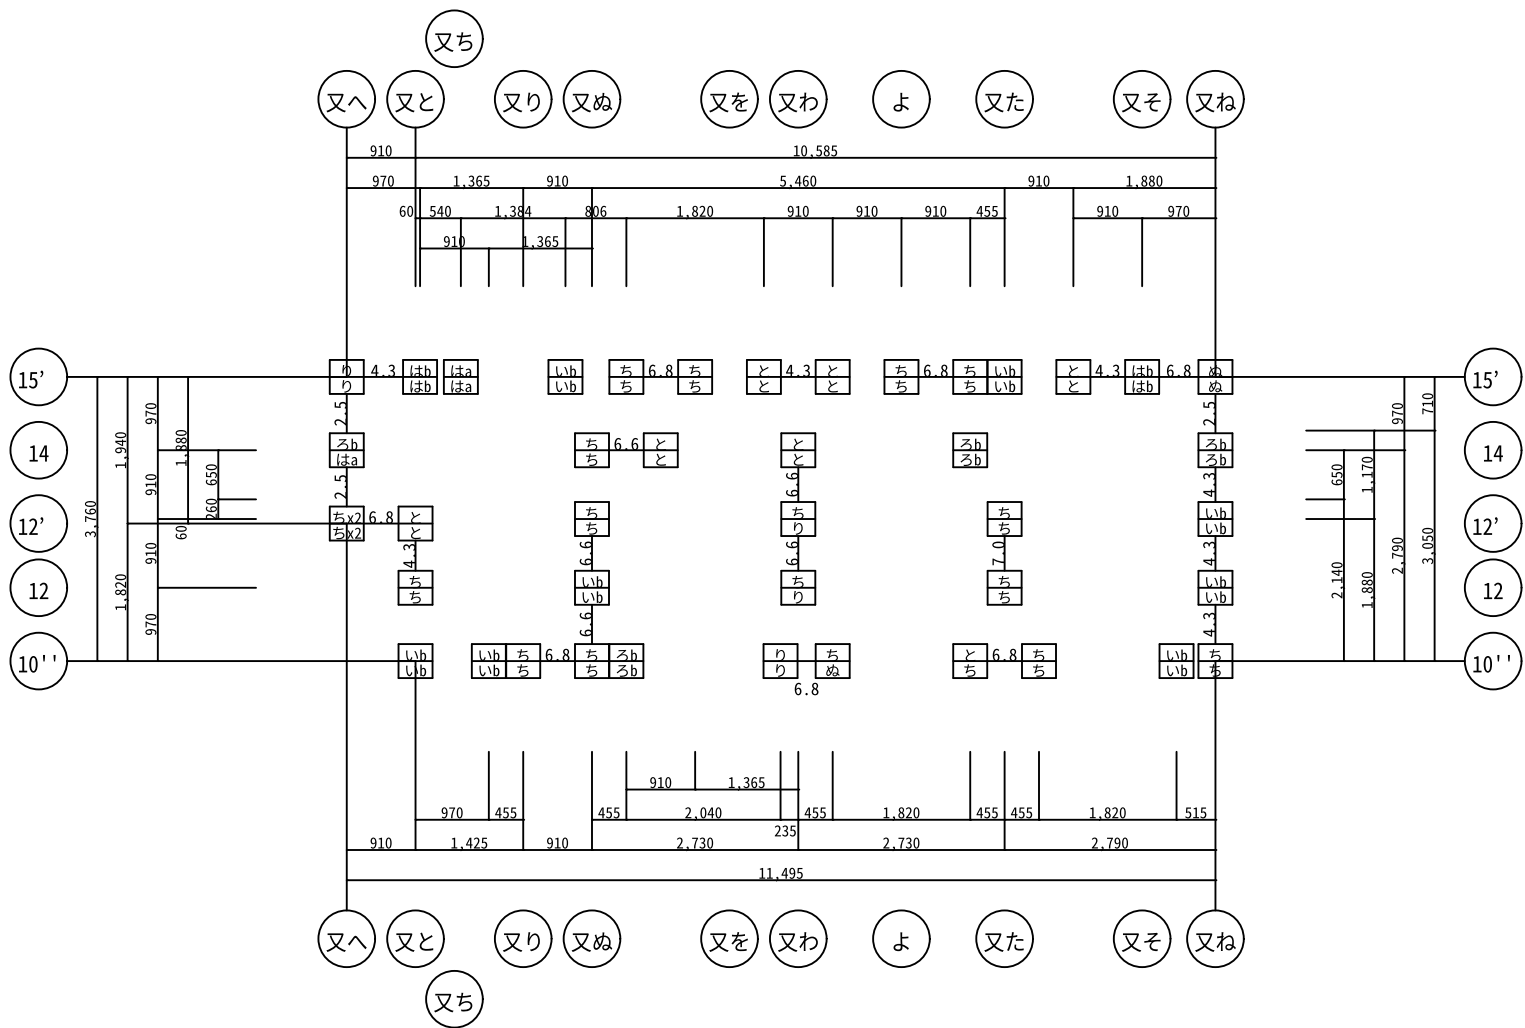



2階 柱頭柱脚 金物図 1/100

凡例)



上段は柱頭を示す。
下段は柱脚を示す。

本物件の接合部は、金物工法（ﾄﾞｯ工法）とする。
金物図では在来金物を表記し、それ以上の耐力の金物を使用するものとする。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図2	1/100	S-28
	福山建築		

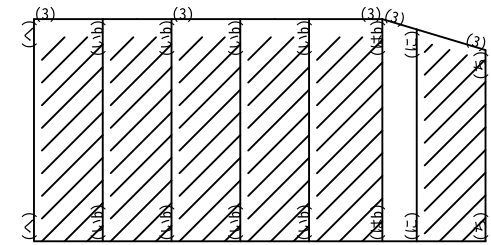


い通軸組図 1/100

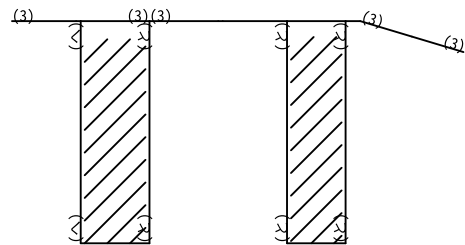



又に通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。
筋交45°90:Zマ-ク筋交い金物2.0倍用とする。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図3	1/100	S-29
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

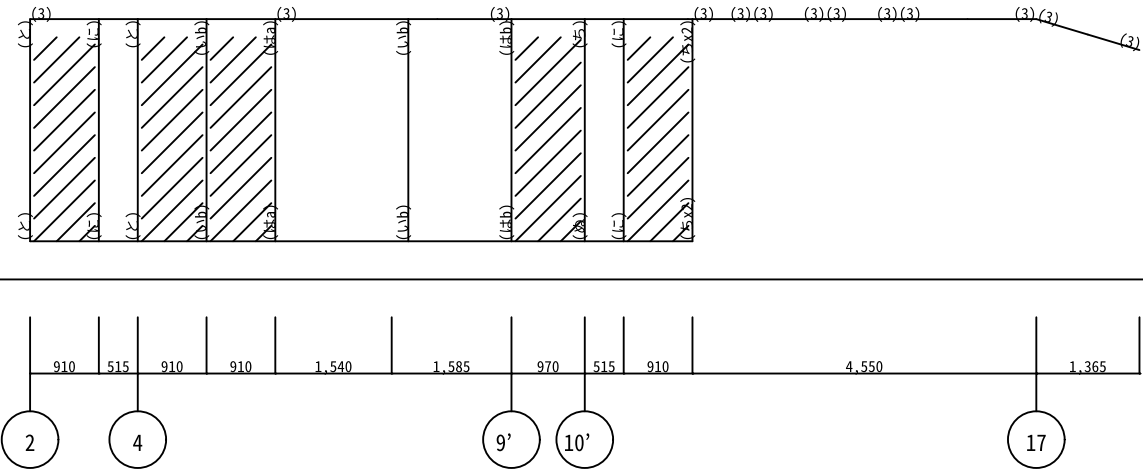



又ほ通軸組図 1/100





又へ通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。
筋交45°90:Zマ-ク筋交い金物2.0倍用とする。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図4	1/100	S-30
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

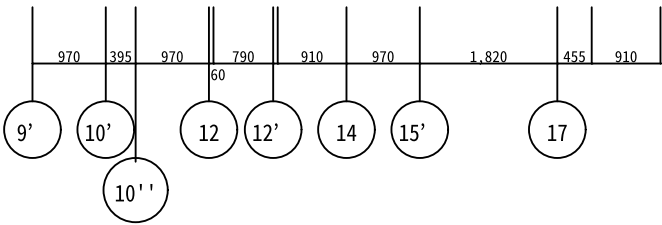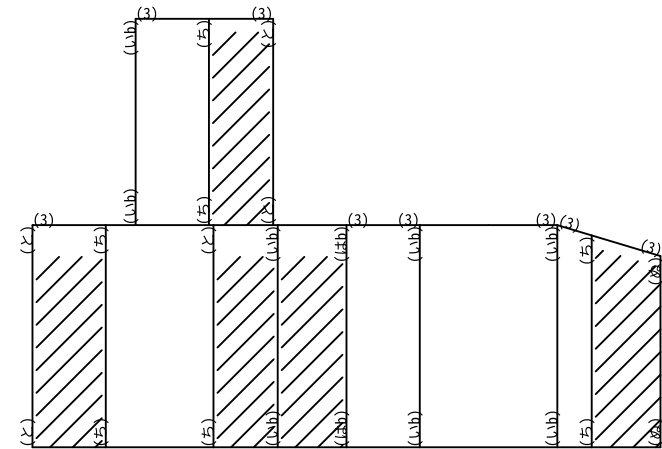



又と通軸組図 1/100

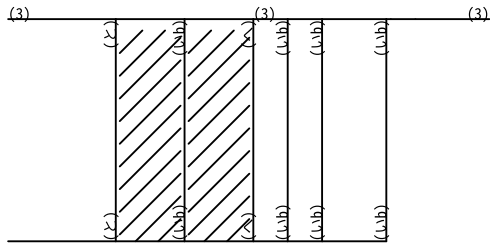



特記無き場合は下記による。
筋交45°90:Zマ-ク筋交い金物2.0倍用とする。

又ち通軸組図 1/100

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図5	1/100	S-31
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	





株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一		森田厚史邸新築工事
		金物図6 1/100 S-32
		福山建築 二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第8890号 松本晃一


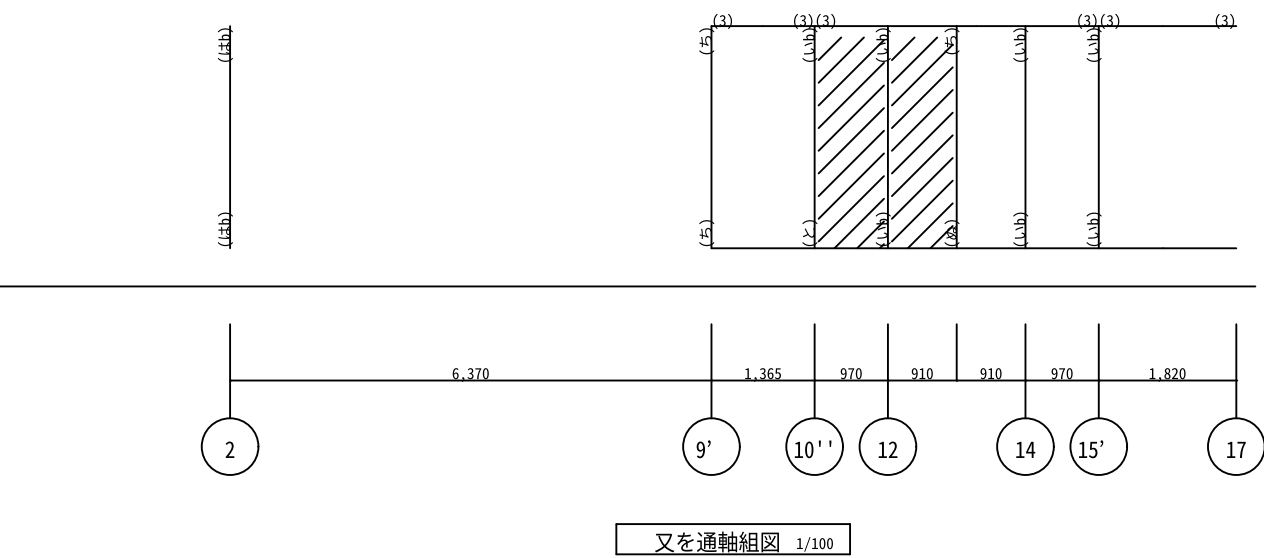


特記無き場合は下記による。
筋交45°90:Zマ-ク筋交い金物2.0倍用とする。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図7	1/100	S-33
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

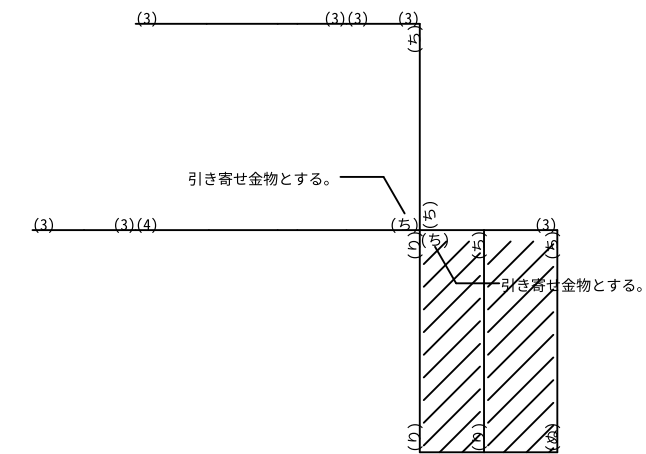



よ通軸組図 1/100

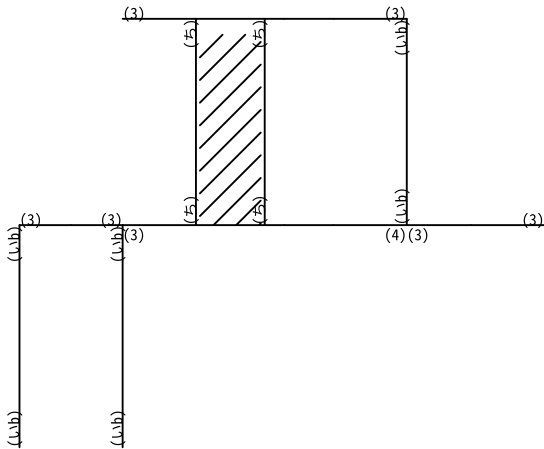

又た通軸組図 1/100


特記無き場合は下記による。
筋交45°90:Zマ-ク筋交い金物2.0倍用とする。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図8	1/100	S-34
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

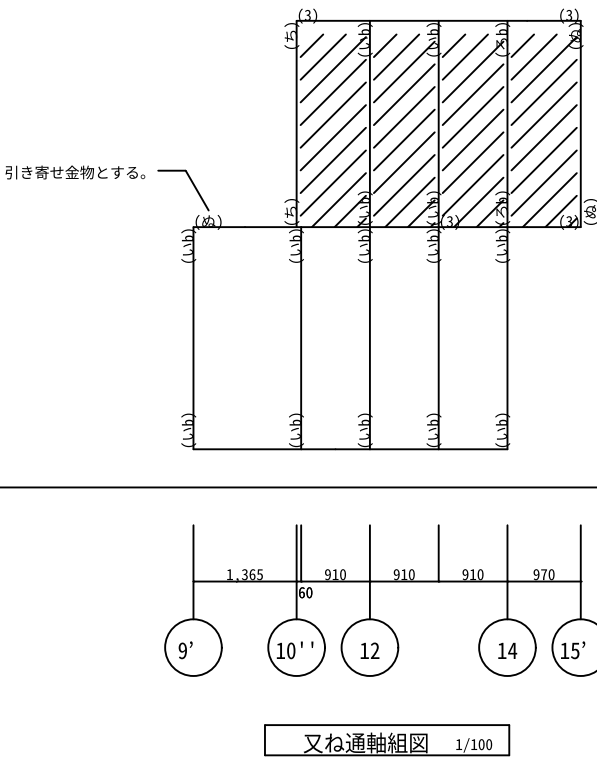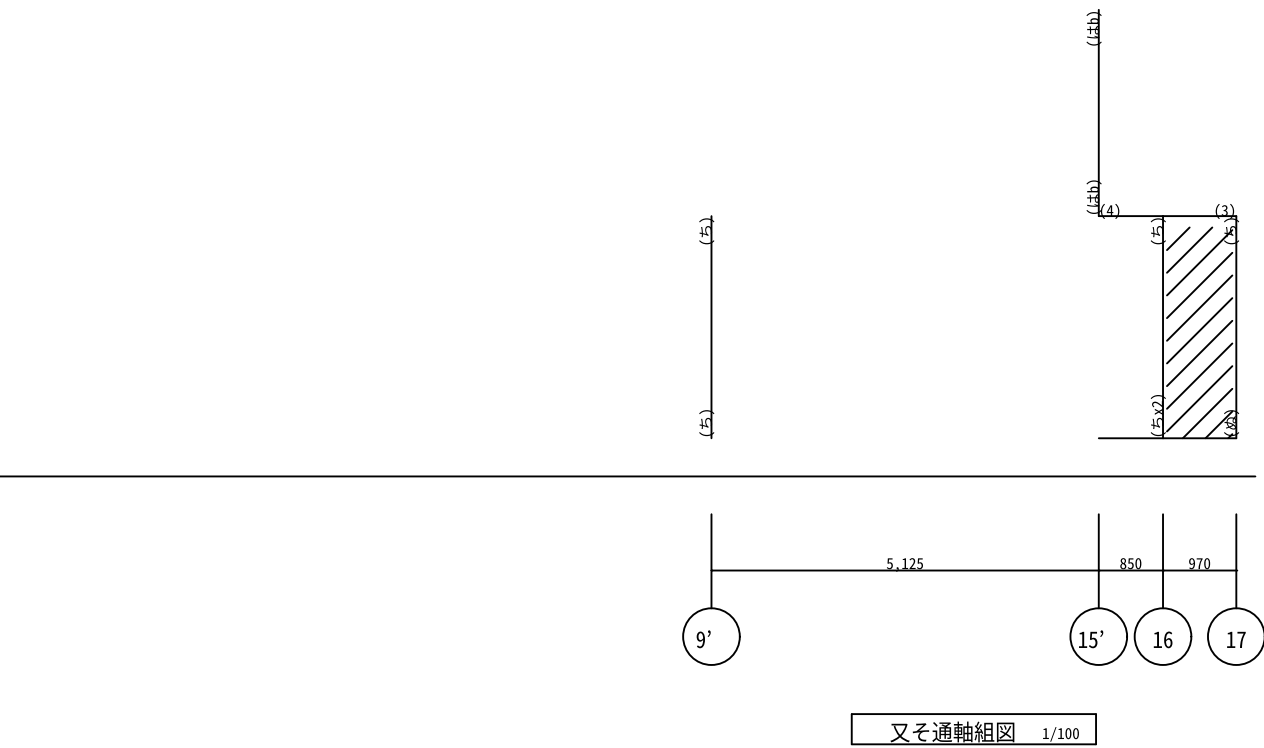

特記無き場合は下記による。
筋交45°90:Zマ-ク筋交い金物2.0倍用とする。



株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図9	1/100	S-35
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

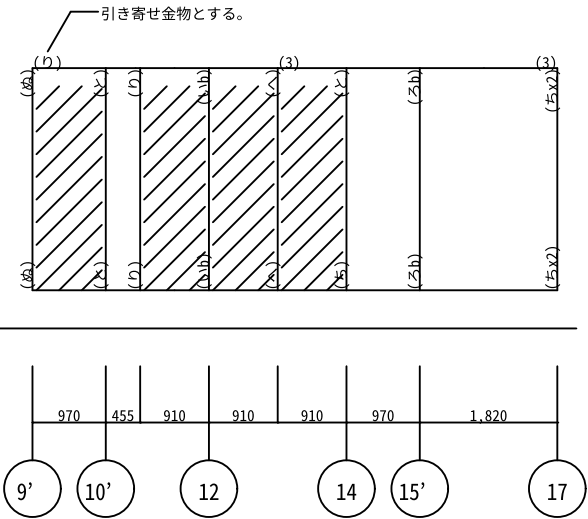



な通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。
筋交45°90:Zマ-ク筋交い金物2.0倍用とする。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図10	1/100	S-36
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

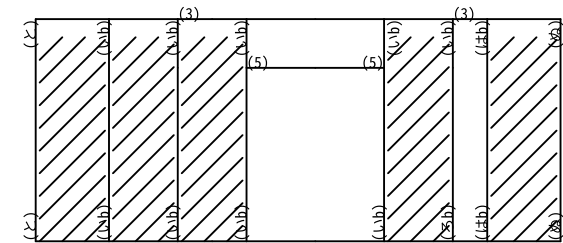



2通軸組図 1/100

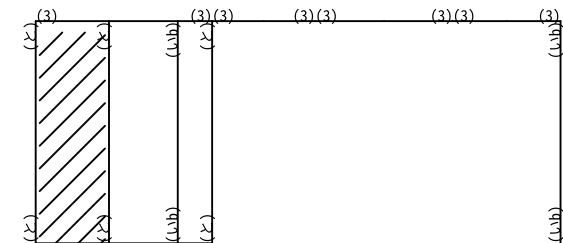



4通軸組図 1/100

特記無き場合は下記による。
筋交45°90:Zマ-ク筋交い金物2.0倍用とする。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図11	1/100	S-37
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	





6'通軸組図 1/100

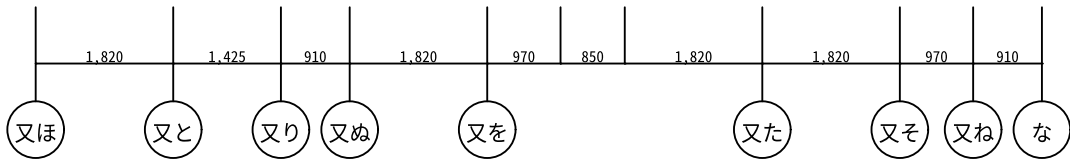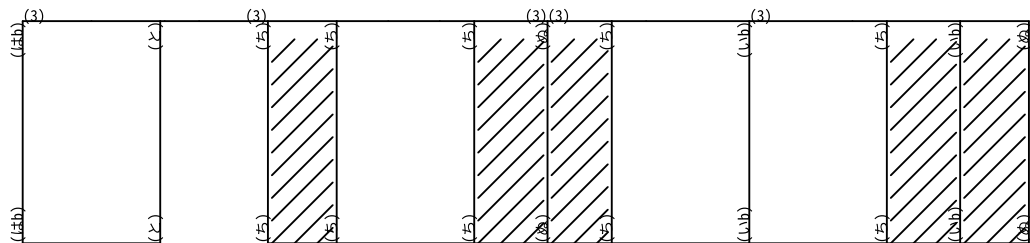

9'通軸組図 1/100



特記無き場合は下記による。
筋交45°90:Zマ-ク筋交い金物2.0倍用とする。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図12	1/100	S-38
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

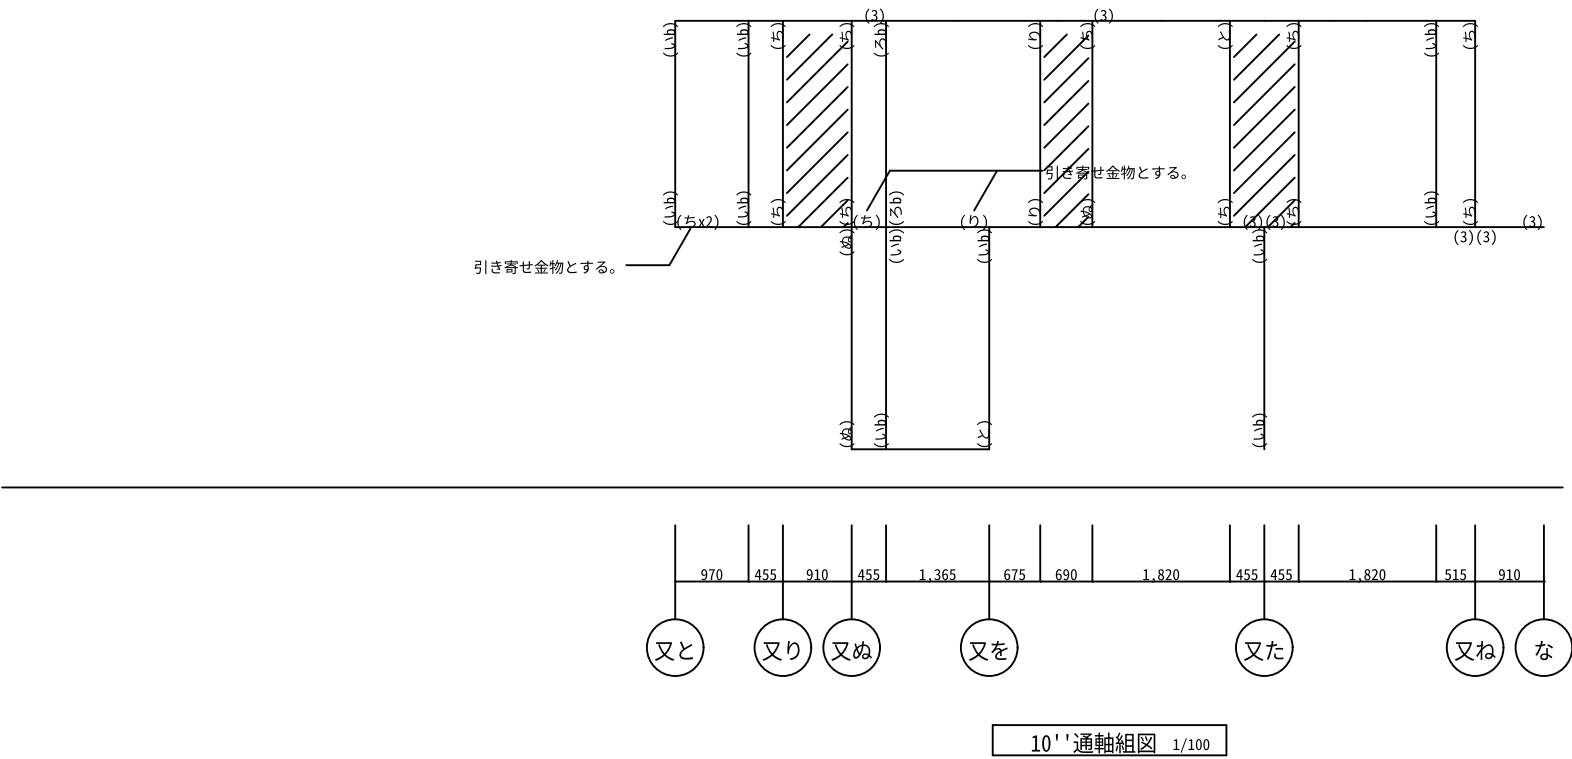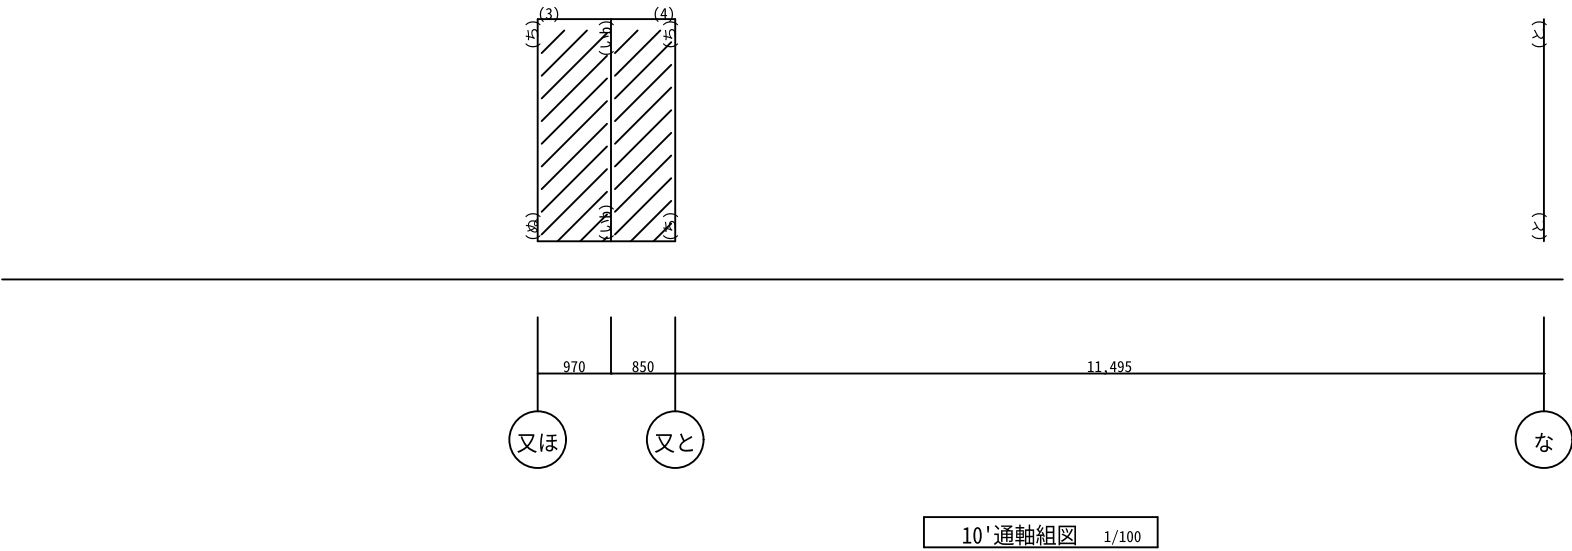



特記無き場合は下記による。
筋交45°90:Zマ-ク筋交い金物2.0倍用とする。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図13	1/100	S-39
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

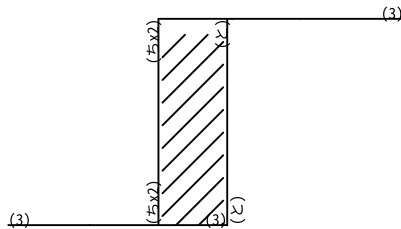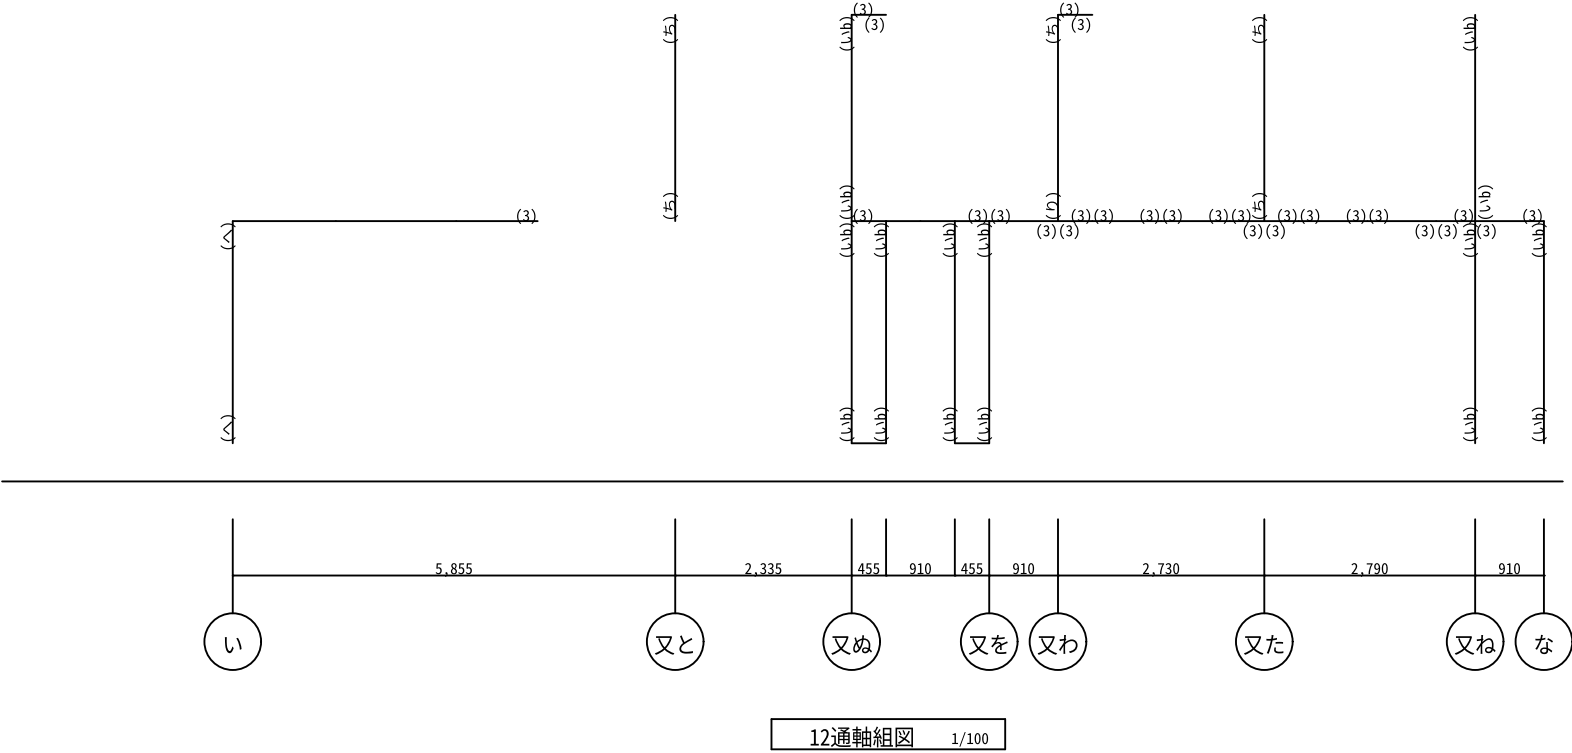






特記無き場合は下記による。
筋交45°90:Zマ-ク筋交い金物2.0倍用とする。




株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図14	1/100	S-40
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

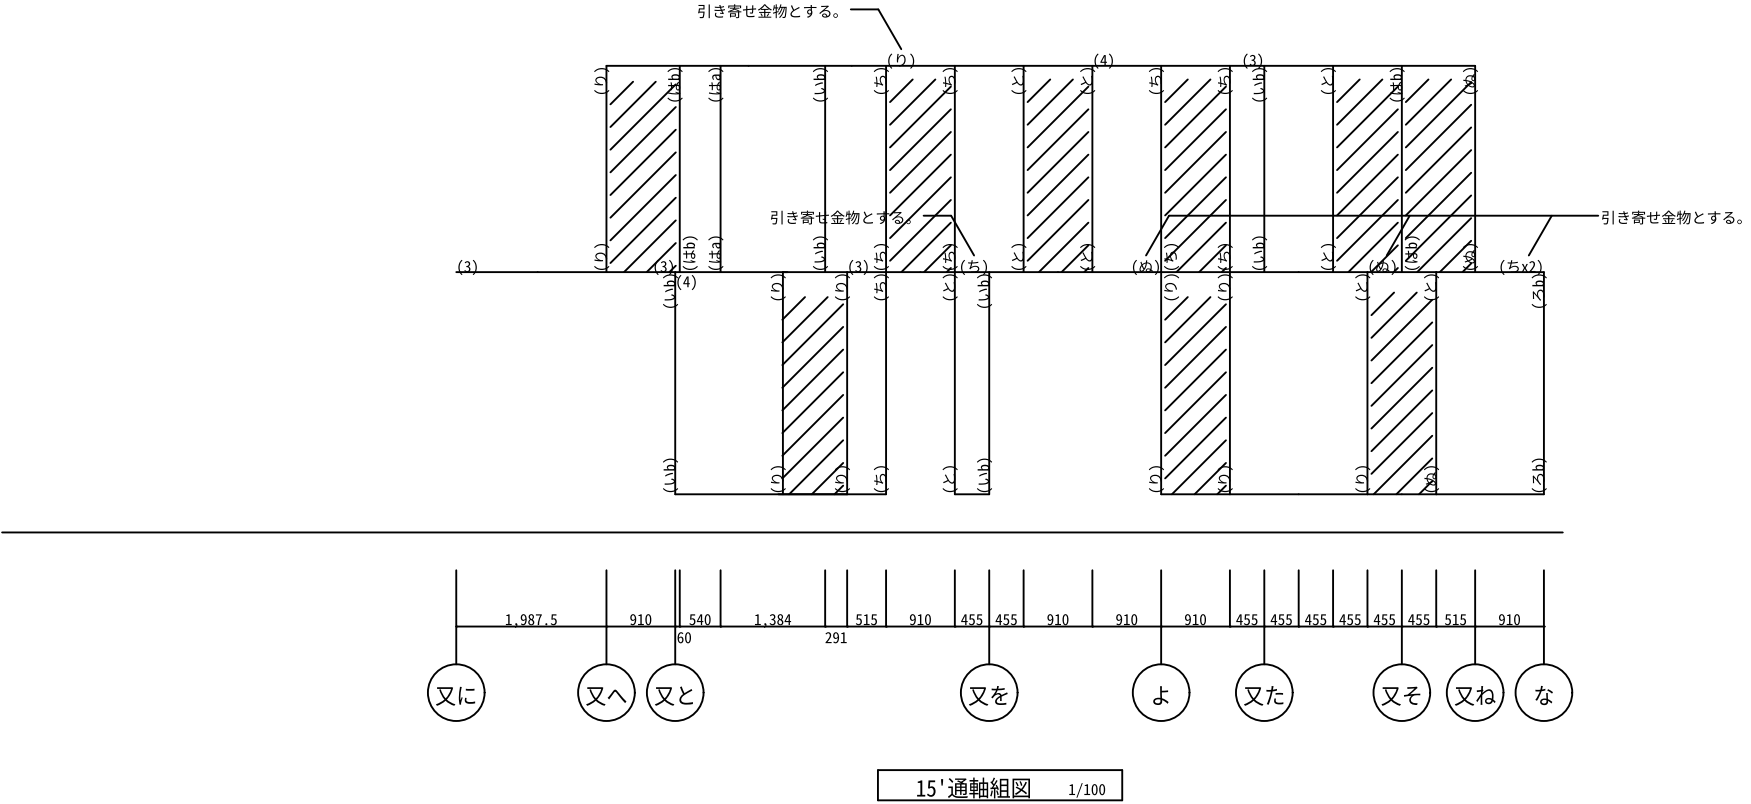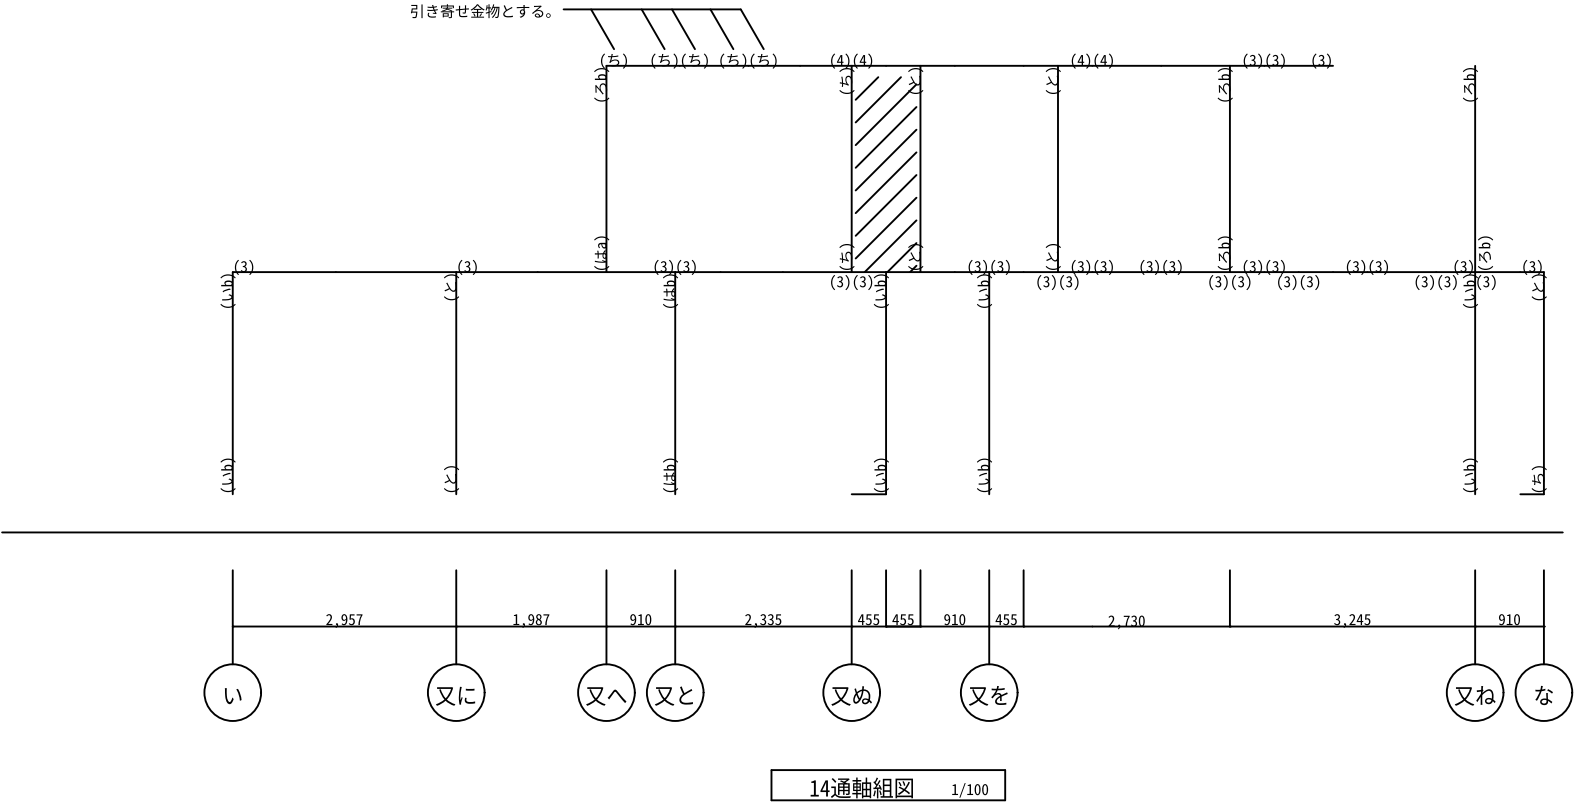

特記無き場合は下記による。
筋交45°90:Zマ-ク筋交い金物2.0倍用とする。

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一	森田厚史邸新築工事		
	金物図15	1/100	S-41
	福山建築	二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一	

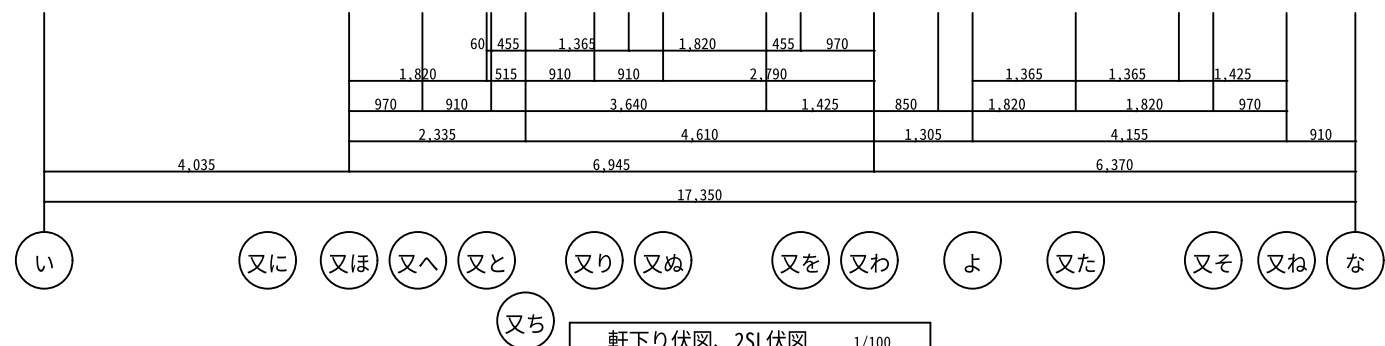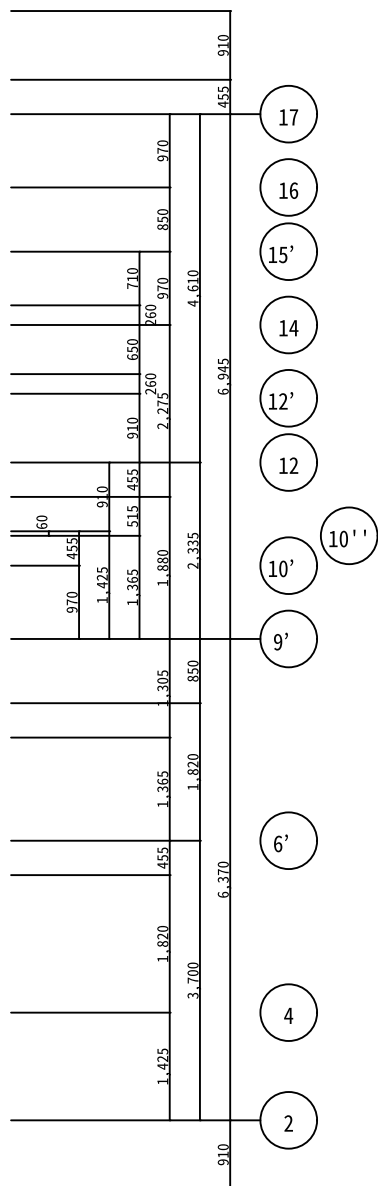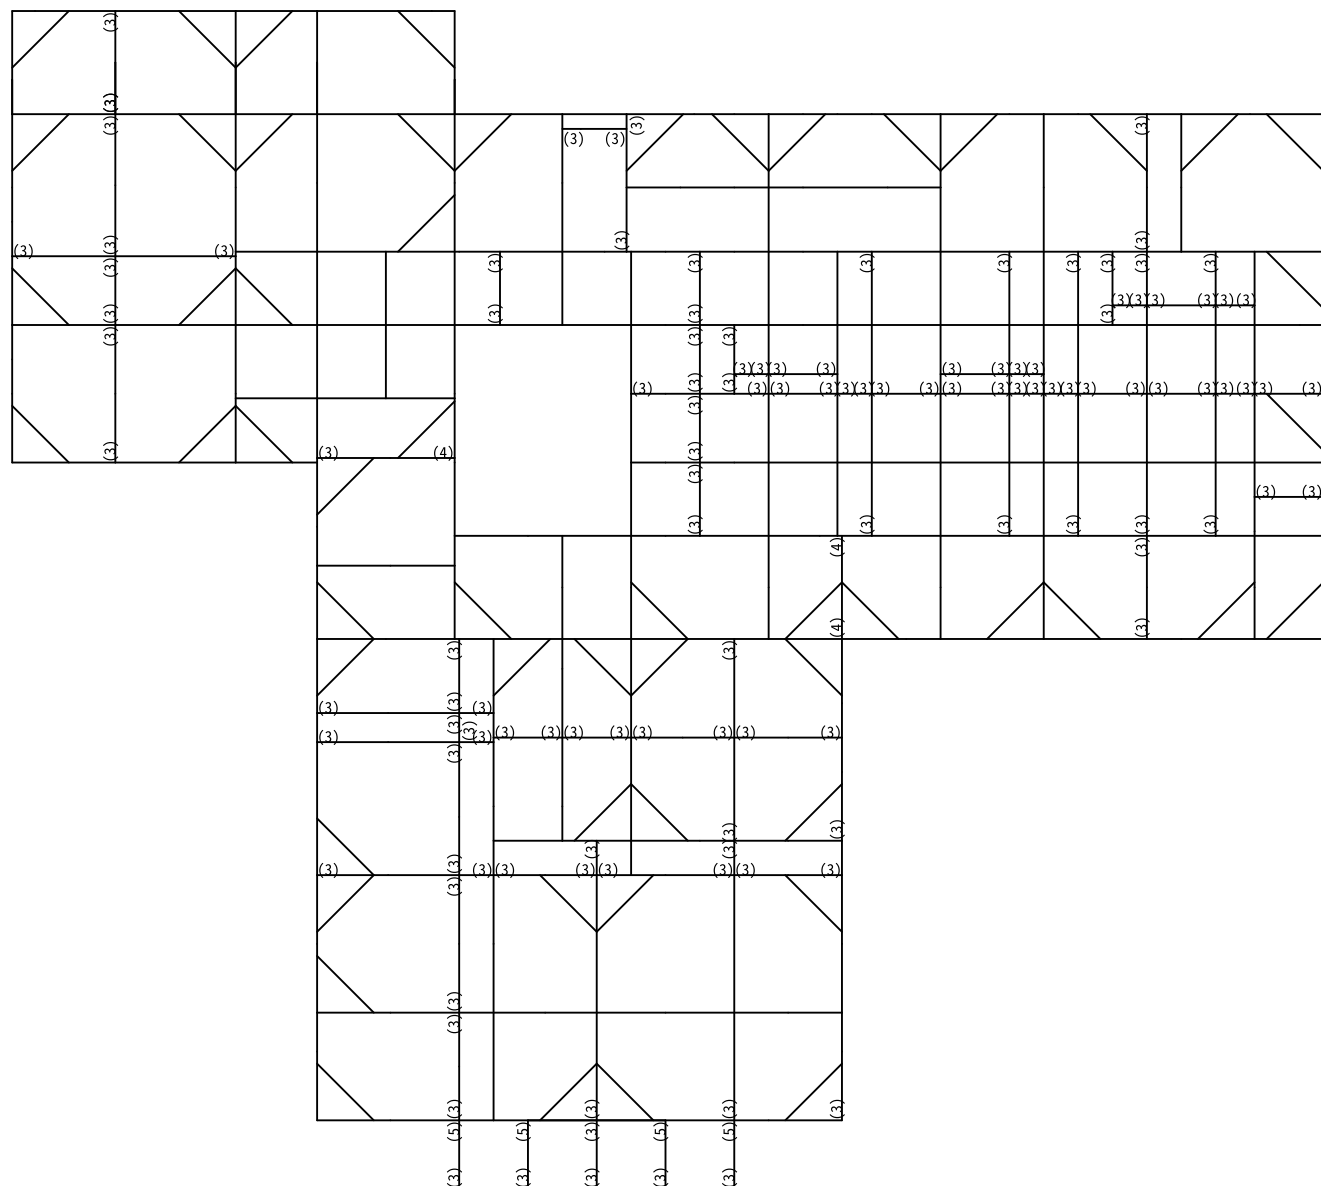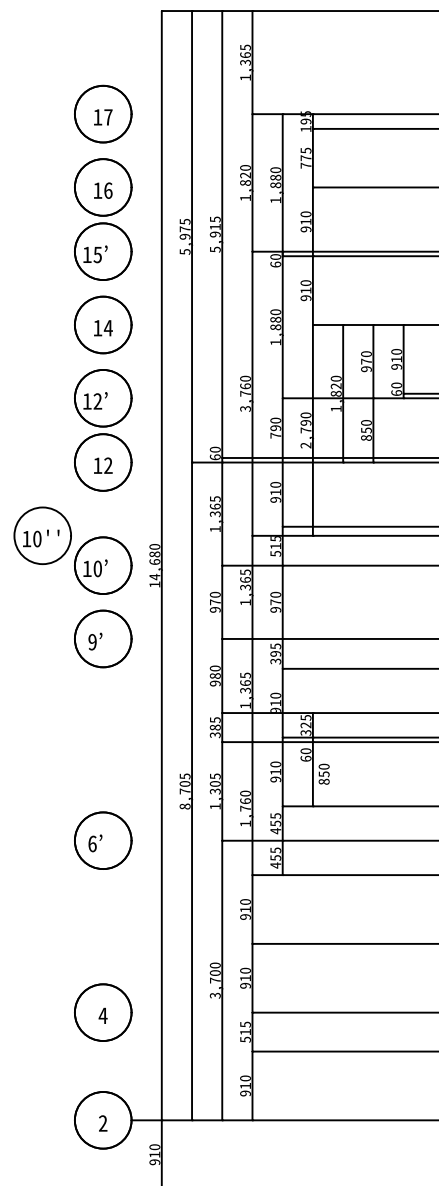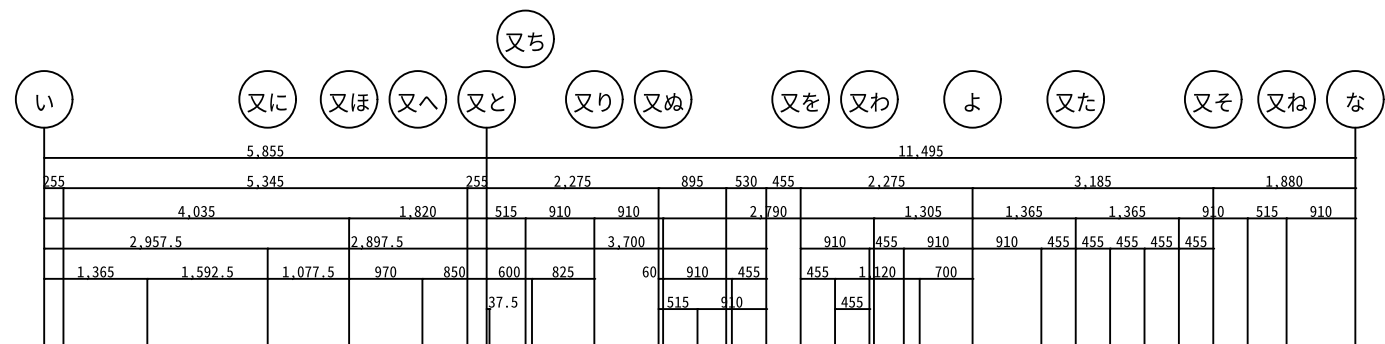

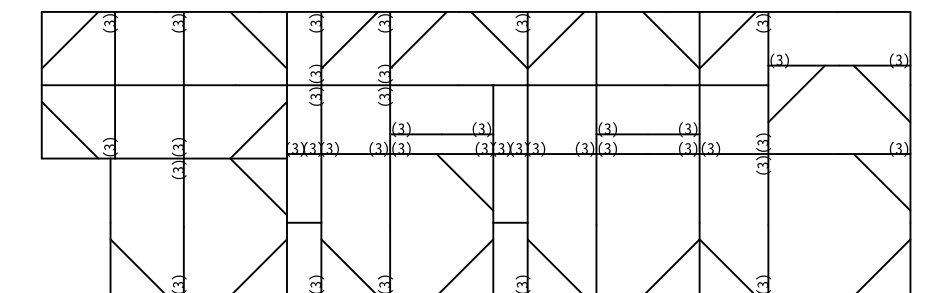

株式会社 R-be architects 二級建築士事務所 二級 東京都知事登録 第 16330 号 二級 建築士登録 第 83516 号 渡辺 隆一			森田厚史邸新築工事
		1/100	S-44
			福山建築 二級建築士事務所 鳥取県知事登録 05-2366号 管理建築士 二級建築士 第3890号 松本晃一

梁仕口の断面欠損率は0.5以下とする。



梁幅105mmのプレカットによる大入れ蟻掛け、及び、短ほぞ差しを設けた
場合の断面係数、及び全断面に対する低減率
プレカット加工2社の寸法をもとにした参考値)

仕口 梁せい	全断面	A	A+A	B	B+B	A+B	C	A+C	A+A+C	B+C	B+B+C	A+B+C
105	 105.0 192.9	0.86 165.4	0.71 137.8	0.74 142.9	 0.45 86.0	0.60 114.8	0.81 155.5	0.66 127.8	0.52 100.1	0.53 102.1	 0.21 40.5	 0.38 73.9
120	 120.0 252.0	0.88 222.2	0.76 191.8	0.74 186.3	 0.44 119.8	0.61 153.7	0.82 206.3	0.70 175.3	0.57 143.4	0.54 136.5	 0.23 55.3	 0.40 101.9
150	 150.0 393.8	0.89 350.9	0.78 305.7	0.74 291.0	 0.44 172.2	0.61 241.8	0.84 331.0	0.73 286.0	0.60 238.1	0.58 227.8	 0.26 97.3	 0.42 170.8
180	 180.0 567.0	0.89 504.9	0.77 439.2	0.75 425.7	 0.46 262.4	0.63 354.7	0.86 486.9	0.74 422.3	0.62 353.7	0.60 339.5	 0.29 166.7	 0.47 206.0
210	 210.0 771.8	0.89 686.0	0.77 597.0	0.75 578.6	 0.46 366.8	0.63 482.4	0.87 674.1	0.76 585.9	0.64 493.9	0.62 475.1	 0.31 241.9	 0.48 373.9
240	 240.0 1008.0	0.89 898.5	0.78 784.2	0.75 757.4	 0.46 466.4	0.63 634.3	0.89 892.8	0.77 780.6	0.66 663.6	0.63 634.0	 0.33 330.8	 0.50 507.4
270	 270.0 1275.8	0.89 1140.0	0.78 999.3	0.75 960.2	 0.48 613.7	0.64 812.3	0.90 1142.8	0.79 1004.5	0.68 861.2	0.64 820.8	 0.37 466.0	0.53 669.8
300	 300.0 1575.0	0.90 1412.0	0.79 1244.0	0.76 1196.3	 0.50 781.8	0.65 1020.1	0.90 1424.3	0.80 1258.8	0.69 1088.4	0.66 1038.7	 0.39 616.9	0.55 859.7
330	 330.0 1905.8	0.90 1714.7	0.80 1518.9	0.76 1440.6	 0.49 929.8	0.65 1234.7	0.91 1737.2	0.81 1543.9	0.71 1345.6	0.66 1264.3	 0.39 744.0	0.55 1055.7
360	 360.0 2268.0	0.90 2047.4	0.80 1824.1	0.75 1708.0	 0.48 1091.5	0.65 1471.9	0.92 2081.6	0.82 1859.9	0.72 1633.2	0.67 1513.0	 0.39 885.9	0.56 1274.3
390	 390.0 2661.8	0.91 2413.2	0.81 2160.0	0.75 1998.3	 0.48 1266.9	0.65 1731.7	0.92 2457.5	0.83 2206.9	0.73 1951.5	0.67 1784.6	 0.39 1041.4	0.57 1515.5
仕口の記号は、 A：根太・甲乙梁の大入れ 片側※1 B：大入れ蟻掛け 片側※2 C：短ほぞ差し※3						凡例 0.74・・・断面係数の全断面に対する比（低減率） 142.9・・・断面係数（cm3）						
※1：根太・甲乙梁のせいは105mm、大入れの奥行きは15mmとする ※2：蟻掛けは、梁幅105mm、男木と女木の梁せいは同じとする ※3：短ほぞの幅は30mm、深さは30mmとする												

金物凡例		
記号	金物仕様	短期許容引張耐力 (kN)
いa	短ほぞ差し以上	0.0
いb	かすがい打ち以上	1.08
ろa	長ほぞ差し込み栓打ち以上	3.81
ろb	L型かど金物 くぎCN65*10本以上	3.38
はa	T型かど金物 くぎCN65*10本以上	5.07
はb	山形プレート金物 くぎCN90*8本以上	5.88
に	羽子板ボルトφ12mm又は短ざく金物以上	7.50
ほ	羽子板ボルトφ12mm又は短ざく金物に長さ50mm径4.5mmスクリュー釘*1本以上	8.50
へ	引き寄せ金物φ12mmのボルト*2本以上	10.0
と	引き寄せ金物φ12mmのボルト*3本以上	15.0
ち	引き寄せ金物φ12mmのボルト*4本以上	20.0
り	引き寄せ金物φ12mmのボルト*5本以上	25.0
ぬ	引き寄せ金物φ12mmのボルト*3本*2セット以上	30.0
(1)	腰掛け蟻（鎌） 継ぎ+厚さ3.2mmの短ざく金物で双方の横架材に対してそれぞれ径12mmのボルト締めしたもの。又は、これと同等以上の接合方法としたもの。	10.1
(2)	腰掛け蟻（鎌） 継ぎ+厚さ3.2mmの短ざく金物2枚を用いて双方の横架材に対してそれぞれ径12mmのボルト締めしたもの。又は、これと同等以上の接合方法としたもの。	15.9
(3)	大入れ蟻掛け+厚さ3.2mmの鋼板に径12mmのボルトを溶接した金物（羽子板ボルト）を用いて、一方の部材に対して径12mmボルト締め、他方の部材に対して厚さ4.5mm、40mm角の座金を介してナット締めしたもの。 又は、これと同等以上の接合方法としたもの。	10.1
(4)	大入れ蟻掛け+厚さ3.2mmの鋼板に径12mmのボルトを溶接した金物（羽子板ボルト）2個を用いて、一方の部材に対して径12mmのボルト締め、 他方の部材に対して2個の金物それぞれについて厚さ4.5mm、40mm角の座金を介してナット締めしたもの。又は、これと同等以上の接合方法としたもの。	15.9
(5)	横架材端部を通し柱に大入れほぞ差し、又は、傾ぎ大入れとし、引張力は羽子板ボルト又は短ざく金物、又は、かね折り金物（厚さ3.2mmの鋼板をL字型に折り曲げて出隅部の通し柱に取り付け直交方向の横架材端部どうしを径12mmのボルト締め）を用いて径12mmのボルト締めとしたもの。 又は、これと同等以上の接合方法としたもの。	7.5
(6)	横架材端部を通し柱に大入れほぞ差し、又は、傾ぎ大入れとし、引張力は羽子板ボルト又は短ざく金物を用いて径12mmのボルト締めに加えて長さ50mm径4.5mmスクリュー釘1本をそれぞれの横架材に打ち込んだもの。 又は、これと同等以上の接合方法としたもの。	8.5
備考 (へ)～(ぬ)の引き寄せ金物のｱｶｰﾎﾞﾙﾄはM16(SS400)とする。		

梁継手詳細図1/20

梁の継手位置は柱芯から250mm以内の位置とする。

火打接合部詳細図1/30

HD金物詳細図（ち×2・り×2）1/30

※HD金物を柱の一面に取り付ける場合とする。
各メーカーの商品を使用する場合は除く。